Projekteeritud valgusti
- Koonusmast L=6m
- Konsool: L=1,5m

Projekteeritud maakaabel torus
- Nr: MPL7.0
- MCMK 2x2,5/2,5, L_{KAABEL}=15m, L_{TRASS}=8m
- Ø50mm, 450N, L_{TORU}=8m, L_{TRASS}=8m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud sidekaabel torus
- 2x(CAT6 FTP 4x2x0,5 väli, L_{KAABEL}=15m, L_{TRASS}=8m)
- Ø50mm, 450N, L_{TORU}=8m, L_{TRASS}=8m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud laadija
- Mark: Ekoenergetyka Axon Easy 320 (300kW)
- Vundament 1300x1300x800
- Paigaldada parkimiskohtade poole

Projekteeritud maakaablid torus
- Nr: MPL5.1...MPL5.9
- 8x (NYY-O 1x185, L_{KAABEL}=9m, L_{TRASS}4m)
- NYY-O 1x95, L_{KAABEL}=9m, L_{TRASS}4m
- 2x (Ø110mm, 450N, L_{TORU}=4m, L_{TRASS}=4m)
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud sidekaabel torus
- CAT6 FTP 4x2x0,5 väli, L_{KAABEL}=9m, L_{TRASS}=4m
- Ø50mm, 450N, L_{TORU}=9m, L_{TRASS}=4m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud vahekilp
- Nr: JK S1
- Kõrgusmärk: Ol.olevast maapinnast 0,3m
- JK paigaldada uksega parkimiskohtade poole

Nelja parkimis-laadimisala märkimine ja teekatemärgised 976b

Projekteeritud laadija
- Mark: Ekoenergetyka Axon Easy 320 (300kW)
- Vundament 1300x1300x800
- Paigaldada parkimiskohtade poole

Projekteeritud maakaablid torus
- Nr: MPL6.1...MPL6.9
- 8x (NYY-O 1x185, L_{KAABEL}=17m, L_{TRASS}12m)
- NYY-O 1x95, L_{KAABEL}=17m, L_{TRASS}12m)
- 2x (Ø110mm, 750N, L_{TORU}=12m, L_{TRASS}=12m)
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud sidekaabel torus
- CAT6 FTP 4x2x0,5 väli, L_{KAABEL}=17m, L_{TRASS}=12m
- Ø50mm, 450N, L_{TORU}=12m, L_{TRASS}=12m
- Sügavus: min 0,7m

Sillutiskivi paigaldamine 178 m²

Projekteeritud 0,4kV maakaablid torus
- Nr: MPL1...MPL4
- 6x (AXPK4G300, L_{KAABEL}=69m, L_{TRASS}=62m)
- 6x (Ø110mm, 750N, L_{TORU}=62m, L_{TRASS}=62m)
- Sügavus: min 1,0m

15113 AHXAMK-W 3x240+35
KPL214837 AHXAMK-W
1PL160-450N
1PL160-7

Projektiga 25_LH931897 projekteeritud tarbijakaablite reservtorud
6 x (Ø110mm, 450N, LTRASS=2m, LTORU=4m)

Projektiga 25_LH931897 projekteeritud alajaam "AJ26633"

29601:001:0202
Põhjakaare tn 10

ELA SA

reklaam

Sillutiskattega tee

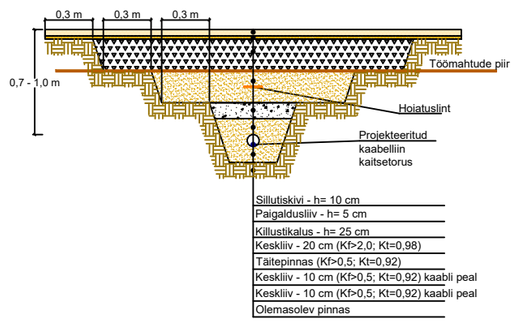

E-Service projekt: 25_LH931867 TINGMÄRGID

- 2W2 — Projekteeritud 10kV maakaablid (number W ees tähistab kaablite arvu trassil)
- Projekteeritud kaablikaitsetoru (750N)
- Projekteeritud kaablikaitsetoru (450N)
- Projekteeritud alajaam
- Projekteeritud kaablijätkumuhv
- Projekteeritud maanduskontuur
- Kinnistu piir
- Maapinna silumine
- Projekteeritud kõnniteeplaadid
- Projekteeritud killustikpadi
- Riigitee kaitsevöönd
- KM 25,52 — Riigitee kilometraaž

TINGMÄRGID

- XW1 — Projekteeritud maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- 1xS — Projekteeritud sidekaabel
- Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru
- Projekteeritud kaablikaitsetorude paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud puurimiskaevik (1x1m)
- Projekteeritud vahekilp
- Projekteeritud valgusti
- Projekteeritud kaamera
- Projekteeritud elektriauto laadija DC 300kW
- Projekteeritud elektriauto laadija kaitsepost
- Projekteeritud elektriauto laadija vundament
- Projekteeritud parkimiskoht
- Projekteeritud parkimiskoha märgistus
- Elektrisõidukite laadimiskoha märgistus
- Sillutiskivi paigaldus
- Demonteeritav
- Kinnistu piir

MÄRKUSED:

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Sealhulgas kaablite paigaldamisel juhinduda Eesti standardist EVS 843:2003 "Linnatänavad" ja EE 0,4...20 kV. Võrgustandardist.
2. Kaablite minimaalne paigaldussügavus on min. 0,7m hatjasalal ja 1m sõidutee all.
3. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovõrgu alt, kui peatpool pole võimalik kinni pidada nõutavast sõlvisest. Kõik reservtorude otsad sulgeda lõppkaantega ning kõik kaablite kaitsvad toruotsad tihendada.

Rööbiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
- 1,0 m – Veetoru ja kanalisatsioon
- 1,0 m – Gaasitoru
- 0,1 m – madalpinge kaablid
- 0,5 m – Sidekaablid
- 0,5 m – Soojustoru

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
- 0,2 m – Veetoru ja kanalisatsioon
- 0,3 m – Gaasitoru
- 0,1 m – Elektrikaablid
- 0,2 m – Sidekaablid
- 0,2 m – Soojustoru

4. Murukatete ja teede taastamine:
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.



Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev

ITK

TÖÖ NIMETUS:	Põhjakaare tn 10 kinnistu laadimistaristu
AADRESS:	Põhjakaare tn 10, Keila linn, Harju maakond
TELLIJA:	Elektrum Eesti OÜ
JOONIS:	Asendiplaan
MÕÕTKAVA:	1:250
PROJEKTEERIJA:	Kristjan Toro
PROJEKTIJUHT:	Liina Randvoo
VASTUTAV SPETSIALIST:	Liina Randvoo
MÄRKUSED:	

KÕIDE/OBJEKT	STAADIUM:	KUUPÄEV:	MUUDATUS:
/	TP	02.2026	
LEHT/LEHTI	TÖÖ NUMBER:	GRUPP:	JOONISE NUMBER:
1 / 1	26010	EL	EL-4-01

A3