ETTEVAATUST!
Ristumine ÜVK trassidega.
Veetorustiku sügavus teadmata.
Kanalisatsioonitorustiku sügavus **ca 1,29 m**
NB! Tuvastada torustike sügavus ja täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

AJ Vaida katlamaja:(Rae):
Alajaama olemasolevast fiidrist F9 ehitada välja maakaabel AXPK 4G70 (MPL427498) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK68345, L= 175 / 188 m. Jaotuskilbist ehitada välja maakaabel AXPK 4G70 (MPL427497) kuni projekteeritud 1-kohalise Vana-Vaida tee 13 kinnistu liitumiskilbini **LK229337**, L= 5 m.
Alajaama fiider F9 alla ühendatud olemasolev maakaabel 15538 jääb tööst välja ning ühenduspunktid lahutatakse.
Osaliselt paigaldada projekteeritud maakaabel tööst väljas oleva veetorustiku peale.
Riigitee nr 11202 kinnistul maakaabli paigaldussügavus min 1,2 m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N

Maapind 48.26
Kaas 48.26
Põhi 47.18
1. 47.15
2. 47.15

Taastatav freespurukate 41 m²

Ristumine võrkaiaga
Maakaabel viia aia alt läbi käsitsi kaevates

Betoonplaati nihutada ehituse käigus

Likvideeritav puu

65303:003:0665
Hoidla tee 21

65303:003:0245
11202 Väida–Urge tee

65303:003:0171
Vana–Vaida tee 13

Vare
Konteiner
Olemasolev Elisa sidekapp
Kaablite asukohad teadmata
Freespuru
Seadmed
Kill
Orient
Kolmanda isiku trass
Riigitee nähtavuskolmnurk
3,25 m
4,01 m
4,40 m
5,01 m
3,52 m

ETTEVAATUST!
Ristumine olemasolevate MP ja KP maakaabliga!
NB! Olemasolevate maakaablitega ristumisel kaevata käsitsi!

ETTEVAATUST!
Paralleelne kulgemine ja ristumine tööst väljas olevate ÜVK torustikega.

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp **LK229337**, peakaitsmega 3x100A
Paigaldada jaotuskilp **JK68345**
Kilpide kõrgus 1,0 m.
Kilpide uksed avanevad riigitee kinnistu poole

Haljasala taastamine

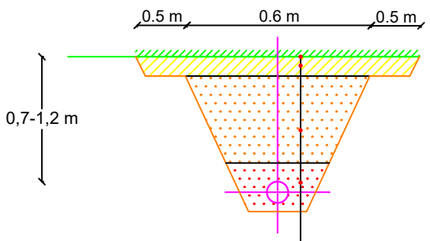

Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

Kilbi paigaldus

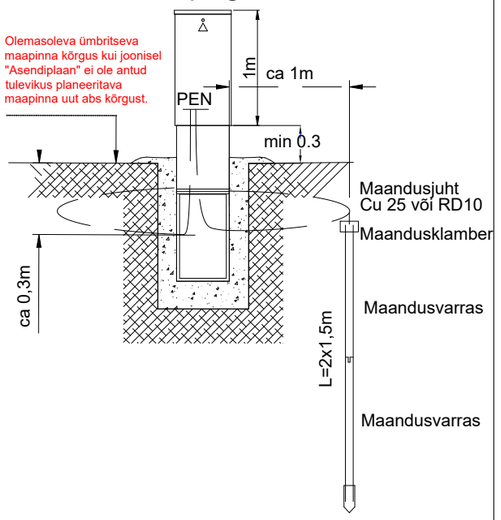

Freespuru/kruuskatte ristlõige

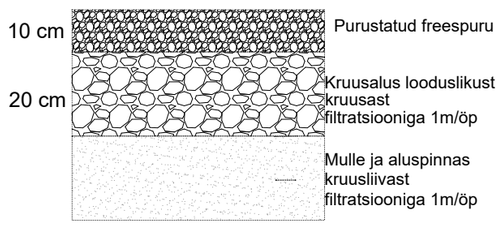

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Tööst välja jääv maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev kanalisatsioonitorustik
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Taastatav teekate
- Tööst väljas olev kanalisatsioonitorustik
- Tööst väljas olev veetorustik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24/61
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 04.07.2024 Töö nr: 72/0969
Töö nimetus: Vana-Vaida tee 13 liitumine madalpingel Vaida alevik, Rae vald, Harjumaa LC0969		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:750
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Janar Kubbi	