73501:001:0861
Lepa üldmaa

73501:008:0005
Tallinna mnt 4e

73501:001:0450
Tallinna mnt 4

73501:005:0012
13141 Sillamäe-Vaivara tee L1

73501:007:0050
Sõpruse AÜ 102

73501:005:0006
Sadama raudtee R1

73501:001:0743
Sõpruse üldmaa 9

73501:001:0628
Aedniku tänav L1

73501:001:0629
Aedniku üldmaa 2

85101:004:0004
Linna AÜ 1057a

73501:001:0585
Sõpruse üldmaa

X = 6589400
Y = 713050
X = 6589350
Y = 713100
X = 6589250
Y = 713150

Alajaam AJ-477
Projekteeritud kaabel ühendada F5 fiidrikaitselüliti alla, lülitisse paigaldada 40A sularid.

Kinnisel meetodil
De110 1250N L=40m

Kinnisel meetodil
De110 1250N L=15m,
vt. ristmevälja joonist 1

Projekteeritud AXPK 4x95
AJ-477 - EK2304
kaabli nr ???, L=4+217+3m
Kaabel paigaldada teede all 1m sügavusele
ja haljasalal 0,7m sügavusele kaitsetorusse

Projekteeritud sokliga pinnases
1-kohaline liitumiskilp EK2304,
Linna AÜ 1057a - 25A
Tarbijakaablile paigaldada reservtorud, toru ots tuua maapinnale ja isoleerida, PVC De50 L=4m
Kilbi 0,00=30,05

29.64
26.39-...
Ø900 bet

30.20
28.44-...
Ø800 Pl

27.42
26.12-25.80
Ø400 Pl

RISTMEVÄLJA JOONIS 1
M1:250

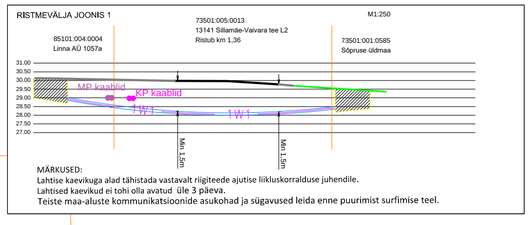

MÄRKUSED:
Lahtise kaevikuga alad tähistada vastavalt riigiteede ajutise liikluskorralduse juhendile.
Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.
Teiste maa-aluste kommunikatsioonide asukohad ja sügavused leida enne puurimist surfimise teel.

Tingmärgid asendiplaanil:

- Olemasolev 6 kV kaablitrass
- Olemasolev 0,4 kV kaablitrass
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass (1W1 — 1W1)
- Projekteeritud reservtoru
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud kaitsetoru
- Kinnisel meetodil paigalduse kaevis

Geodeetilise alusplaani andmed

Kirjanurk OÜ töö nr. 14239G "Geodeetiline alusplaan"
Koostatud 30.10.2025
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Viru Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 6.45/25.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada teemaa-alal minimaalselt 1,0 m sügavusele, haljasalal minimaalselt 0,7 m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.

Tellija: Viru Elektrivõrgud OÜ	STRØMTEC	Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 06.11.2025
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-96
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500
Töö nimetus: Linnu AÜ 1057a kinnistu elektriliitumine Sillamäe linn, Ida-Virumaa. Tööprojekt.		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
Joonise nimetus: Asendiplaani osa		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	