

Puurimislõik A-B:
 $L_{trass}=14m$. Vt ristmeväljajoonis 003.
Ristumine riigiteega nr 15147 km 7.626.
Puurida 2x kaablikaitsetoru:D50 ja D110mm.
Puurimisel kasutada kivistuvat segu.
Ettevaatust! Ristumine Telia trassiga.
Trassi asukoht enne tööde alustamist fikseerida.

79201:001:1195
Pargi tn 22

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp LK240763.
1. Peakaitse 3xC6, arvesti PLC.
2. Reservkoht
Paigaldada reservkaablikaitsekõrid tarbija kaablitele,
2x D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale.


Puurimiskaevikute rajamisel ning
puurimisel järgida TRAM nõudeid.
Peale masti vahetust tagada
nõuetekohased ripped.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D110mm, 1250N;
Reservtoru - D50mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m (v.a riigitee maal);
Riigitee 15147 all - min 1,5m;
Riigiteemaal - min 1,2m.


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga



Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N (lahtisel meetodil)
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud reservtoru D50mm, 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Kinnistu piir
Olemasolev MP õhuliin
Olemasolev MP õhuliini puitpost
Olemasolev sideõhuliin (Enefit)
Olemasolev sidekaabel (Telia)
Projekteeritud maanduspaigaldis

Märkus:
- Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-050.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel
arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

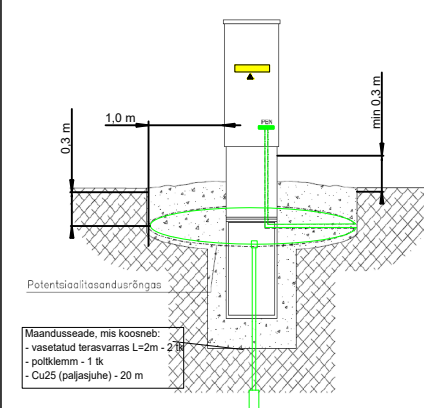


Ettevaatust!
Mastil M3 ELV+Enefit+valgustus
ühisriputus.

Keskuse:(Tapa) F15 mast M3:
Mast asendada - paigaldada puitmast 11m, III
kl, tanalith immutus. Mastile paigaldada
maandus.
Mastist rajada maakaabel AXPK 4G50
(MPL448097) kuni projekteeritud liitumiskilbini
LK240763. L=15/28m.

Torud puurida kuni kaevikuni. Masti juures
teostada käsitsi kaeve ning viia kaabel masti
M3. Taastada nõlva seisukord.

Lõik puurimiskaevik "A" kuni LK240763:
Lahtine kaeve $L_{trass}=2m$.

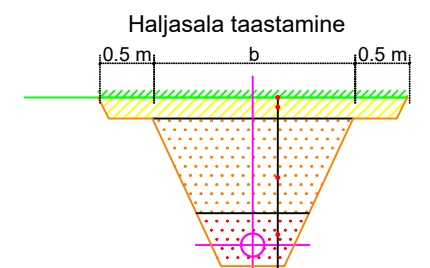

Murukülv (külviühedus 20 g/m²)
Muru kasvualus, II klass 10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Kaabli ümbruse materjalid

Tellijä: elektrilevi

Töövõtja: enersense

Aadress: Möigu 3, Tallinn
10112
Reg. nr: 11445550

Kuupäev: 19.06.2026

Töö nr: ENS-26-050

Töö nimetus: Pargi tn 22 liitumine madalpingel, Lehtse
alevik, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
LC5078

E-mail: sander.kotter@
enersense.com
Tel nr: +372 5547 836

Joon nr: 001

Versioon: v01

Joonise nimetus: Asendiplaan

Projekteeris: Sander Kotter

Kontrollis: Veiko Natus

Möötkava:1:200