



KAKSIKSIILMUSANKUR 2SA

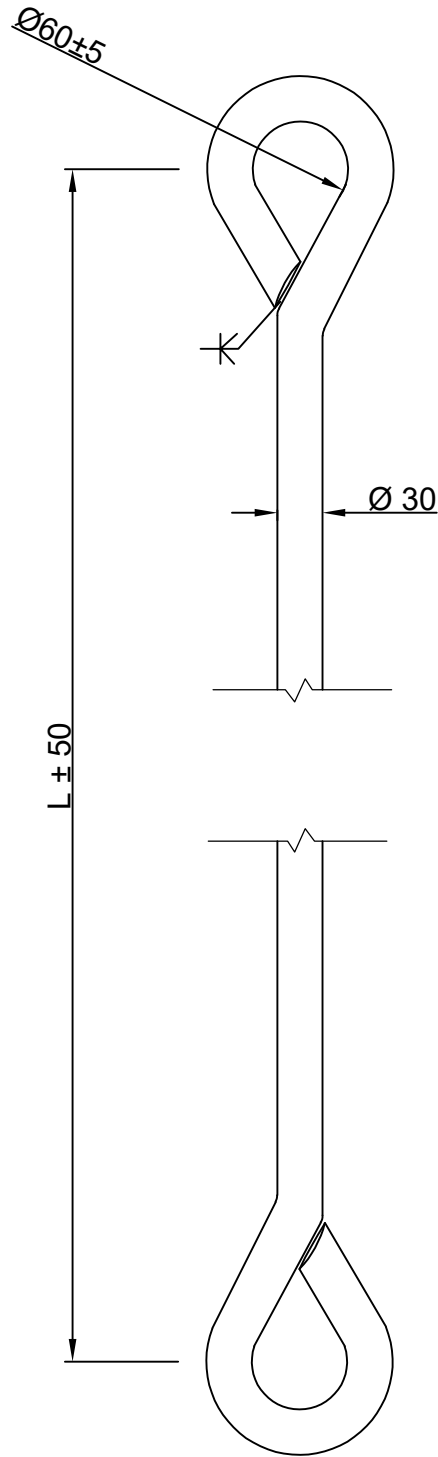

U POLT UM 30

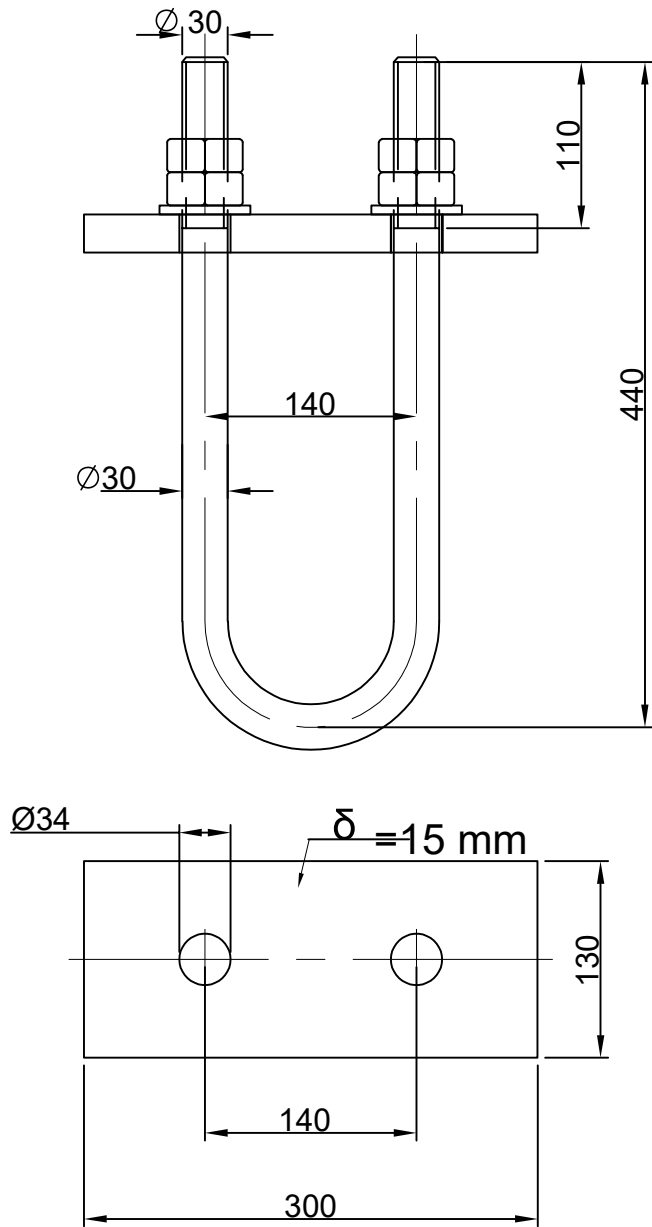

- MÄRKUSED:
1. Kaksiksilmusankur 2SA ja U polt UM 30 valmistada terasest tugevusklassiga S355J0.
  2. Painutada kuumana (helepunasena), temperatuurivahemik 900 - 1000°C. Kuumtsinkida.
  3. U polt UM30 meeterkeere, täpsusklass 6G. Mutter tugevusklass 8,8 täpsusklass 6G Alusseib tüüp A, paksus 6mm. Keskkonnaklass C3.
  4. U polt tarnida kompleksuses - kummalgi harul kaks mutrit ning alusseib.

KAKSIKSIILMUSANKUR 2SA			
Tähis	L, mm	Kogu varda pikkus, mm	Kaal
2SA 3,0	3000	3500	19,43
2SA 3,5	3500	4000	22,20
2SA 4,0	4000	4500	24,98
2SA 4,5	4500	5000	27,75

Projekt:		Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus RUU elektroonilise side rajatis 99m vantidega sidemast, elektrooniliste sideseadmete konteiner		Tellija:		ELASA	
Joonis:		Kaksiksilmusankur 2SA ja U polt UM 30		Töö nr:		1223	
Joonise nr:		7-06		Möötkava:		Leht	Lehti
Stadium:		Eelprojekt		1		1	