	Mahasõit	
	M1	M2
L1	20m	–
L2	–	30m

M1 – metsaalale

M2 – kvartali sihile

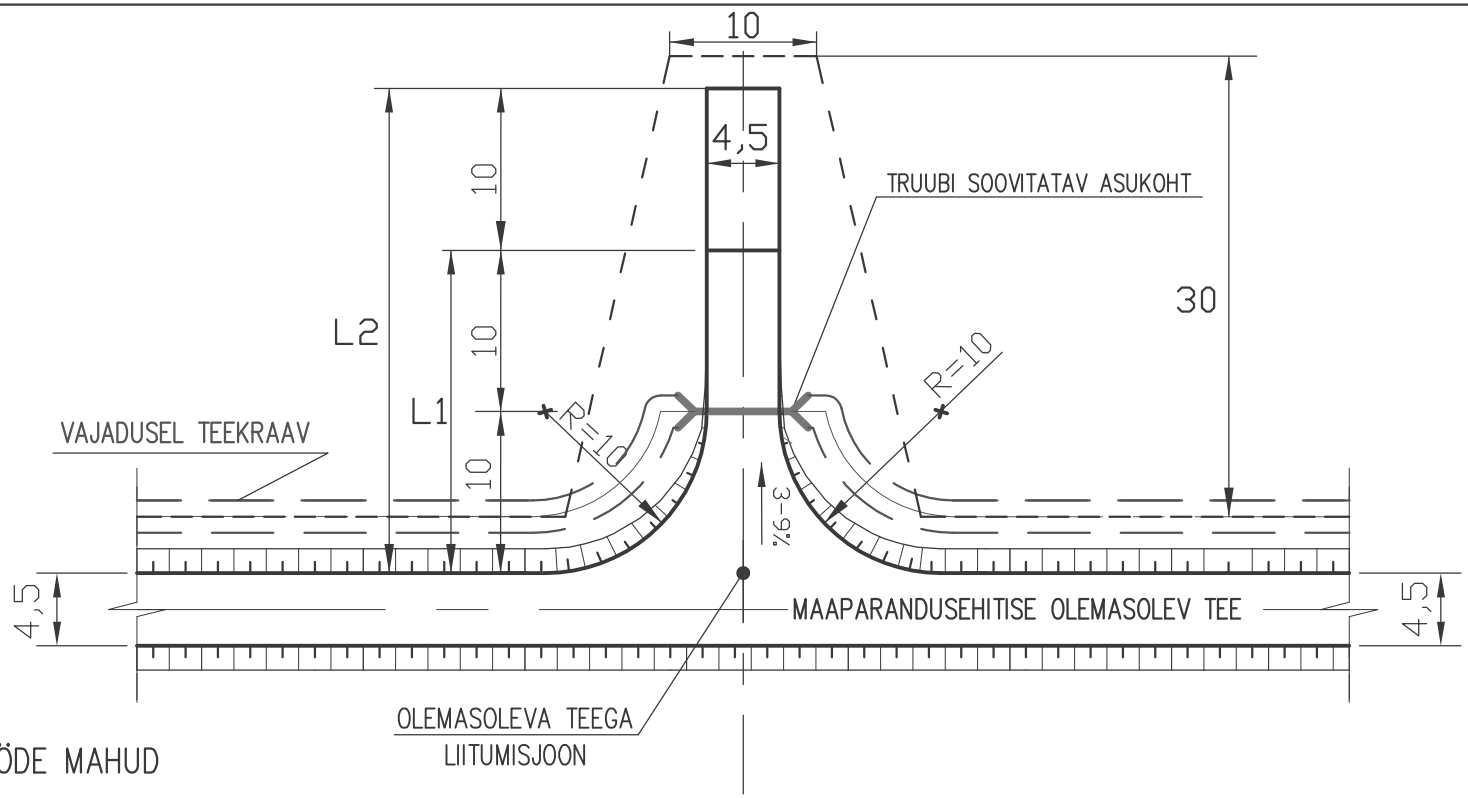

TÖÖDE MAHUD

Jrk nr	Töö nimetus	Mõõt-ühik	Mahasõit M1	Mahasõit M2
1.	Puistaimestiku likvideerimine (kaasa arvatud kändude juurimine)	m^2	360	480
2.	Mulde ehitamine (h=50 cm)	m^3	70	105
3.	4. klassi geotekstiili paigaldamine (tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m)	m^2	150	202
4.	Kruusaluse ehitamine (h=30 cm)	m^3	46	61
5.	Kruuskatte ehitamine (h=10 cm)	m^3	14	19
	MATERJALIDE VAJADUS			
1.	4. klassi geotekstiil	m^2	150(193)*	202(243)*
2.	Sorteeritud kruus	m^3	46	61
3.	Kruus segu 3	m^3	14	19

* sulgudes maht koos ülekattega

MÄRKUSED

1. Ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Teemulde nõlvus 1:1,5.
3. Kavandatud mahasõit metsaaladele liidetakse maaparandusehitise olemasoleva teega.
4. Vajadusel kavandada mahasõidule äravoolukraav ja truup, truup ehitada oleva teemulde ülaservast 10 m kaugusele (töömahud täpsustatakse).
5. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist ja/või reservist (töömahud täpsustatakse).
6. Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m.
7. Eraldi ehitatavad liiva– ja kruusakihid võib asendada 40 cm paksuse kruusliivakihiga.
8. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%.

6.7	MAHASÕIT METSA–ALALE – M1 ja M2