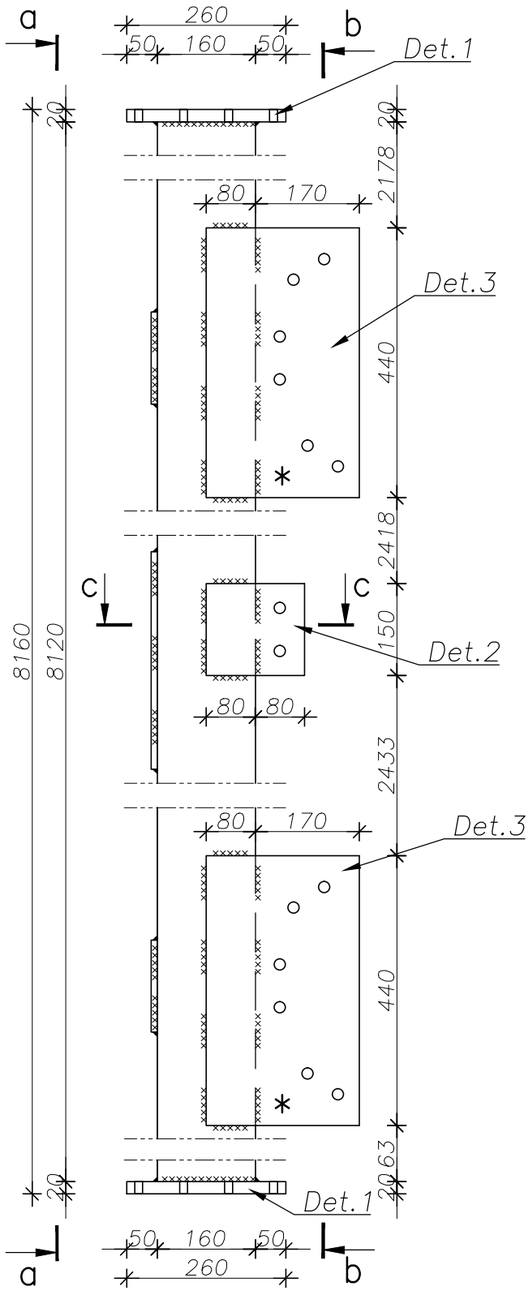
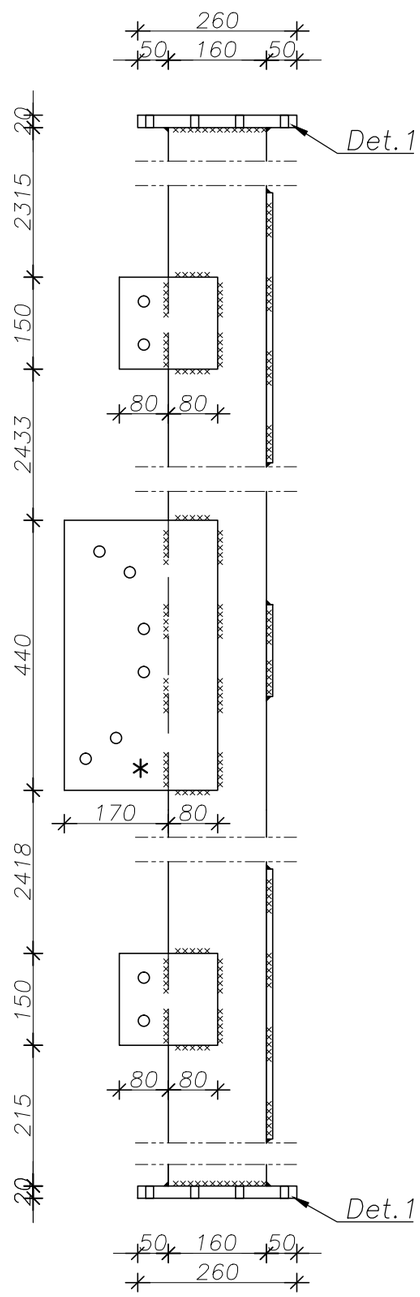
## Post 3–2

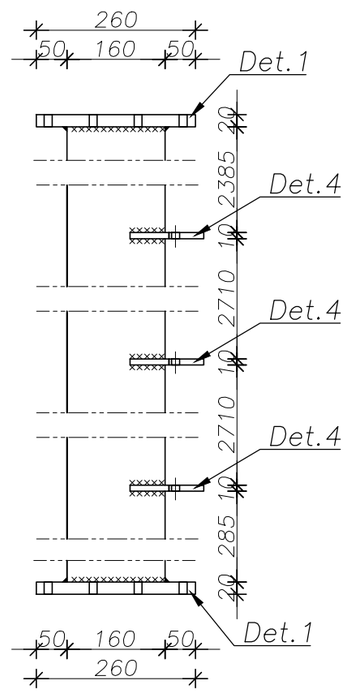
M 1:10



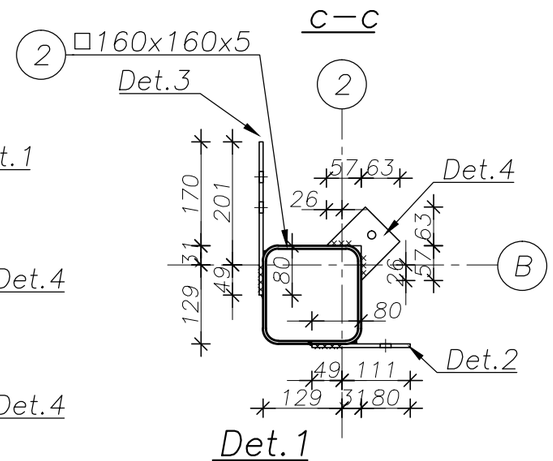

## a – a




## b – b





## c–c



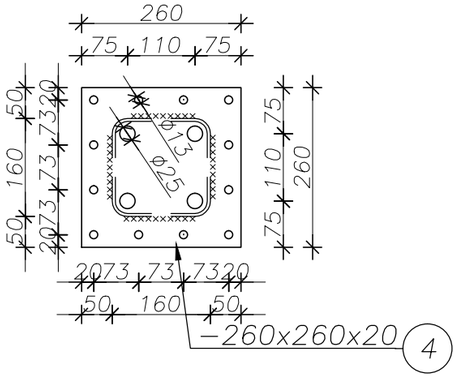

## Det.2

M 1:10



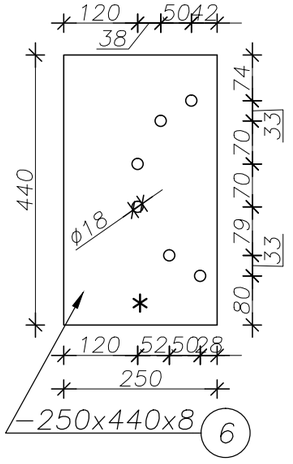

## Det.1

M 1:10



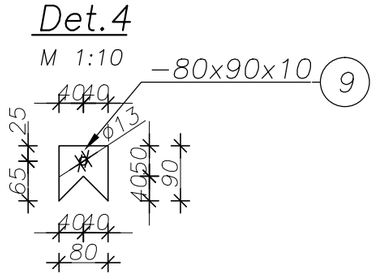

## Det.3

M 1:10




## Det.4

M 1:10




## MÄRKUSED:

1. ELEMENTIDE OMAVAHEL KOKKUKEEVITAMISEL JÄLGIDA ORIENTATSIOONIMÄRKI
2. TERASE TUGEVUSKLASS VAADATA SPETSIFIKATSIOONIST, KESKKONNAKLASS C3, VASTUPIDAVUS KLASS H.3.
3. TERASTARINDID PUHASTADA TASEMENI $Sa2\frac{1}{2}$ JA TSINKIDA VASTAVALT KESKKONNAKLASSILE C3.
4. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAZI GEOMEETRILISED TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA EVS–EN 1090–2:2008+A1:2011 STANDARDILE.
5. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
6. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIGA. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
7. MÄRKIMATA NURKÕBLUSTE KÕRGUS a=5mm, KUID MITTE SUUREM KUI MINIMAALNE ÜHENDATAVA DETAILI SEINA PAKSUS.
8. KANTTORUD KEEVITADA KOKKU KOGU KOKKUPUUTEJOONE ULATUSES.
9. TERASDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONI VAADATA JOONISELT K–2.1

* – ORIENTATSIOONI MÄRK

| | | |
|---|---|---|
| EMP A&I PROJEKT | EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746<br>Toompuiestee 4, 10142 Tallinn<br>tel. +372 6 604 676<br>www.empai.ee<br>e-mail: empai@empai.ee | |
| Projektijuht | H.Sojonen | |
| Projektijuht | A.Nikulnikova | |
| Insener | I.Hiiemäe | |
| Insener | R.Volmer | |
| Koostatud: 10.07.2013 / trükitud: 10.07.2013 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Töö nr. | 2012-12 | Osa: K |
| Projekti nimetus: | Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid | Staadium: TP |
| Tellija: | KAITSEMINISTEERIUM<br>Sakala 1, Tallinn 15094 | Mõõtkava 1:10 |
| Joonise nimetus: | POST 3 - 2 | Joonise nr. 2.3.8 |