


TREPP 2
M 1:50

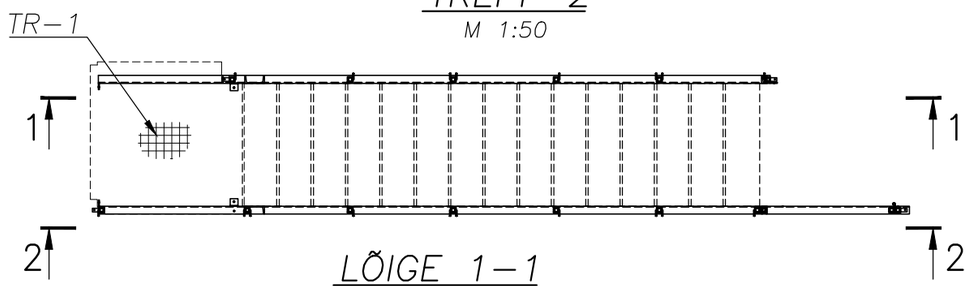


LÕIGE 1−1
M 1:50

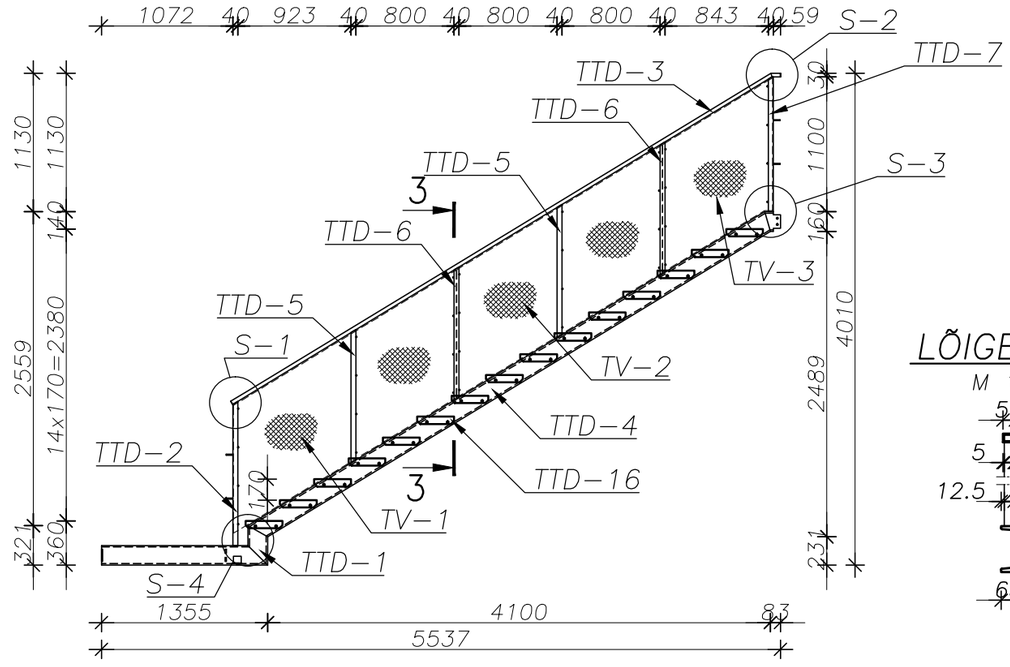


LÕIGE 2−2
M 1:50

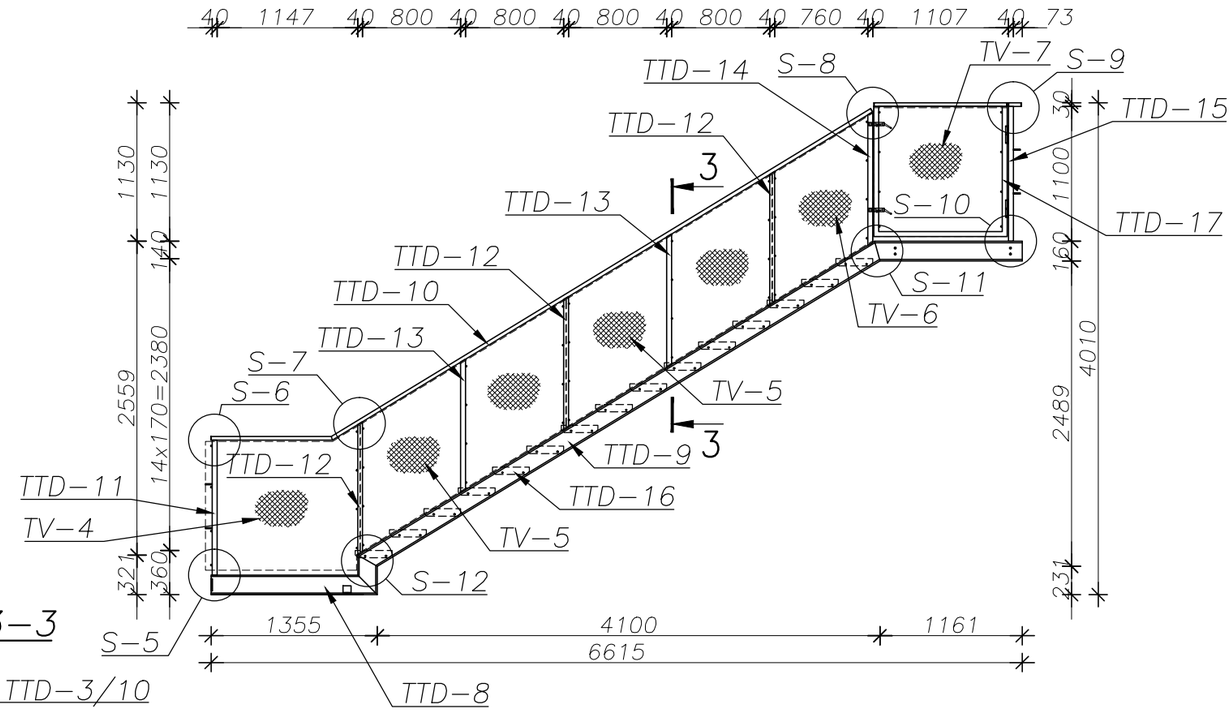


LÕIGE 3−3
M 1:50




SÕLM S−1
M 1:25




SÕLM S−2
M 1:25




SÕLM S−3
M 1:25




SÕLM S−4
M 1:25

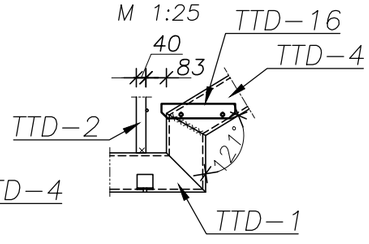


SÕLM S−5
M 1:25




SÕLM S−6
M 1:25




SÕLM S−7
M 1:25

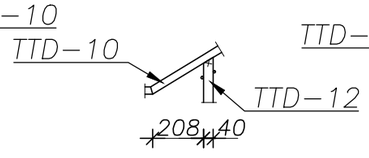


SÕLM S−8
M 1:25




SÕLM S−9
M 1:25




SÕLM S−10
M 1:25

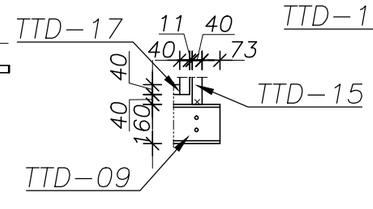

SÕLM S−11
M 1:25



SÕLM S−12
M 1:25



MÄRKUSED:

1. TREPI TERASDETAILE (TTD−...) VAADATA JOONISTELT K−3.2.3 KUNI 3.2.5
2. TREPI TERASVÕRKE (TV−...) VAADATA JOONISELT K−3.2.6
3. TREPI TERASRESTI (TR−1) VAADATA JOONISELT K−3.2.7
4. TERASE TUGEVUSKLASS VAADATA SPETSIFIKATSIOONIST, KESKKONNAKLASS C3, VASTUPIDAVUS KLASS H.3.
5. TERASTARINDID PUHASTADA TASEMENI Sa2½ JA TSINKIDA VASTAVALT KESKKONNAKLASSILE C3.
6. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAZI GEOMEETRILISED TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA EVS−EN 1090−2:2008+A1:2011 STANDARDILE.
7. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
8. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIGA. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
9. MÄRKIMATA NURKÕBLUSTE KÕRGUS a=5mm, KUID MITTE SUUREM KUI MINIMAALNE ÜHENDATAVA DETAILI SEINA PAKSUS.
10. KANTTORUD KEEVITADA KOKKU KOGU KOKKUPUUTEJOONE ULATUSES.
11. TERASDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONI VAADATA JOONISELT K−3.2.1

EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Insener	I.Hiiemäe	
Insener	R.Volmer	

Koostatud: 10.07.2013 / trükitud: 10.07.2013

Töö nr.	2012-12	Osa: K
Projekti nimetus:	Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid	Staadium: TP
Tellija:	KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094	Mõõtkava 1:50
Joonise nimetus:	TREPP 2	Joonise nr. 3.2.2