

MAPIHOIDJA TUGI MHT–1

M 1:10




MAPIHOIDJA TUGI MHT–2

M 1:10




DET 1

M 1:10

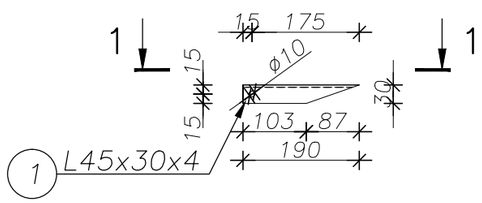


DET 3

M 1:10

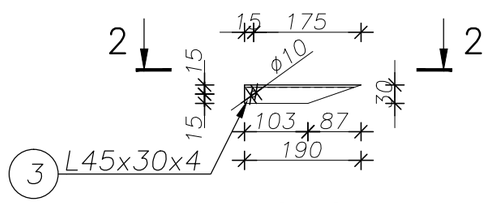


1–1

M 1:10




2–2

M 1:10




DET 2

M 1:10

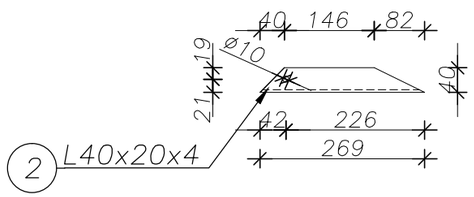

DET 2

M 1:10

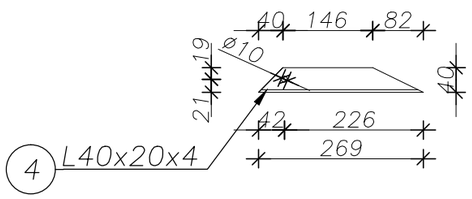

SPETSIFIKATSIOON

POS.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIKU MASS KG	MÄRKUSED
1	2	3	4	5	6
		MAPIHOIDJA TUGI MHT–1	10	0,91	
1	NURKRAUD	L 45x30x4 L=190 S235JO EN10025	1	0,43	
2	NURKRAUD	L 40x20x4 L=269 S235JO EN10025	1	0,48	
		MAPIHOIDJA TUGI MHT–2	9	0,91	
3	NURKRAUD	L 45x30x4 L=190 S235JO EN10025	1	0,43	
4	NURKRAUD	L 40x20x4 L=269 S235JO EN10025	1	0,48	
5	SÜGAVIMMUTATUD PUIT	45x195 C24	15,7 jm		

KOKKU: 17,29 kg

MÄRKUSED:

1. TERASE TUGEVUSKLASS VAADATA SPETSIFIKATSIOONIST, KESKKONNAKLASS C3, VASTUPIDAVUS KLASS H.3.
2. TERASTARINDID PUHASTADA TASEMENI $Sa2\frac{1}{2}$ JA TSINKIDA VASTAVALT KESKKONNAKLASSILE C3.
3. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAZI GEOMEETRILISED TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA EVS–EN 1090–2:2008+A1:2011 STANDARDILE.
4. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
5. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIGA. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
6. MÄRKIMATA NURKÕBLUSTE KÕRGUS a=4mm

EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Insener	I.Hiiemäe	
Insener	R.Volmer	

Koostatud: 10.07.2013 / trükitud: 10.07.2013

Töö nr. 2012-12		Osa: K
Projekti nimetus: Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid		Staadium: TP
Tellija: KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094		Mõõtkava 1:10
Joonise nimetus: MAPIHOIDJA TOED MHT-1 JA MHT-2		Joonise nr. 4.2.11