

PLAAN KM +25.595

M 1:50

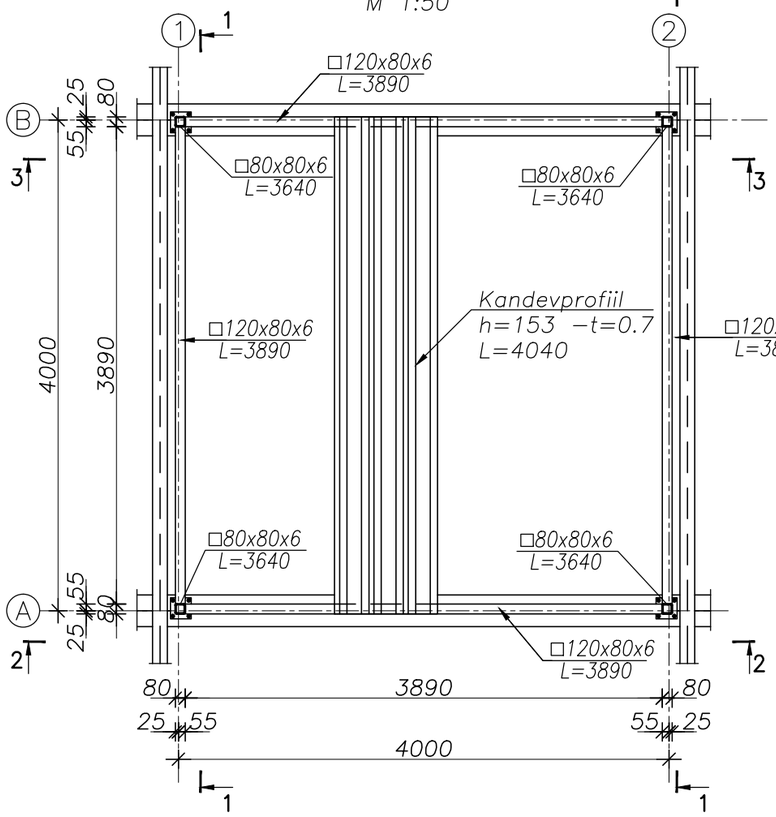


1−1

M 1:50

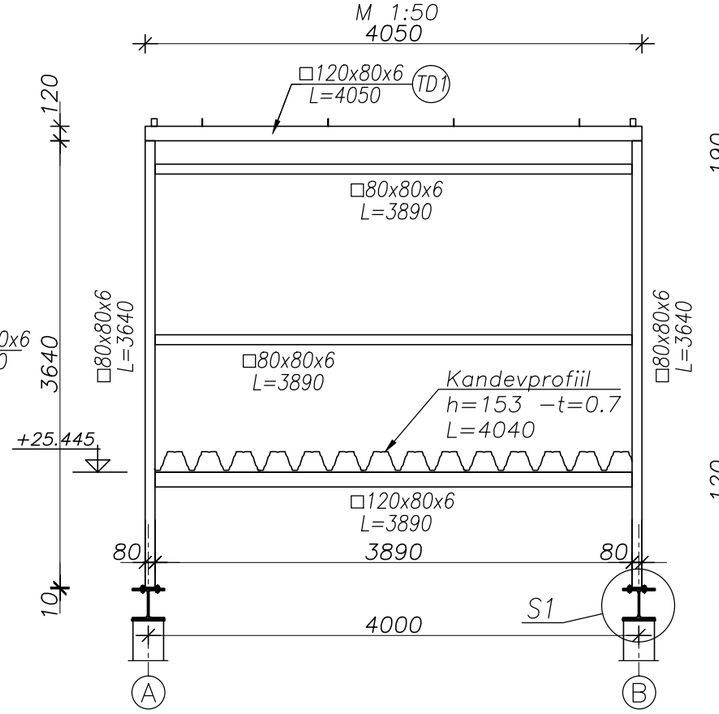


2−2

M 1:50

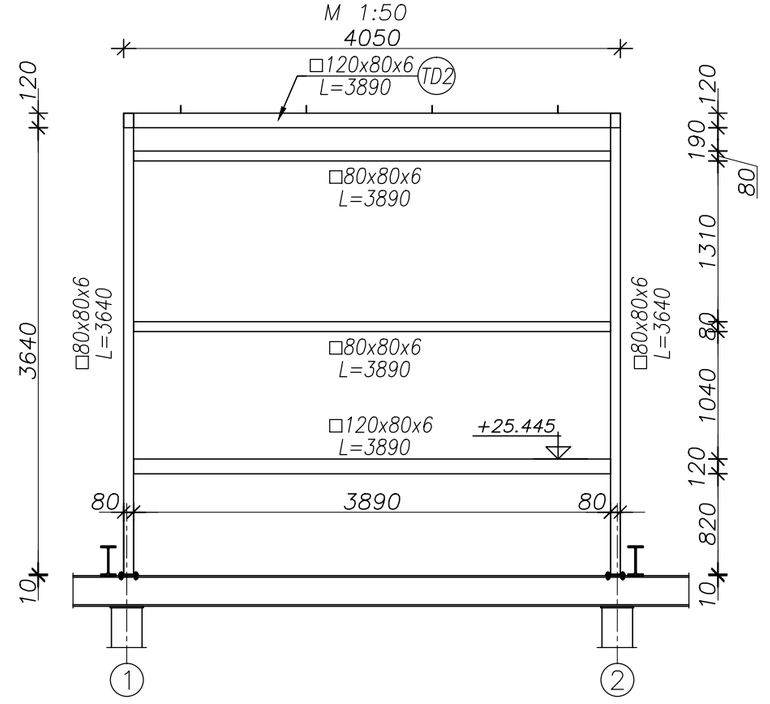

3−3

M 1:50

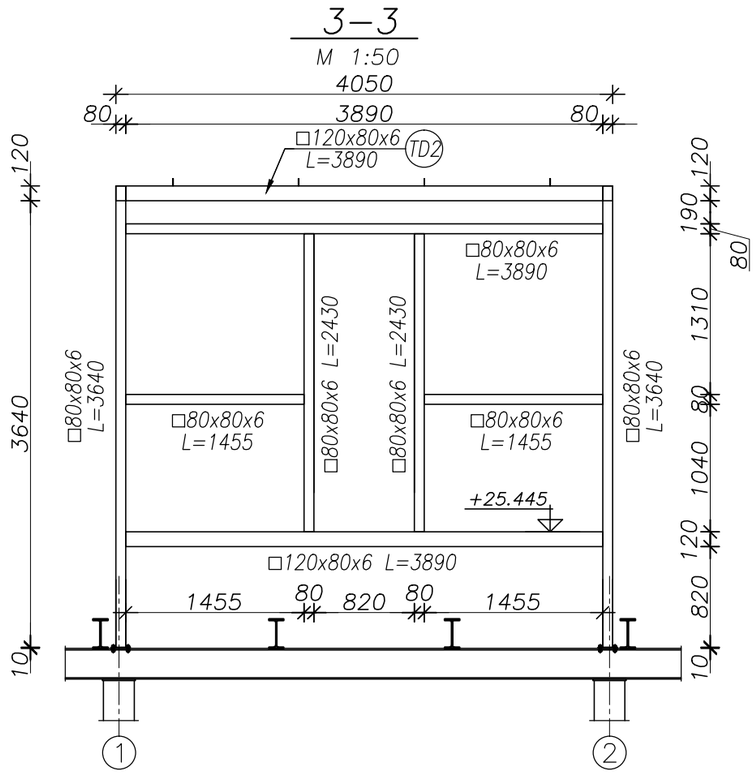

SPETSIFIKATSIOON						
Pos	Tähistus	Nimetus		Kogus tk	Ühiku mass kg	Märkused
1	2	3		4	5	6
1	Kanttoruprofiil	80x80x6	L= 3640	4	48.4	S355J2H
2	—„—	80x80x6	L= 3890	7	51.7	—„—
3	—„—	80x80x6	L= 2430	2	32.3	—„—
4	—„—	80x80x6	L= 1455	2	19.4	—„—
5	—„—	120x80x6	L= 3890	6	66.1	—„—
6	—„—	120x80x6	L= 4050	2	68.9	—„—
7	Lehtteras	t=4 60x60mm		20	0.1	S235JRG2
8	—„—	t=10 160x160mm		4	2.0	S355J2G3
9	Kandevprofiil	h=153 t=0.7		16,4m²		S350GD+Z

MÄRKUSED:

1. TERASE TUGEVUSKLASS S355J2 JA KESKKONNAKLASS C3, VASTUPIDAVUS KLASS H.
2. TERASTARINDID PUHASTADA TASEMENI Sa2 JA KRUNTIDA JA VÄRVIDA VASTAVALT KESKKONNAKLASSILE.
3. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAZI GEOMEETRILISED TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA EVS−EN 1090−2:008+A1:2011 STANDARDILE.
4. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
5. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIGA. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
6. MÄRKIMATA NURKÕBLUSTE KÕRGUS a=6mm, KUID MITTE SUUREM KUI MINIMAALNE ÜHENDATAVA DETAILI SEINA PAKSUS
7. KANTTORUD KEEVITADA OMAVAHEL KOKKU KOGU KOKKUPUUTEJOONE ULATUSES.
8. RAAM LÕIKEL 1−1 ON VÕIMALIK TEHASES VALMISTADA (2tk), TEISED KARKASSI OSAD ÜHENDADA OBJEKTIL.
9. KANDEVPROFIIL KINNITADA IGA PROFIILILAINE PÕHJAST.
10. SÕLMED NING TERASDEATILID TD1 JA TD2 VT JOONIS K−5.2. SARIKATEPLAAN JA SÕLMED VT JOONIS K−5.3

EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Insener	I.Hiiemäe	

Koostatud: 27.05.2013 / trükitud: 10.07.2013

Töö nr. 2012-12		Osa: K
Projekti nimetus: Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid		Staadium: TP
Tellija: KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094		Mõõtkava 1:50
Joonise nimetus: Vaatlusruumi karkass		Joonise nr. 5.1