

A - A

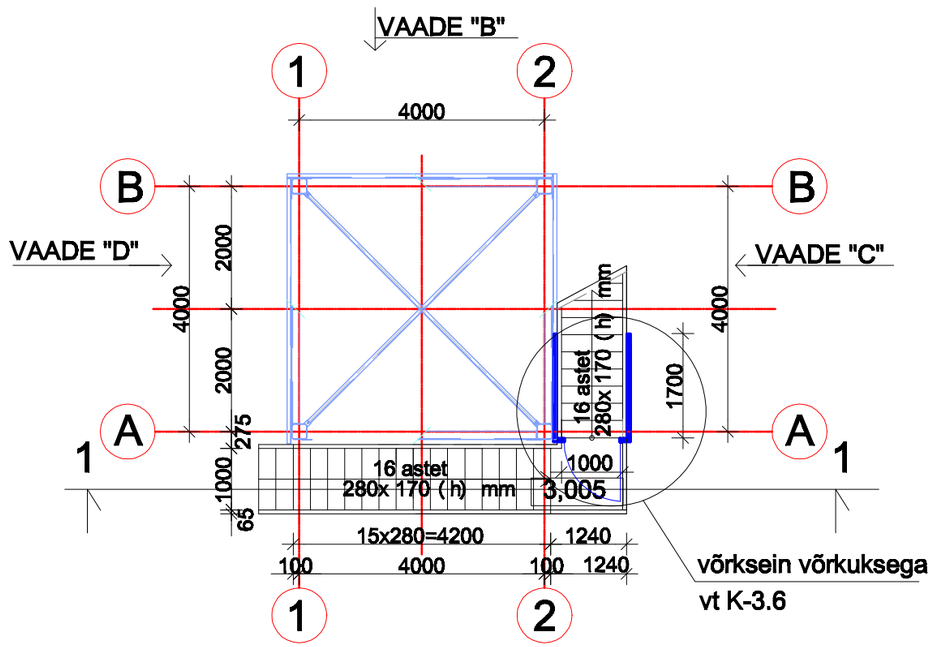

B - B

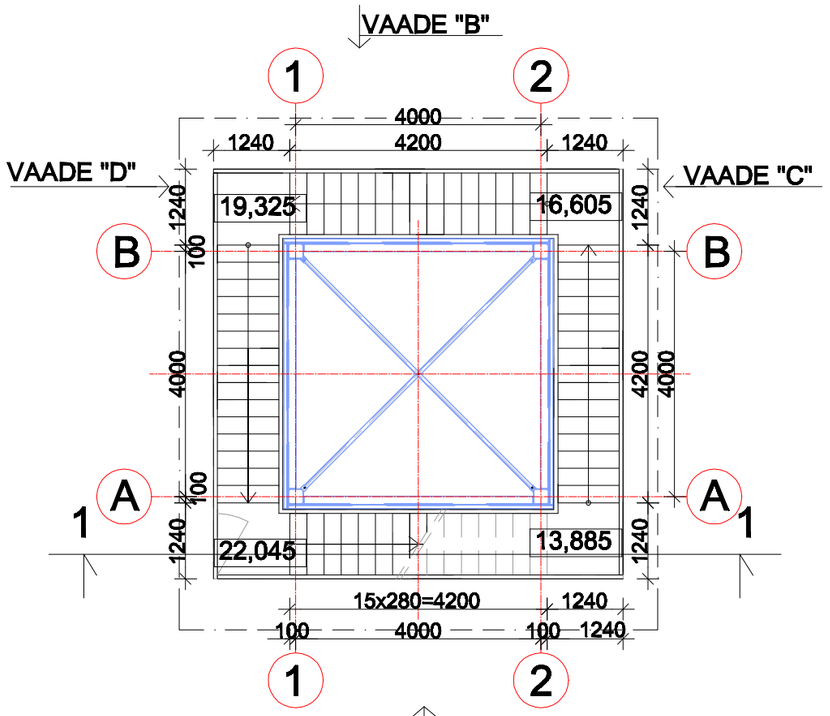

MÄRKUSED:

1. KÕRGUSMÄRGILE 0,000 VASTAB ABSOLUUTKÕRGUS
   1. VAATLUSTORN 0,00= 87,75 m; 2. VAATLUSTORN 0,00= 75,45 m.
2. MAAPIND PAIKNEB - 0,150
   1. VAATLUSTORN -0,15= 87,60; 2. VAATLUSTORN -0,15= 75,30;
3. PLATVORMILE KM. 3.005 PAIGALDADA TREPILE ETTE TERASPOSTIDEL
   VÕRKSEIN H=3,0 m TERASRAAMIS PAREMAKÄE VÕRKUKSEGA LAIUSEGA 1,0m; H=2,1m.
   UKS VARUSTADA TABALUKUGA. VÕRKSEIN LÄHEB 1,7m LAIUSELT MÕLEMAL POOL TREPPI,
   ET TAKISTADA PÄÄS TORNI ESIMESE KORRUSE TASANDILT ÜLES.
   VÕRKSEIN/ VÕRKUKSEGA KEEVISVÕRKPANEELIDEST VÕRGU SILMAGA 30x30x6mm;
   VÕRKSEINA KOOS VÕRKUKSEGA KONSTRUKTSIOON vt.joonis K-3.6.

EMP & PROJEKT
EMP Asi OÜ Registr.nr.: 10111746
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Arhitekt	E.Uustal	
Kontrollis	H.Karro	

Koostatud: 11.07.2013 / trükitud: 12.07.2013

Töö nr. 2012-12		Osa: AR
Projekti nimetus:	Kaitseväe keskpolügooni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid	Staadium: TP
Tellija:	KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094	Mõõtkava 1:100
Joonise nimetus:	VAATLUSTORNI PLAANID A - A JA B - B	Joonise nr. 1