Haljasala taastamine

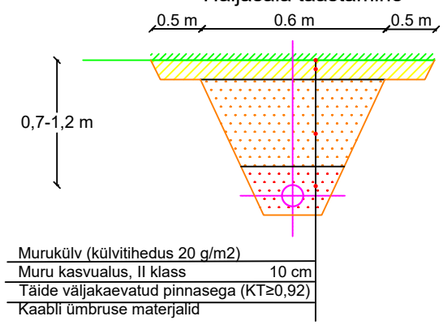

Kilbi paigaldus

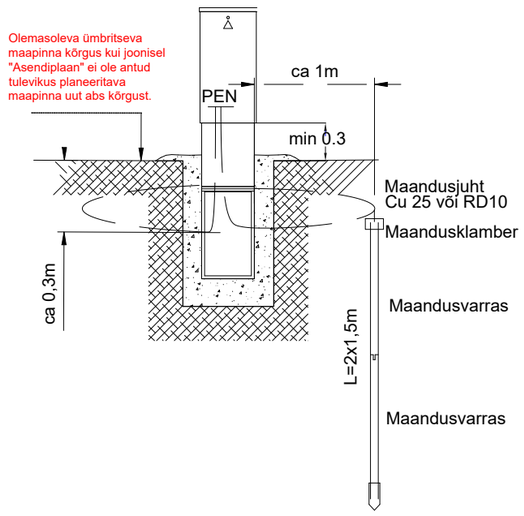

Freespurukatte ristlõige

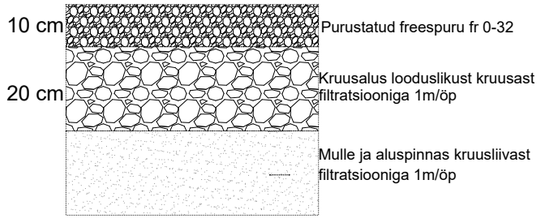

Paigaldada maakaabel AXPK 4G50 (MPL426295) **haljasalal min 0,7 m ja mahasõidul min 1,0 m** sügavusele

ETTEVAATUST!
Ristumine veetorustiku- ja kanalisatsioonitorustikuga ning EC sidekaabliga!
Veetorustiku sügavus **teadmata.**
Kanalisatsioonitorustiku sügavus teadmata.
Sidekaabli sügavus **ca 0,4 m**
NB! Ristumiskohas käevata käsitsi ning tuvastada torustike täpne asukoht!

Riigitee nr 11397 Klooga aiandusühistu tee kaitsevööndi piir

29503:024:0001
11397 Klooga aiandusühistu tee 9

29503:023:0090
Laheranna vkt 9

29503:023:0100
Laheranna vkt 10

Paigaldada liitumiskilp **LK228848** peakaitsmega 3x20A
Kilbi uks avaneb Laheranna üldmaa 2 kinnistu poole

maapind 16.25
kaas 16.25 Plast
põhi 13.91
1. 15.14
2. 14.39
3. 14.59

Projektiga LC0877&LC0906 projekteeritud **jaotuskilp JK67884**

Freespurukatte taastamine 8 m²

Lokaator OÜ

AJ ETA-1:(Tabasalu) F2:
1) Projektiga LC0877&LC0906 projekteeritud **jaotuskilbist JK67884** ehitada välja maakaabel AXPK 4G50 (MPL426295) kuni projekteeritud Laheranna vkt 9 liitumiskilbini **LK228848**, L= 26 / 32 m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp ja projektiga LC0877&LC0906 projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru
- Kinnistu piir
- Olemasolev kanalisatsioonitorustik
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev EC sidekaabel
- Taastatav teekate

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-85
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Projekt ala asub riigitee nr 11397 Klooga aiandusühistu tee kaitsevööndis. Järgida Transpordiameti nõudeid.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.06.2024 Töö nr: 76/1291
Töö nimetus: Laheranna vkt 9 liitumine madalpingel Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa LC1291		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:250
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Janar Kubbi	