44603:001:0061
94 Muuga Sadama tee L3

44601:001:0676
Piiri tee 8

44601:001:0887
Pikaniidi tn 1

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50
L_{TRASS}=189m/L_{KAABEL}=215m
Kaitsetorus PT750N D=110mm

Varempaigaldatud reservtorud

44601:001:0893
Põhjaranna tee 19

NB! Taastada piire!

94 Muuga Sadama tee km2,70

44601:001:0803
Piiri tee

Projekteeritud liitumiskilp
kaitselülitiga 3x16A

44603:001:0004
Põhjaranna tee 17

44603:001:0064
Põhjaranna tee 20

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50

44603:001:0061
94 Muuga Sadama tee L3

94 Muuga Sadama tee km2,66

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50
paigaldada varempaigaldatud
kaitsetorusse

Kaeviku ristlõige.
Kaabli paigaldus haljasala all.
Murukatte taastamine.

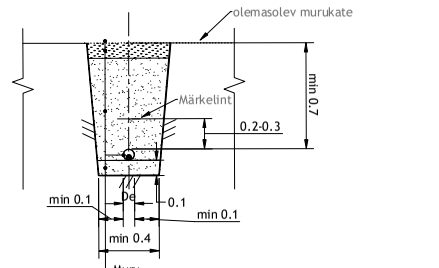

Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
PEH plasttoru (B-kl, kollane 110mm)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kruuskatte taastamine



Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 20 cm.
*MKM 3.august 2015. a määrus nr 101
Tee ja teetööde kvaliteedinõuded
Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis.

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Varempaigaldatud reservtorud
- Taastatav haljasala
- Kruuskatte taastamine

Töö nimi: Põhjaranna tee 20 liitumine		Tellija: AS Maardu elekter	
Objekti asukoht: Põhjaranna tee 20, Maardu linn, Harju maakond		Joonise nr: 24HA10	EL-4-01
Joonise nimi: Asendiplaan		Mõõtkava: 1:500	Leht: 1
OÜ Elekman	Proj. T.POMERANTS	Staadium: PP	Muudatus
	Kontr. T. POMERANTS	Kuupäev: 07. 2024	
	Fail		

Trummi põik 6/7
Tallinn 12616
Tel./faks 6726172
e-mail: elekman@elekman.ee