



Joonis EL-4-01, vaade mõõtkavas M 1:250

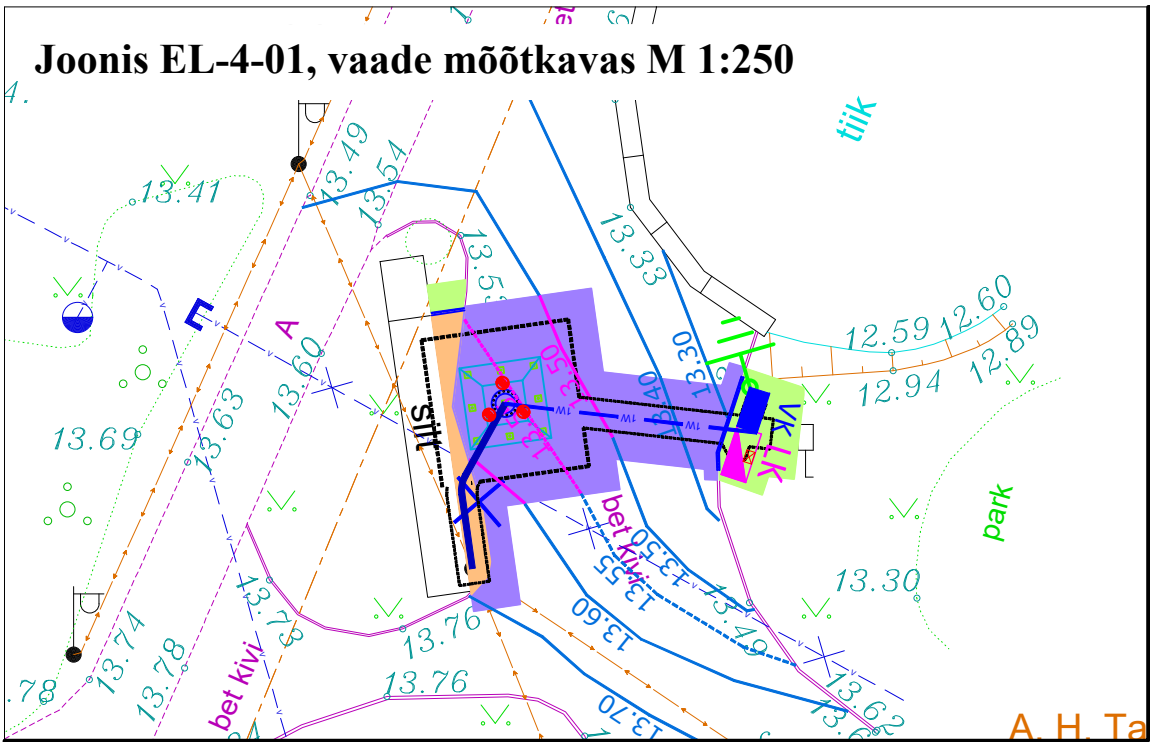

TINGMÄRGID:


- IW1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin (toide Ø75 mm, min 450N torus)
- W1.1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin (valgu Ø75 mm, min 450N torus)
- Projekteeritud lipumasti valgusti
- Projekteeritud vahekiip
- VK
- Planeeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maandus, kilpidel <30Ω

Kivi- ja plaatkatte taastamine



Betoonkivi või -plaat
Tasanduskiht (liiv h=5cm)
Lubjakivikillustik fr 16/32, kiilutud fr. 8/12 25kg/m², h=30cm (sõiduteel); h=20cm (kõnniteel)
Liivast drenikiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

KIVISILLUTISE ALL mehaaniline lahtine kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus).



Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
0,4 kV kaabel kaitsetorus Ø75 mm, min 450N
Toru alus - liiv 10 cm (kivises pinnases)

Projekteeritud lipumasti valgustid 3 tk ja

3 m kõrgusele. Paigutus ümber posti 120° vahega. Võimsus: 3 x 40,5 W.

Projekteeritud maakaabelliin,

XPB 3G2,5 mm², l_{trass} = 6 m + (paigaldus 2 + 4 m).

Projekteeritud lipumasti valgusti

ühendus olemasoleva võrguga. Toide: LJS 679, fiider F1.

Projekteeritud lipumasti mootori elektri toitekaabel

XPB 3G2,5, l_{trass} = 9 m +(paigaldus 2 + 4 m).

Projekteeritud vahekiip VK.

Kilbid paigaldada ühte rivi ja ukse avanemise suund kergtee poole. Kilbi kõrgus ±0,00 +0,20

Planeeritud liitumiskilp.

Projekteerib ja ehitab võrguvaldaja. X = 6530430 Y = 484051

Märkused:

- Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
- Kaevise pealtlaius sõltub pinnase varisemisohtlikusest ja töömasinast
- Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
- Täitmisel pinnas tihendada.
- Liivapadi on vajalik kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
- Peale ehitustööd taastada pinnas endisele kujule.
- Enne kaevamistööde alustamist hankida kaevamistööde luba ja kutsuda koh. kommunikatsioonide valdaja esindajad. Kaevamistööde teostamisel järgida kommunikatsioonide valdajate juhiseid.
- Kaevikust eemaldatav pinnas utiliseerida ettenähtud korras.
- Asfalt- või muu teekatte taastada endisel kujul vastavalt teedehituse nõuete
- Kaevetööde teostajal kaevetööde loa saamisel näidata utiliseeritava pinnas ladustamise koht.
- Väljakaevatava pinnase ladustamise koha valib ehitaja.

Objekti aadress:

A. H. Tammsaare tee 68 // Sõpruse pst 177, kat nr. 78405:504:0012

Geoalus	RADIAAN OÜ		Töö nr 3794G26, koostatud 13.07.2026. (Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-Est 97 süsteemis).		
Töö nr.	26014	Kuupäev:	07.09.2026	Objekt: MUSTAMÄE PARDITIIGI LIPUMASTI PROJEKTEERIMISTÖÖD	
Leht:	1	Lehti:	1	Joonise nimi:	Asendiplaan
Projekteeris:	Harry Mitt	Mõõtkava:	M1:500	Joonise nr.	EL-4-01
Kontrollis:	Harry Mitt			Stadium:	PP
		Tellija:		Mustamäe Linnaosa Valitsus	

MitiProj

MitiProjekt OÜ
registrikood:14566
Aiandi 13/2, Tallinn, H:
info@mitiprojekt.