Ühiskanalisatsiooni pikiprofiil

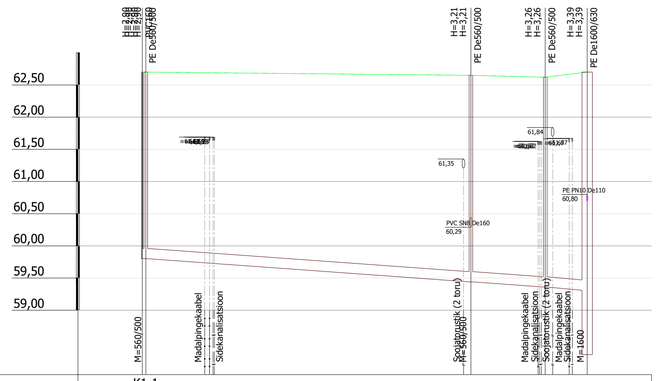

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	K1-1 KVK-8	KLP	K1-2	Pumpla
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,70	62,65	62,62	62,70
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,70	62,65	62,62	62,70
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	59,80	59,44	59,36	59,31
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,90	3,21	3,26	3,39
LANG	0,5m 0,000 62,0m		0,007	0,008 6,5m
TORU MATERJAL	PVC SN8 De160 160 - 69,1m			
VAHEKAUGUSED (m)	0,5	50,5	11,5	6,5
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN				

Kinnistusisene kanalisatsiooni pikiprofiil

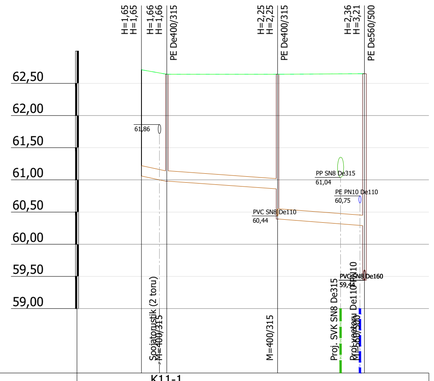

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	LVV-2	K11-1	K11-2	KLP
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,71	62,64	62,64	62,65
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,71	62,64	62,64	62,65
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	61,06	60,98	60,86	60,29
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,65	1,66	1,78	2,36
LANG	0,020 3,9m	30,7m		0,007
TORU MATERJAL	PVC SN8 De160 160 - 34,6m			
VAHEKAUGUSED (m)	3,9	17,2	13,5	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN				

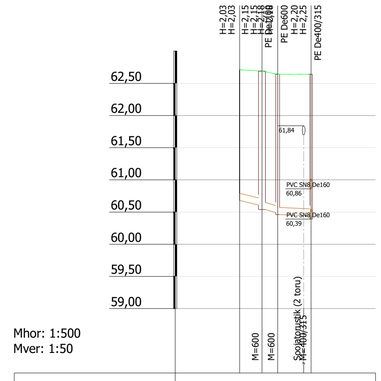

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	LVV-1	VVK110	K11-2
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,71	62,69	62,64
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,71	62,69	62,64
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	60,68	60,61	60,46
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,03	2,08	2,18
LANG	0,020 5,9m		0,004 5,2m
TORU MATERJAL	PVC SN8 De110 110 - 11,1m		
VAHEKAUGUSED (m)	3,5	2,5	5,2
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN			

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS

Projekeerija:		Tellija:	Töö nr:	Kuupäev:	Staadium:
AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320		**OÜ Fund Ehitus**	**2023-028**	**04.09 2023**	**TP**
			Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: **Paide kommandohoone**			**VK-6-05**	**5**	**7**
Vastutav spets:	**E.Antons**	/digiallkiri/	Joonis: **Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiil**		Mõõtkava: **1:500**
Projekteeris:	**K.Kartau**	/digiallkiri/			
Kontrollis:	**J.Ritso**	/digiallkiri/			
Projekteeris:					