Proj. kaabel MPL441923 AXPK 4G50
L=6 /16 m, ühendada mastis 3
õhukaablile.

Liitumiskilp LK237571, pot. tasanduskontuur,
maanduspaigaldis R<100 om, tarbija kaablile
reservtoru 75 mm L=2 m. Kilp paigaldada
esiküljega Vabaduse tn. poole

70703:005:0188
Räpina mnt 28

70703:005:0045
45 Tartu–Räpina–Värska tee Ta

70703:005:0065
Vabaduse tänav

ETAPP 2
ETAPP 1

PA-14
36,75

R2,5

Tingmärgid

- Proj. liitumiskilp LK
- Proj. 0,4 kV kaabel torus
- Projekteeritud maanduspalgaldis
- Kaabli pikkus: trass / kaabel — L=6 /17 m
- Sidekaabel
- Kinnistu piir
- Haljasala taastamine käesoleva projekti mahus
- Haljasala taastamine vee-kanali projekti mahus
- Varemproj. survekanalisatsiooni trass
- Varemproj. kanalisatsioonitrass
- Varemproj. veetrass
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV kaabelliin

KAABLI PAIGALDUS LAHTISEL MEETODIL
TEEMAAL HALJASALALE

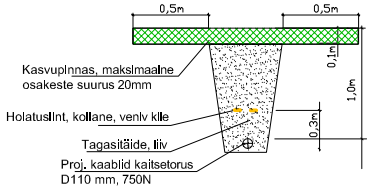

Projekt: **LC4154: Räpina-Värska tee T8 kinnistu reoveepumpla liitumine. Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlvamaa**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis: **Liitumisühenduse asendiplaan**				Joonise nr: **1**	
	Projekteeris	**Enn Kraav**		02.09.2025	53 359520	Mõõtkava: 1:250
	Kontrollis	**Enn Kraav**				Staadium: Tööprojekt
						Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 1

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348