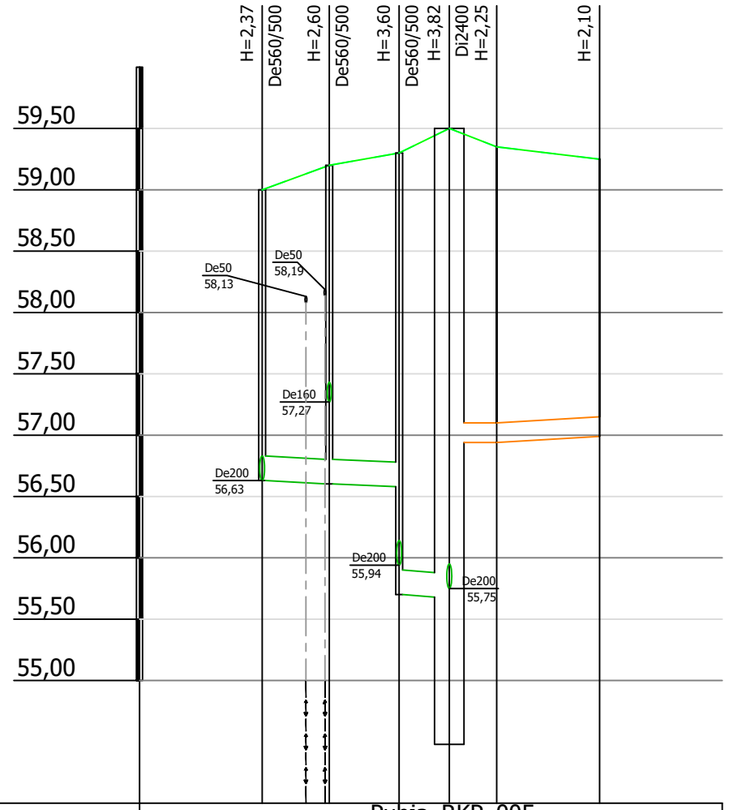

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	K-100	K-101	K-102	KS-49	KS-48
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	59,00	59,20	59,30	59,50	59,35	59,25
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	59,00	59,20	59,30	59,50	59,35	59,25
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	56,63	56,60	56,58	55,70	55,68	56,94	56,94	56,99
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,37	2,60	2,72	3,60	3,82	2,56	2,41	2,26
LANG	0,005 5,5m	0,004 5,7m	0,005 4,1m	0,000 3,9m	0,006 8,4m
TORU MATERJAL	PVC SN8 De200 - 15,3m	PE PN10 De160 - 12,3m
VAHEKAUGUSED (m)	5,5	5,7	4,1	3,9	8,4
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

Muudatuse nr	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Vastutav isik: Vahur Laas
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija: Vahur Laas
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Objekti aadress või aadressid:
Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik

Tellija: AS Emajõe Veevärk
Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ
Mõõtkava:
Töö nr: 24011
Joonise digiaadress: 24011_TP_VKV-4+6+7-9_v02.dwg
Joonise nr: VKV-6-15

Töö nimetus:
Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp

Joonise nimetus:
Reoveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil K-100 kuni KS-48

Projekti staadium: TP
Projekti tunnus: 24011
Kuupäev/versiooni nr: 21.05.2024/v02