


MÄRKUSED:

1. PAIGALDADA UUS 2-KOHALINE LK216737, PAIGALDADES KAKS PLC ARVESTIT JA 3X32A PEAKAITSET.
2. PAIGALDADA UUS 3-KOHALINE JK64603.
3. LK216737 TARBEKS EHITADA MPL400172 AXPK 4G120 KOGUPIKKUSES 126M.
4. MPL400172 PAIGALDADA KAITSETORUS, KASUTADES 450N JA 750N KAITSETORUSID.
5. MASTI M11 TOITEV OLEMASOLEV MAAKAABEL ÜHENDADA ÜMBER JAOTUSKILPI JK64603. KAABLILE OMISTADA TUNNUS MPL400171.
6. MASTI M11 TOIDE TAASTADA JAOTUSKILBIST JK64603 UUE KAABLIGA AXPK 4G50 MPL400173.
7. VAJADUSEL EEMALDADA PUUD JA PÕÖSAD TRASSI ASUKOHAL
8. KILBID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
9. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.


TINGMÄRGID

	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD JAOTUSSKILP
	ELEKTRIKILBI TEGELIK SUURUS
	PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (450N)
	PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (750N)
	PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (450N)
	KATASTRI PIIR
	OLEMASOLEV KP ÕHULIIN
	PROJEKTEERITAV SURVEKANALISATSIOONI TORUSTIK
	PROJEKTEERITAV VEETRASS

M 1:100
TAASTATAV HALJASALA



M 1:100
TAASTATAV KILLUSTIKUSTKATE

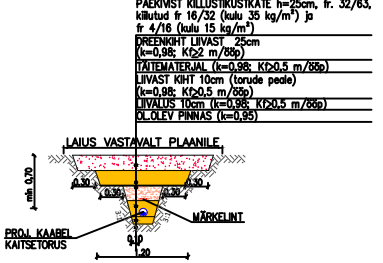

Tähis	Projekteerija	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus

 Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970 EL10303995-0001 info@khenergia.ee			Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.	LR7697, LR7696
			Töö nimi	Kehra maantee 29a ja 29a liitumine, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond	Joonise nr.	EL-4-01
Kontrollis	T. Roosna	05.2023	Asendiplaan	staadium	leht/lehti	Mõõtkava
Projekteeris	A.M.Pärna	05.2023		Joonise nimi	TP	1/1

Uus 3-kohaline JK64603;

Masti M11 toide taastada JK64603'st uue maakaabliga AXPK 4G50 MPL400173. L=13m.

Olemasolev maakaabel AXMK 4G120 ühendada ümber jaotuskilpi JK64603 ning anda sellele tunnus MPL400171