



TINGMÄRGID


- planeeringuala koos lähimbrusega (20 m)
- sissesõit planeeringualale (peamine/perspektiivne)
- geolus ja kinnistud väljaspool planeeringuala
- kinnistu piir planeeringualal, olemasolev
- planeeritav kinnistu piir
- sissesõit kinnistule, ligikaudne
- jalakäija ja kergliikleja läbipaas
- uue kinnistu tähis
- POS X0

tik-veevõtkoht, ligikaudne (joonisel oleva kuju pindala on 1000 m2)

- tuletõrjehüdrandid, rajatavad
- 15 kV alajaam, rajatav
- välisvalgustus, rajatav, ligikaudselt
- tuletõrje veevarustuse torustik, rajatav
- veetorustik, rajatav
- reoveekanalisatsioonitorustik, rajatav
- 15 kV maakaabelliinid, rajatavad
- 0,4 kV maakaabelliinid, rajatavad
- 0,4 kV liitumis- ja jaotuskilbid, rajatavad
- sidevõrk, rajatav
- drenaažitorustik, rajatav, ligikaudne
- tehnovõrkude planeeringualaga ühenduspunktid
- kinnistute veevõrgu, reoveekanalisatsiooni ja sidevõrguga ühendussõlmed

- 15 kV maakaabelliin, olemasolev
- gaasitrass, olemasolev
- sidefrass, olemasolev
- 15 kV maakaabli kaitsevõnd 1 m trassi välisservast, olemasolev
- gaasitrassi kaitsevõnd 1 m trassi välisservast, olemasolev
- sidekaabli kaitsevõnd 1 m, olemasolev, ligikaudselt
- 22215 Lammiku-Lahle tee kaitsevõnd, lõunaosas ligikaudselt
- sõidutee kõvakattega, olemasolev
- Kase tn jalg- ja jalgrattatee, projekteeritav, ligikaudselt
- sõidutee kõvakattega, plaanitav
- jalg- ja jalgrattatee, plaanitav
- jalg- ja jalgrattatee, perspektiivne
- servituut tehnovõrkudele, planeeringualast väljas, ligikaudselt

TÄNAVA RISTPROFIIL

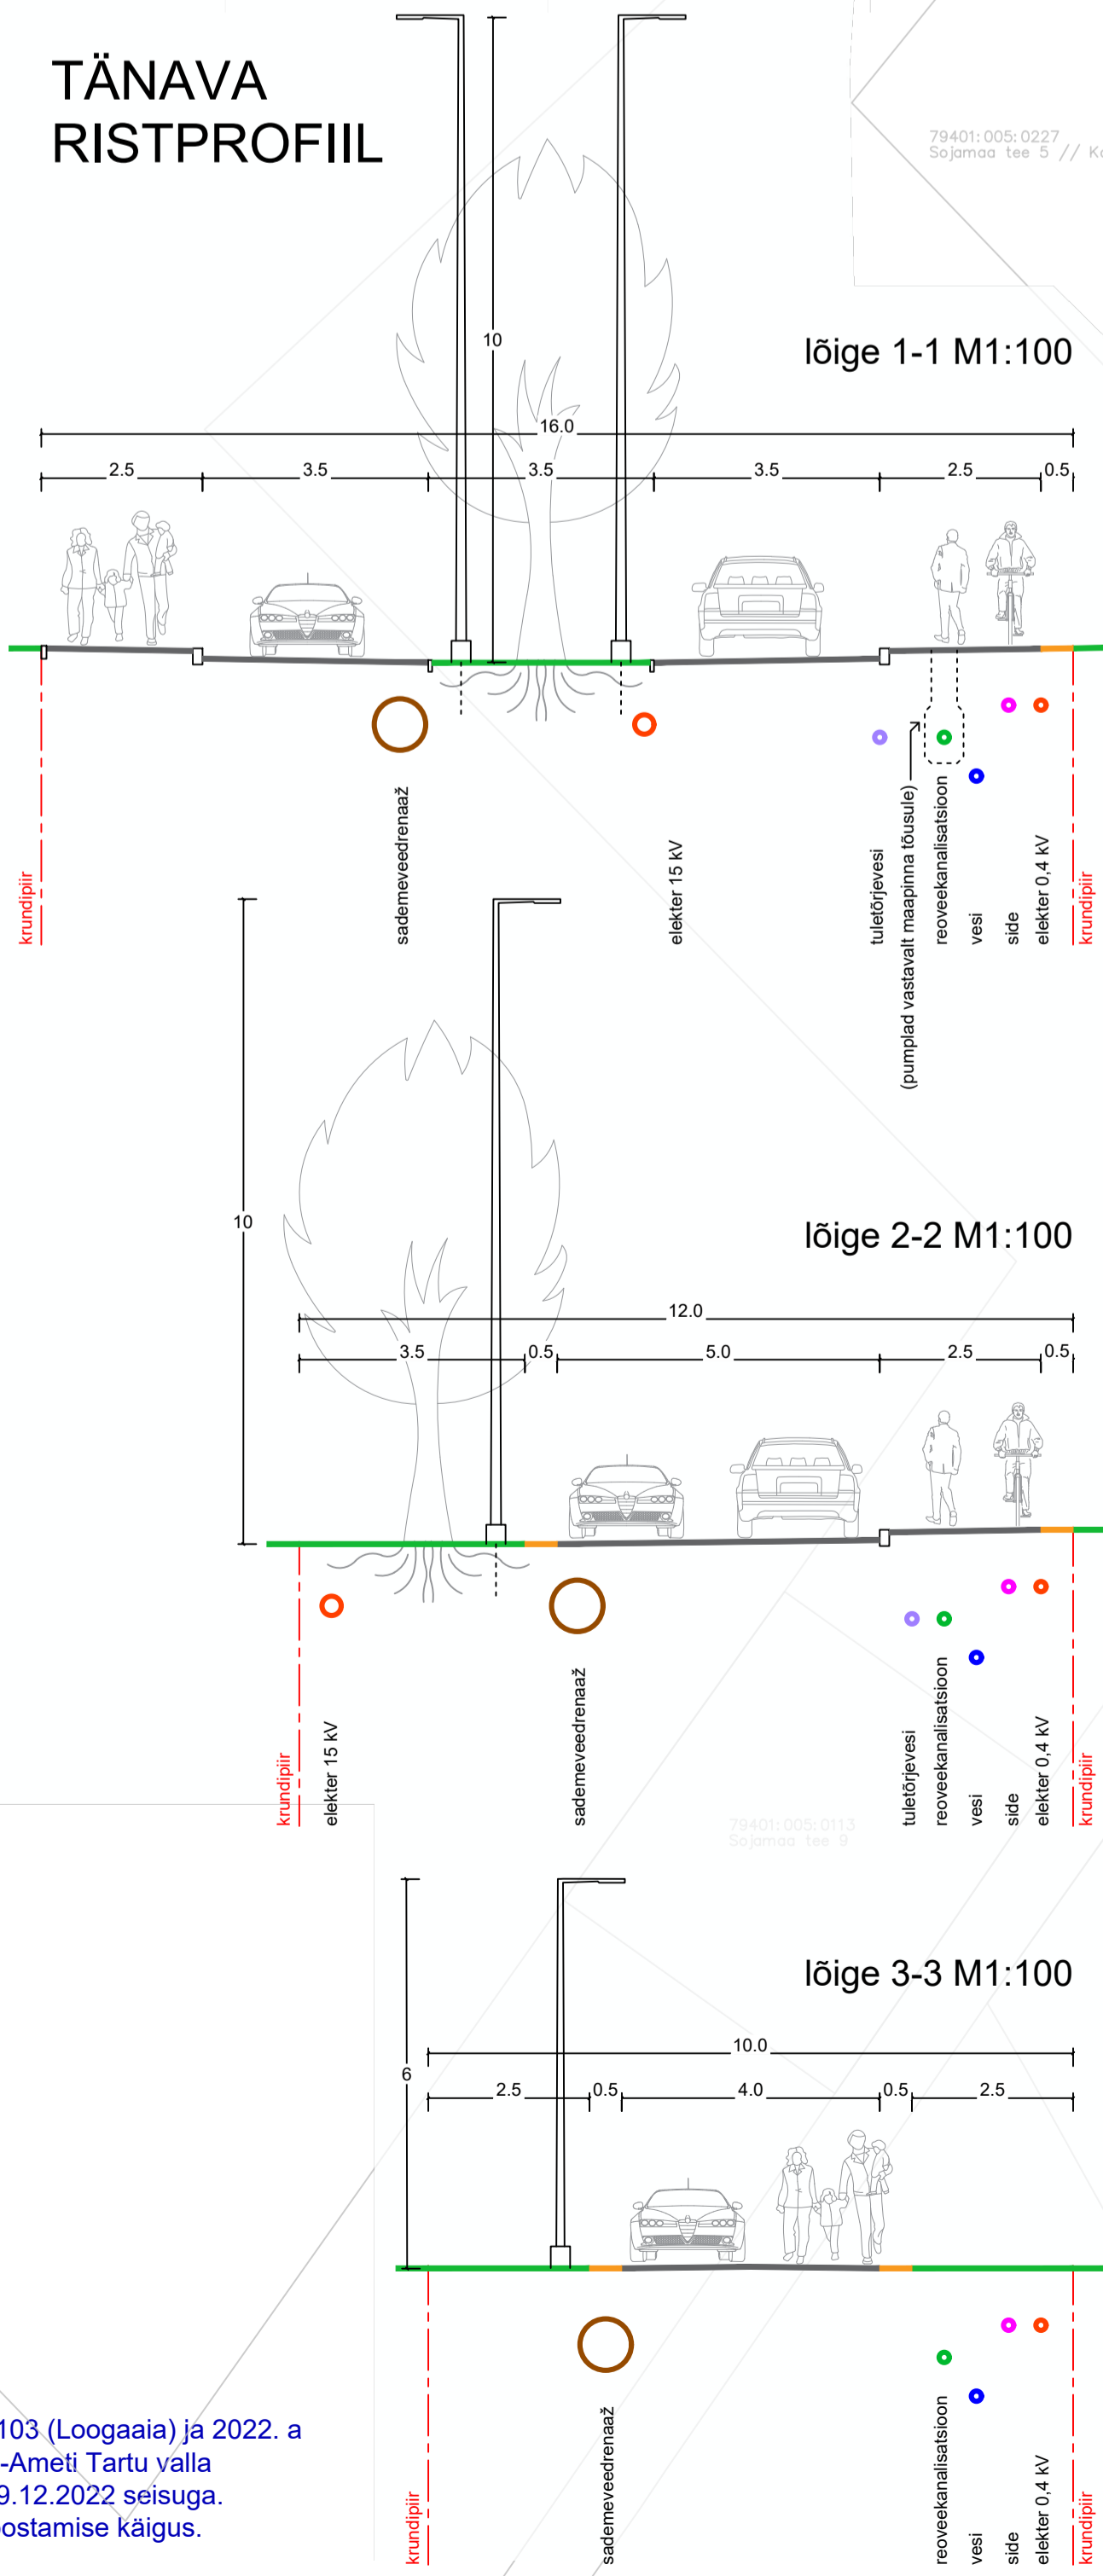

MÄRKUSED

- Aluskihtidena on kasutatud on Maainsener OÜ 2021. a oktoobri tööd nr GEO 6103 (Loogaia) ja 2022. a märtsi tööd nr GEO 6231 (Tuisu ja Tuisula), algselt mõõtkavas 1/500, ning Maa-Ameti Tartu valla katastrirakende piiride alusfaali 2022 a. seisuga ja Maa-Ameti kaardirakendusi 09.12.2022 seisuga. Loogaia osa samakõrgusjooned on lisatud kõrgusmärkide järgi planeeringu koostamise käigus. Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis. Kõrgused on EH2000 süsteemis.
- Plaanitavad tehnovõrgud ja -rajatised on näidatud üldistatult ja lihtsustatult. Tehnovõrkude ja -rajatised täpne plaaniline ja kõrguslik paiknemine, vahetähtsused ja kaitsevõndid, paiknemine teekantide, kõrghaljuste jmt suhtes ning spetsifikatsioonid lahendatakse vastavate projektidega. Arvestada võrguvaldajate tehniliste tingimustega. Üldjuhul võib tehnovõrkude näidatud asukohti projekteerimise käigus muuta. Vt täpsemalt seletuskiri ptk 4.6.

Töö: Loogaia, Tuisu ja Tuisula maakoste ning lähiala detailplaneering	Staadum: Detailplaneering	Töö nr 21-037-01-0P
79401.005.0261, 79401.001.0147, 79401.005.0144 Kasti küla, Tartu vald, Tartumaa	Jooks: Tehnovõrkude planeering	
Huvitatud isikud: Jakobi varud OÜ, Ester Rooin	Mõõtkava: 1:1000 A0	
NEED arhitektid OÜ MTR EEP003711	Lühikülg: 5	
Arhitekt: Miks Päril Projekteerija: Karl Erik Rabakukk	Kuupäev: 08.08.2024	