


HALJASTUSE TAASTAMINE

M 1:50

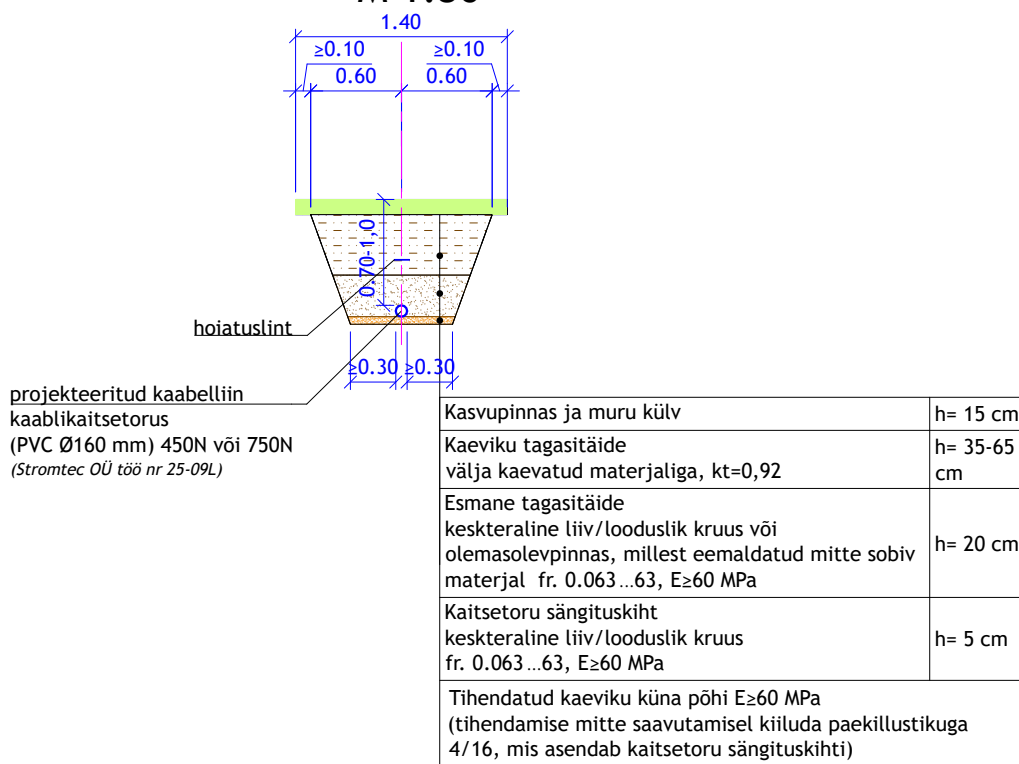

MÄRKUSED:

1. Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda Rae vallavalitsuse kaevetööde eeskirjast.
2. Kaeviku tagasitäideks (tee mulde) taastamiseks tuleb kasutada (homogeenset) võrdlemisi sarnast või kaevikust eelnevalt välja kaevatud materjali. Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.
3. Kaeviku nõlvus peab vastama ohutusnõuetele ja ei tohi olla suurem kui puistematerjali looduslik varisemisnõlvus.
4. Kaevikute kõrval olevad konstruktsioonid peavad olema püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks kaevata. Selle juhtumisel, tuleb konstruktsioonid avada ja taastada.
5. Olemasolevat vertikaalplaneering ei muudeta ning taastatavad alad viia kokku olemasolevate aladega.
6. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
7. Kui ehitustöödel selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, siis tuleb ehitada vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonide erinevusi.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 01.09.2026
			MTR: TEL002388		Töö nr: 25-09L
			Reg. nr: 12688881		Joonise nr: 02
			Telefon: +372 553 4119		
			E-mail: jaanus@stromtec.ee		Mõõtkava: M1:50/A4
Töö nimetus:		Rabametsa kinnistul Rail Batlic Estonia liitumine elektrivõrguga Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond. LC3381. Tööprojekt.		Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935	
Joonise nimetus:		Katete taastamise joonis		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	