N

W E

S

M81

Demonteerida AS-50 õhuliin mastidelt 57 kuni 83.
Demonteerida KP mastid ning toed alates mast M57 (v.a) kuni mast 83 (v.a)

M82

Demonteerida AS-50 õhuliin mastidelt 57 kuni 83.
Demonteerida KP mastid ning toed alates mast M57 (v.a) kuni mast 83 (v.a)

39201:002:0640
Puškaste metskond 35

M83

Olemasolev õhuliini mast nr 83A
- Mastilt demonteerida lüliti "335 Puski LP"
- Lüliti "336 Puski LP" sulgeda
- Uus normaalvahe "Viita LP" peal. Lüliti jääb "Avatud" asendisse.

Elektriprojekti LC4212-2 tingmärgid

- Kinnitis pilt
- 1001 — Projekteeritud madalpinge maakaabel
- 1001 — Projekteeritud madalpinge maakaabel (2 kaablit ühes kaevikus)
- 1001 — Projekteeritud madalpinge maakaabel (3 kaablit ühes kaevikus)
- 1002 — Projekteeritud keskpinge maakaabel
- 2002 — Projekteeritud keskpinge maakaabel (2 kaablit ühes kaevikus)
- 3002 — Projekteeritud keskpinge maakaabel (3 kaablit ühes kaevikus)
- 1001 — Projekteeritud madalpingekaabel (tarbijakaabel)
- Demonteeritav õhuliin
- Kaabli kinnine jargeduskarmestel (1000mm 1250N)
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud klemmikp
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud maakaabli jälkumuhv
- 630 — Projekteeritud kütmiskapp
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud maatugi

Elektriprojekti LC4212-3 tingmärgid

1002 1002	Projekteeritud kesk/pinge maakaabel
1001	Projekteeritud madalpinge maakaabel
	Projekteeritud AS-50 maakaabel HDKA1YAK630
	Projekteeritud jaotuskilp
	Projekteeritud MP jälkumuhv
	Projekteeritud KP jälkumuhv
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Projekteeritud tugi
	Projekteeritud tõmmits
	Projekteeritud pultmast
	Suunduurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)
	Haljasala taastamine
	Pinnasala taastamine
	Projekteeritud puurimistoru 1250H
	10kV õhuliini ja masside demonteerimine

Projekti VT2231 tingmärgid

	Projekteeritud maasisene sidemuhtoru
	Projekteeritud maasisene sidemuhtoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
	Projekteeritud perspektiivne side kiirvõrgu - maasisene
LP	Projekteeritud side lõpp-punkt sokli/ (kip maapinnal)
	Suunduurimise lõpu- ja algusKaevik (1,5 x 1,5m)
	Olemasoleva side-multitoru õhuliini demontaaž

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
2. Kaabli paigaldamisel järgida standardi ning tootja poolt kehtud painderaadiusenid, tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi.
3. Enne kaevetöid mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada torudesse 750N sugevuega kaitsetorudesse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevat tasapinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 0,7m sügavusele ja 450N sugevusega kaitsetorusse. Kui kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnitset meetodit suunduurimist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumisel riigiteedega kinnitset meetodil, paigaldada maakaabel min 1,5m allapoole ümbritsevat tasapinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga. Ülesjäänud juhtudel riigiteede maastal paigaldada maakaablid min 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoruga. Kui kaabel paigaldatakse paepinnasesse, siis peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6m ja sirvitatud pae sisse ning kaabel tuleb paigaldada tõendavalt 750N sugevusega kaitsetorusse.
4. Liitrapaid kiirvõrgu pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagastõimitud pinnas tihendada.
6. Puudervõi tigemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.

Märkused:

1. Ühikuta mõõtmed meetrites.
2. Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitsetorugu.
3. Liivapadi kiirvaes pinnaaes või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata.
4. Tagastõimitud pinna tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele.
5. Kõik ehitusjäätmed tigemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) käsitsi.
6. Paraat ehitusõlid taastada pinnase ja ümbruse endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (n.a. pinnasalad, kus pole ei eidi taastamise nõudeid).

Märkused:

1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Kõrvalevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsioni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
3. Tööderi järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (ph 0,4...20kV Võrgustandardi).
4. Arvestada kooskõlastatav tingimustega.
5. Paraat tööd taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (n.a. pinnasalad, kus pole ei eidi taastamise nõudeid).

PINNASALA
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).



Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Kaitsetoru D160-450N
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kinnine paigaldus
riigiteedega ristumisel



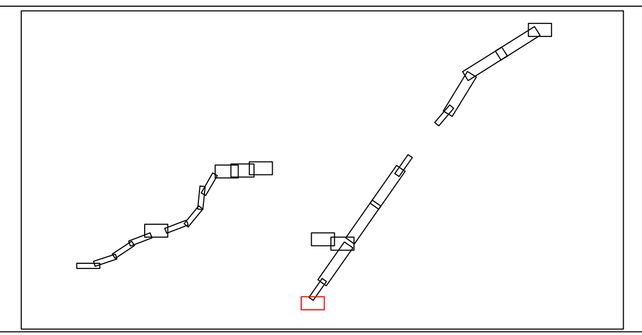

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija

Keskkonnaprojekt
Inseneribüroo ja Õmbluskeskus

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL10769210-0001

Töö nimetus
Kõpu kordon Mägipe küla Hiiumaa vald
Hiiu maakond - 630 A liitumine
kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel

Joonise nimetus
Asendiplaan

Töö tellija
Elektrilevi OÜ

Töö väljaandmise aeg
31.03.2026

Joonise digiaadress
LC4212-3_TP_EL-4-01_Asendiplaan

Kontrollis	Marek Uiboupin	allkiri / allkirjastatud digitaalselt	
Projekteeris	Marek Uiboupin	allkiri / allkirjastatud digitaalselt	
Projekteeris	Rasmus Valli	allkiri / allkirjastatud digitaalselt	

Objekti aadress
Luidja küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Projekti staadium	Töö number
TP	LC4212-3
Nõuklkava	Joonise number
1:500	EL-4-25