


Leht 1 lehti 3

1. Liikluse korraldamisel objektile juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhenditest „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Transpordiamet 2025 ning „Metsamaterjali ladustamise ja teelt laadimise juhend“ KT_014_J4
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema valmistatud 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Arvestada teelõigul olevate liiklusmärkidega
4. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
5. Kui liiklusmärk paigaldatakse kauemaks kui 30 päevaks siis peab selle paigaldama vastavalt alalistele märkidele esitatud nõuetele.
6. Ladustamiskohta tähistavad liikluskorraldusvahendid paigaldada ladustamise alustamisel ja eemaldada pärast materjalivirna eemaldamist ning teemaa korrastamist.
7. Tööst teavitaval liiklusmärgil 595c peab olema antud objektiga tegeleva tööde juhi telefoninumber
8. Virnastamistöö teha metsapoolsest küljest.
9. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
10. Tagada tööde tegemise alal tee katte puhtus.
11. Puiduvirna kaugus teepeenra välisäärest vähemalt 4 meetrit. Ladustatud materjali virn tähistada kogu pikkuses märkidega 686, märkide samm ≤ 50 m
12. Puiduvirn ei tohi jääda ristmiku nähtavuskolmnurka ega varjata teel olevaid liiklusmärke

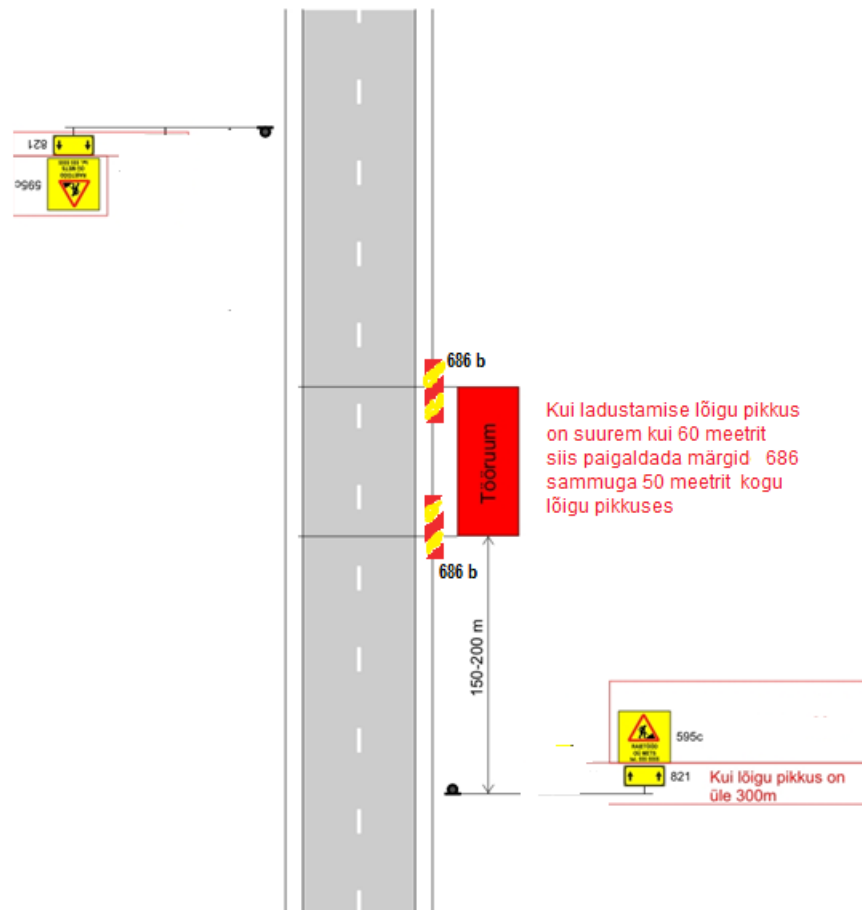

Tüüpjoonis	Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 90 km/h					Joonis 5-1
Töö nimetus	Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal			Töö tegemise aeg		16.02.2026 kuni 30.04.2026
Tööde asukoht	Tee nr	11304	Tee nimi	Aruküla - Kostivere	Km	5,45 – 5,62
	Muu info	Töökoht teest vasakul				
Tööde tegija	Timberstock OÜ Magasini 3-4, Tartu meelis@timberstock.ee					
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi	Meelis Ööpik,		Tel. nr	51949729

KOOSKÖLASTATUD

Teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja


12.02.2026. a reg. nr. 174479

Leht 1 lehti 3

13. Teel ja teemaal töid tegeval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon
14. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid
15. Kiirust piirata ja teed kitsendada on lubatud ainult materjali veokile laadimise ajal. Kui veok sõidab ära siis piirang eemaldada.
16. Pimedal ajal tehtava laadimistöö korral on hoiatustökke kasutamine kohustuslik
17. Laadimistöö ajal peab töötava laadimismasina ohutusruumi kõrvale jääva tee katte laius olema vähemalt 3,0 meetrit
18. Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud massipiirangust ning veokite sõidu keelust.
19. Töötamisel elektripaigaldise kaitsevööndis juhendada elektriohutuse nõuetest
20. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba

Liikluskorralduse joonis peab olema koos tööloaga tööde tegemise ajal objektil.

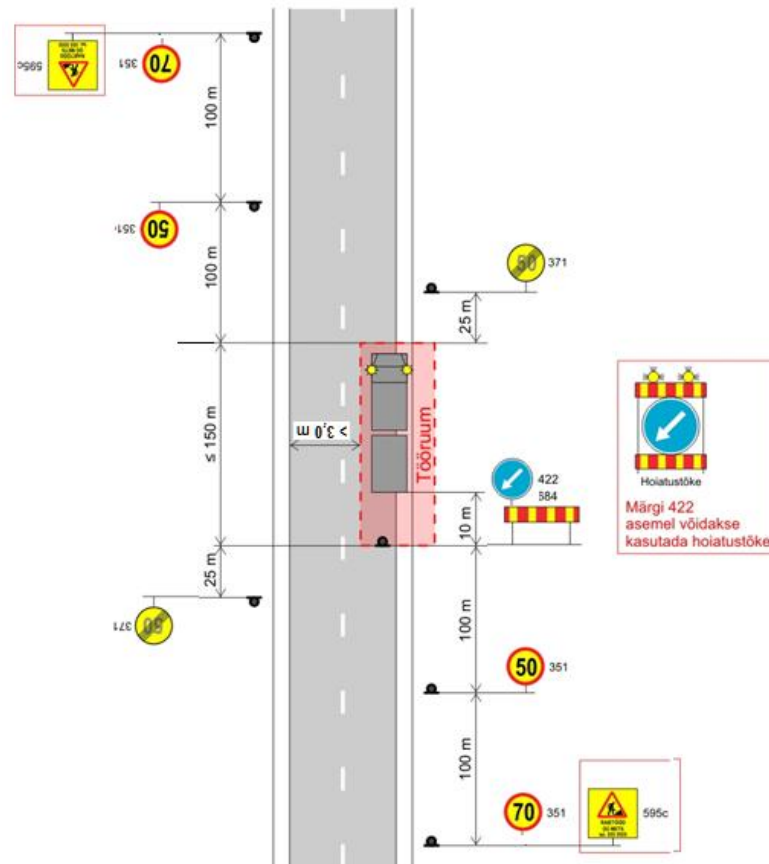

Tüüpjoonis	Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 90 km/h					Joonis 5-1	
Töö nimetus	Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal			Töö tegemise aeg		16.02.2026 kuni 30.04.2026	
Tööde asukoht	Tee nr	11304	Tee nimi	Aruküla - Kostivere		Km	5,45 – 5,62
	Muu info		Töökoht teest vasakul				
Tööde tegija	Timberstock OÜ Magasini 3-4, Tartu meelis@timberstock.ee						
Liikluskorralduse eest vastutaja			Nimi	Meelis Ööpik,		Tel. nr	51949729

Laoplatsti asukoht

