



Väljavõte: Ristlõige 1:250
Ristumine riigitee nr 23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere teega
km'l 29,79.

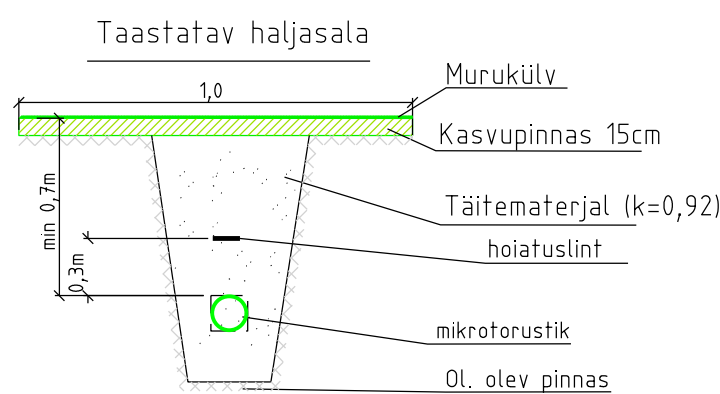

Märkused

- Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 03.6.2024 koostatud töö nr. 12051G.
- Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m, tee all/muldes 1,0m ja Transpordiamet maal ristudes kõrvalmaatega kinnisel meetodil min.1,5meetrit.
- Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
- Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
- Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
- Korrastada ja taastada riigiteemaal ja kaitsevööndis haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjelduste"peatükis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

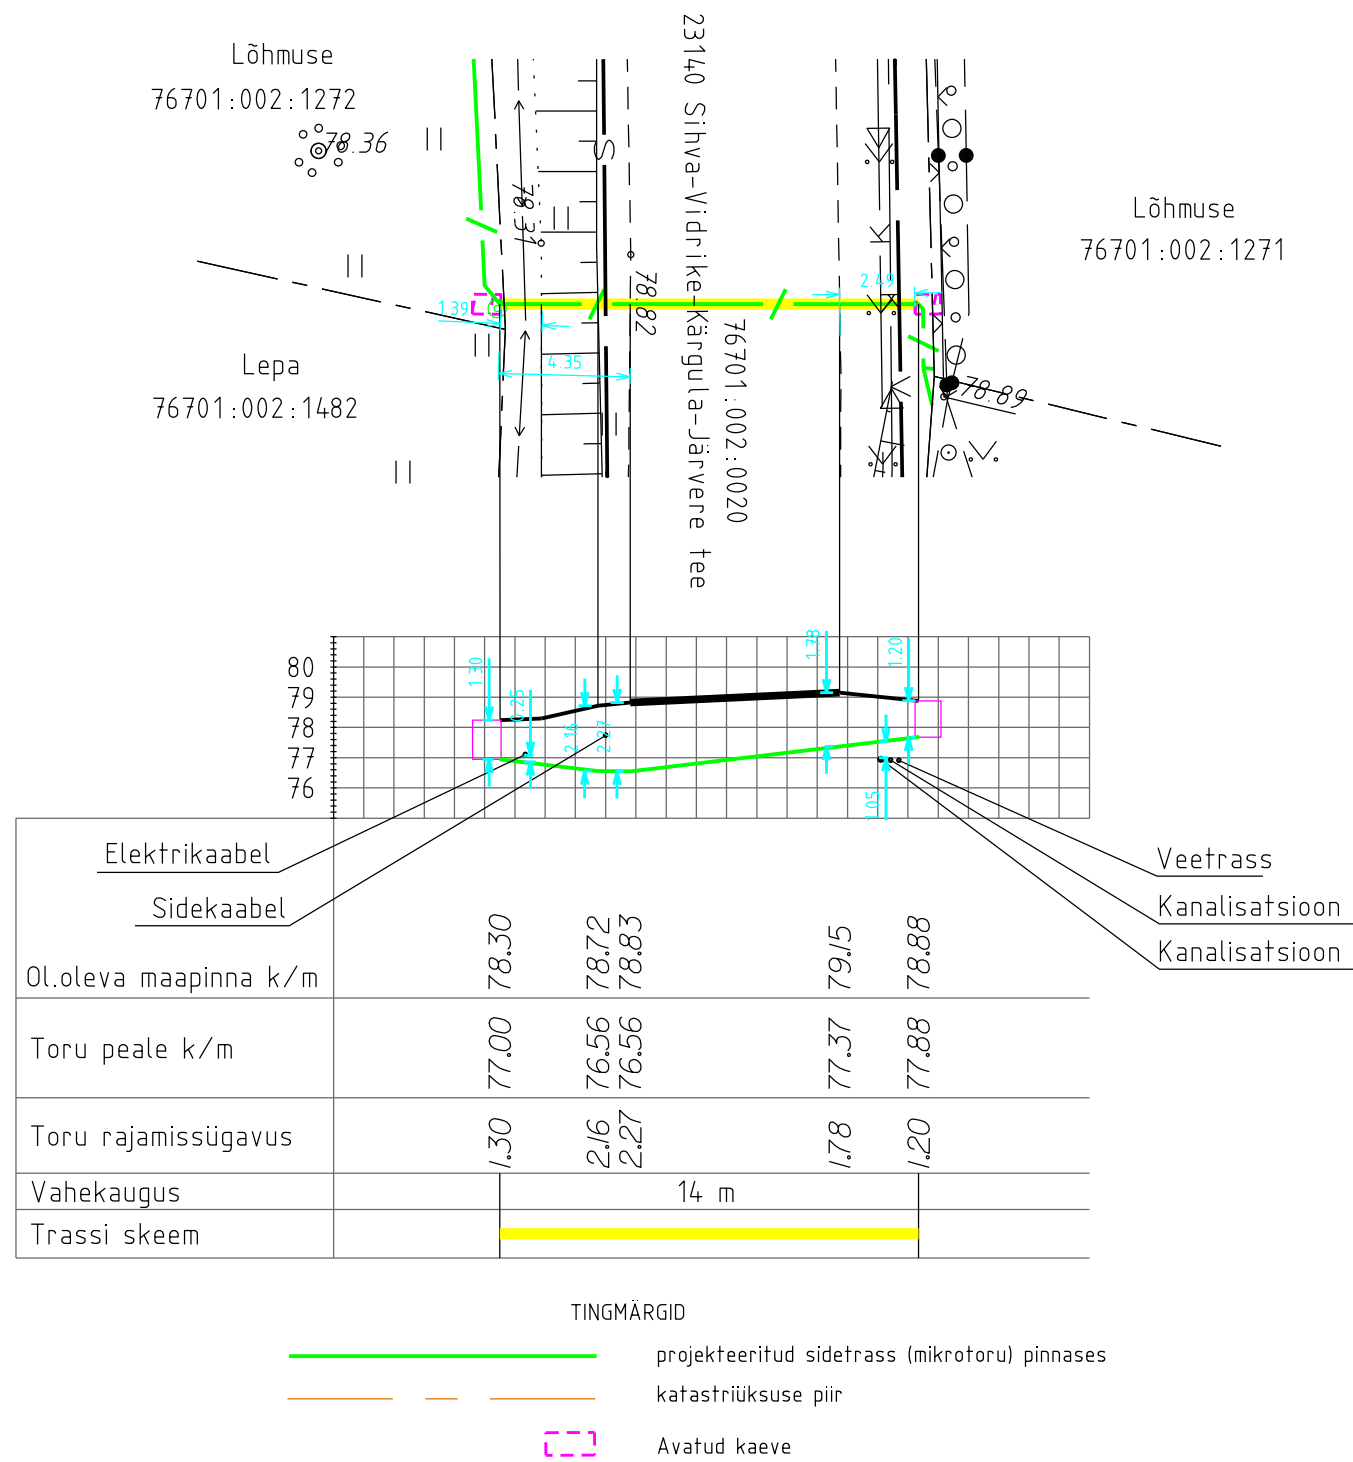