

# ASENDIPLAAN

## EHITISTE TEHNILISED NÄITAJAD


N/N	EHITUSE NIMETUS	EHITUSREGIISTRI KOOD	EHITUSEALUNE PIND, M2	SULETUD NETTOPIND, M2	EHITUS MAHT, M3	MÄRKUSED
1	ABIHOONE	-	48,6	36,0	200,0	PROJEKTEERITAV
2	PIIRDEAED. L=226,0 j.m	-	1,8	-	-	PROJEKTEERITAV

## PIIRDEAJA KOORDINAADID

	X-KOORDINAATA	Y-KOORDINAATA
5	6588712.06	717452.17
6	6588752.89	717399.90
7	6588765.85	717381.70
8	6588747.58	717392.29
9	6588728.62	717395.10
10	6588692.30	717334.73

## ABIHOONE KOORDINAADID

	X-KOORDINAATA	Y-KOORDINAATA
1	6588705.73	717378.11
2	6588709.51	717373.40
3	6588715.78	717378.43
4	6588712.00	717383.14

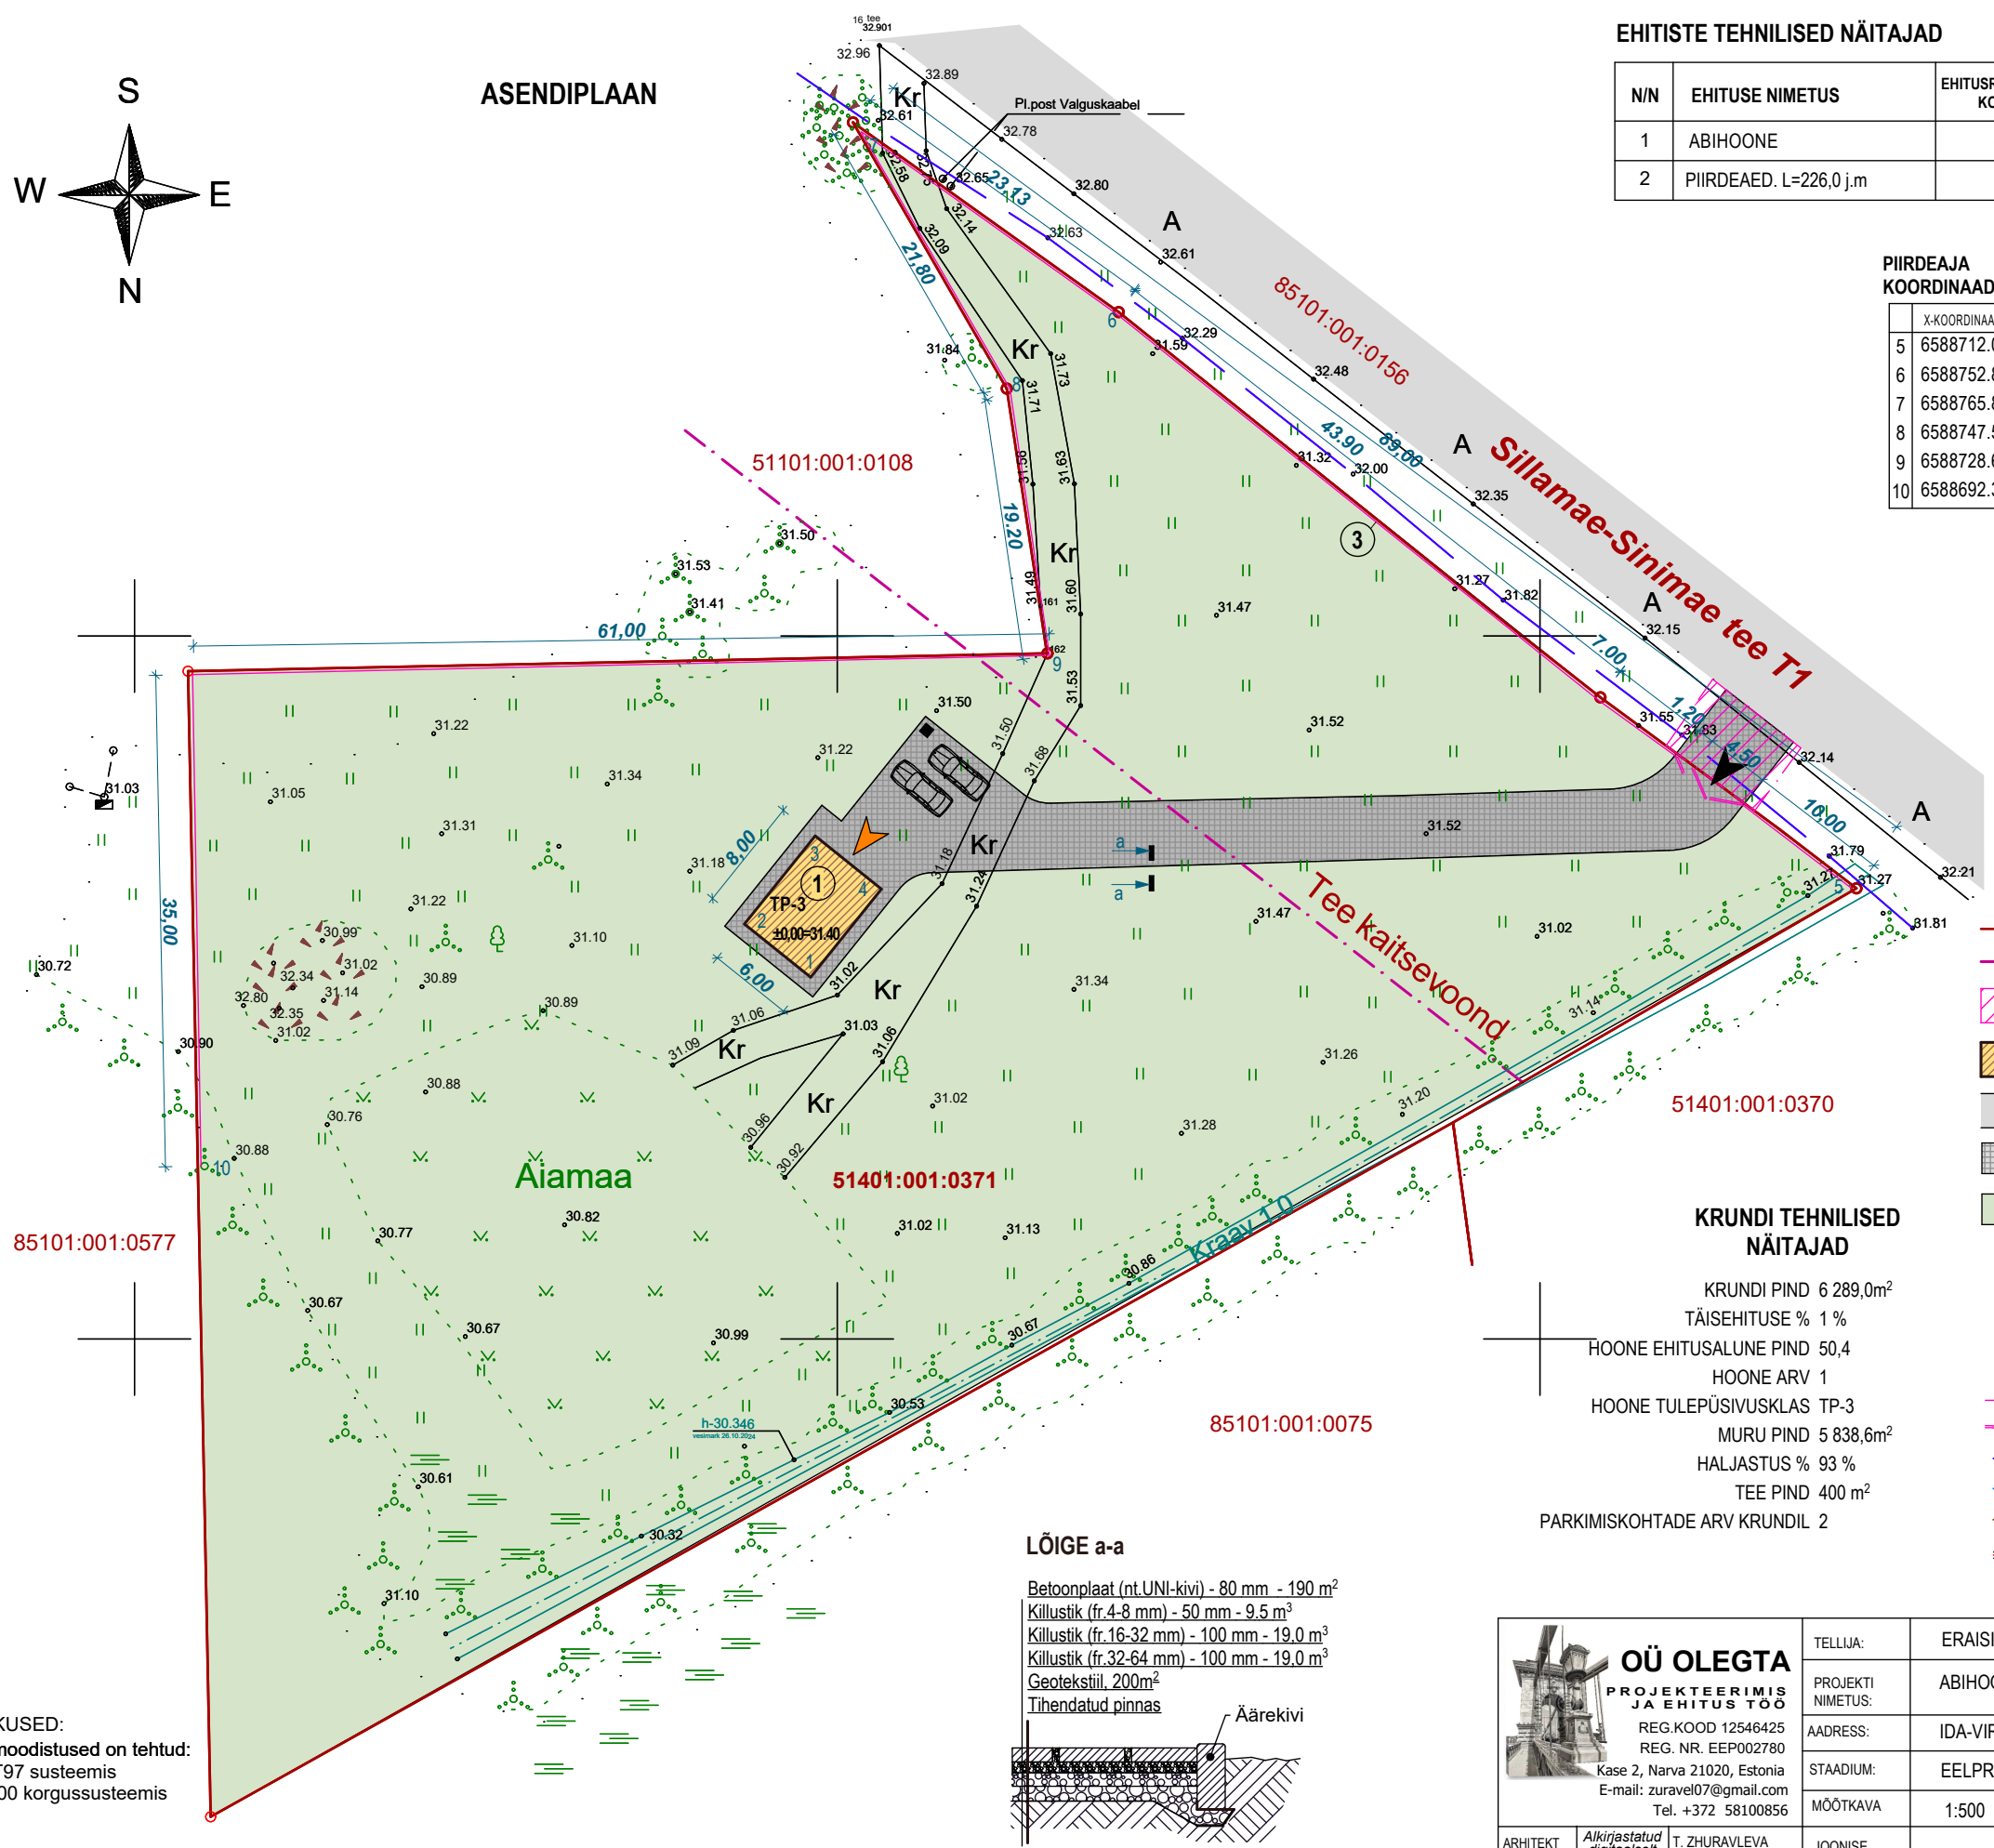

## TINGMÄRGID


- OLEMASOLEVATE KRUNTIDE PIIRID
- TEE KAITSEVÖÖND
- VÄLJASPOOL KRUNTI ASUV ALA, MIS PROJEKTEERITAKSE KOKKULEPPE ALUSEL NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUSEGA
- PROJEKTEERITAV HOONE
- OLEMASOLEVAD SÕIDUTEE
- PROJEKTEERITAV TEE, PLATSID JA SILUTUSRIBA (betoonkivi plaat)
- MURU
- KRUNDI SISSESÕIDU ASUKOHT
- HOONE PEASISSEKÄIGU ASUKOHT
- PRÜGIKONTEINER
- AUTOPARKLAKOHT
- PROJEKTEERITAV PIIRDEAED
- PROJEKTEERITAV VÄRAV JA JALGVÄRAV
- OLEMASOLEV SIDEVÕRK
- PROJEKTEERITAV VEEVARUSTUSE VÕRK
- PROJEKTEERITAV KANALISATSIOONI VÕRK
- PROJEKTEERITAV ELEKTRI VÕRK KAITSETORUGA

## KRUNDI TEHNILISED NÄITAJAD


KRUNDI PIND 6 289,0m<sup>2</sup>  
TÄISEHITUSE % 1 %  
HOONE EHITUSALUNE PIND 50,4  
HOONE ARV 1  
HOONE TULEPÜSIVUSKLAS TP-3  
MURU PIND 5 838,6m<sup>2</sup>  
HALJASTUS % 93 %  
TEE PIND 400 m<sup>2</sup>  
PARKIMISKOHTADE ARV KRUNDIL 2

## LÕIGE a-a

Betoonplaat (nt.UNI-kivi) - 80 mm - 190 m<sup>2</sup>  
Killustik (fr.4-8 mm) - 50 mm - 9.5 m<sup>3</sup>  
Killustik (fr.16-32 mm) - 100 mm - 19.0 m<sup>3</sup>  
Killustik (fr.32-64 mm) - 100 mm - 19.0 m<sup>3</sup>  
Geotekstiil, 200m<sup>2</sup>  
Tihendatud pinnas



MARKUSED:  
Koik moodistused on tehtud:  
L-EST97 süsteemis  
EH2000 korgussüsteemis

 <b>OÜ OLEGT A</b> PROJEKTEERIMIS JA EHITUS TÖÖ REG.KOOD 12546425 REG. NR. EEP002780 Kase 2, Narva 21020, Estonia E-mail: zuravel07@gmail.com Tel. +372 58100856	TELLIJA:	ERAIK			TÖÖ NR.	274
	PROJEKTI NIMETUS:	ABIHOONE JA PIIRDEAJA PÜSTITAMISE EHITUSPROJEKT.				
	AADRESS:	IDA-VIRU MAAKOND, NARVA-JÕESUU LINN, PERJATSI KÜLA, KURVI				
	STAADIUM:	EELPROJEKT	KUUPÄEV	30.04.2025		
ARHITEKT	Alkirjastatud digitaalselt	T. ZHURAVLEVA	MÕÖTKAVA	1:500	LEHT	AS-4-02
			JOONISE NIMETUS:	ASENDIPLAAN		