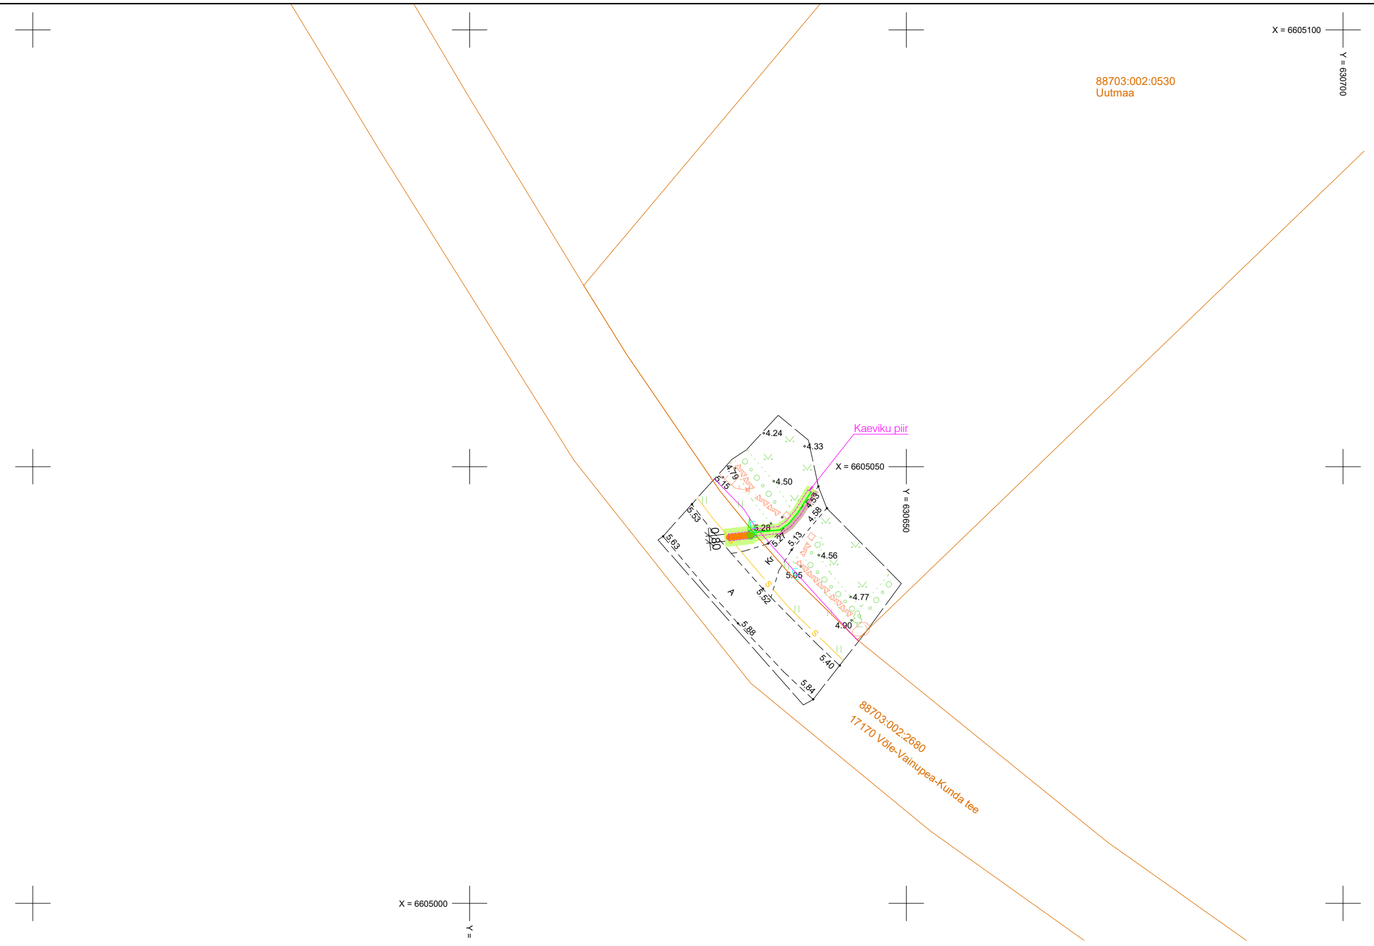

TINGMÄRGID:

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDEKANALISATSIOON D=100
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU (1250 N)
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- PIIRITLUSPUNKT

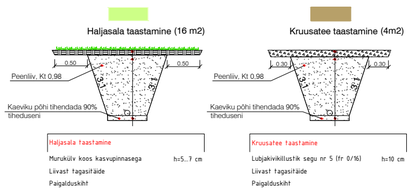

Kruusatee taastamisel kasutatava segu koostis vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõueded" Lisa 10.

Tee katendi ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktide, standardite ja juhenditega. Kasutatav täitematerjal peab vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.

Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. Seemne kulu on 2-2,5 km/100 m2 kohta. Seemneid tuleb säilitada kuivas ja valguse eest kaitstud kohas. Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat haljastust kasta korrapäraselt. Vajadusel teostada umbrohutõrjet.
Haljasalad rajada nõuetele vastavalt ettevalmistatud kasvupinnasele. Kasvupinnase projekteeritud paksus on 5-7 cm. Muru klass III.
Kohalikult objektilt saadava mulla nõuetele vastavust tõendatakse vajadusel täiendava müllaanalüüsiga. Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte.
Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada.

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 16.09.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	14094P	OBJEKT	Uutmaa sideühendus		
TÖÖ KOOD		AADRESS	Eisma küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond		
KOOSTAS	R. Kitsing	FAIL	14094P asendiplaan		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	16.09.2025	1:500	1 / 1	Siderajatiste asendiplaan	

Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

Projekti nimetus
Uutmaa sideühendus

Joonise nimetus
Katete taastamise plaan

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1 Tallinn
Harjumaa 12618
+372 5179698
info@hepta.ee

Tellija
Networks OÜ
Tiigi, Mõndavere küla, 45222
Tel. 6002025
info@vorgud.ee

Projekteerija	R. Rüütel		Staadium	Mõõtkava	Projekti nr
			TP	1:500	14094P
			Kuupäev		Joonise nr
			06.10.2025		TL-4-04