


MUUDATUSED	
TÄHIS	MUUDATUS
A	KORTERITE NUMBRID ALATES KORTERIST 2 NHIKES: ÜHE VÕRRA VÄIKSEMAK (EP KORTER 2 PANIPAKADEKS)
B	KORTERIS 10 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHTAMISED)
C	KORTERIS 11 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SUURENENUD ŠAHT)
D	KORTERIS 12 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE PIKENDAMISED)
E	KORTERIS 13 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE PIKENDAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
F	KORTERIS 14 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE NIHTAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
G	KORTERIS 15 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHTAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
H	KORTERIS 16 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SUURENENUD ŠAHT)
I	KORTERIS 17 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEIN)
J	KORIDORIS PLAANILAHENDUSE MUUDATUS (SUURENENUD ŠAHT)

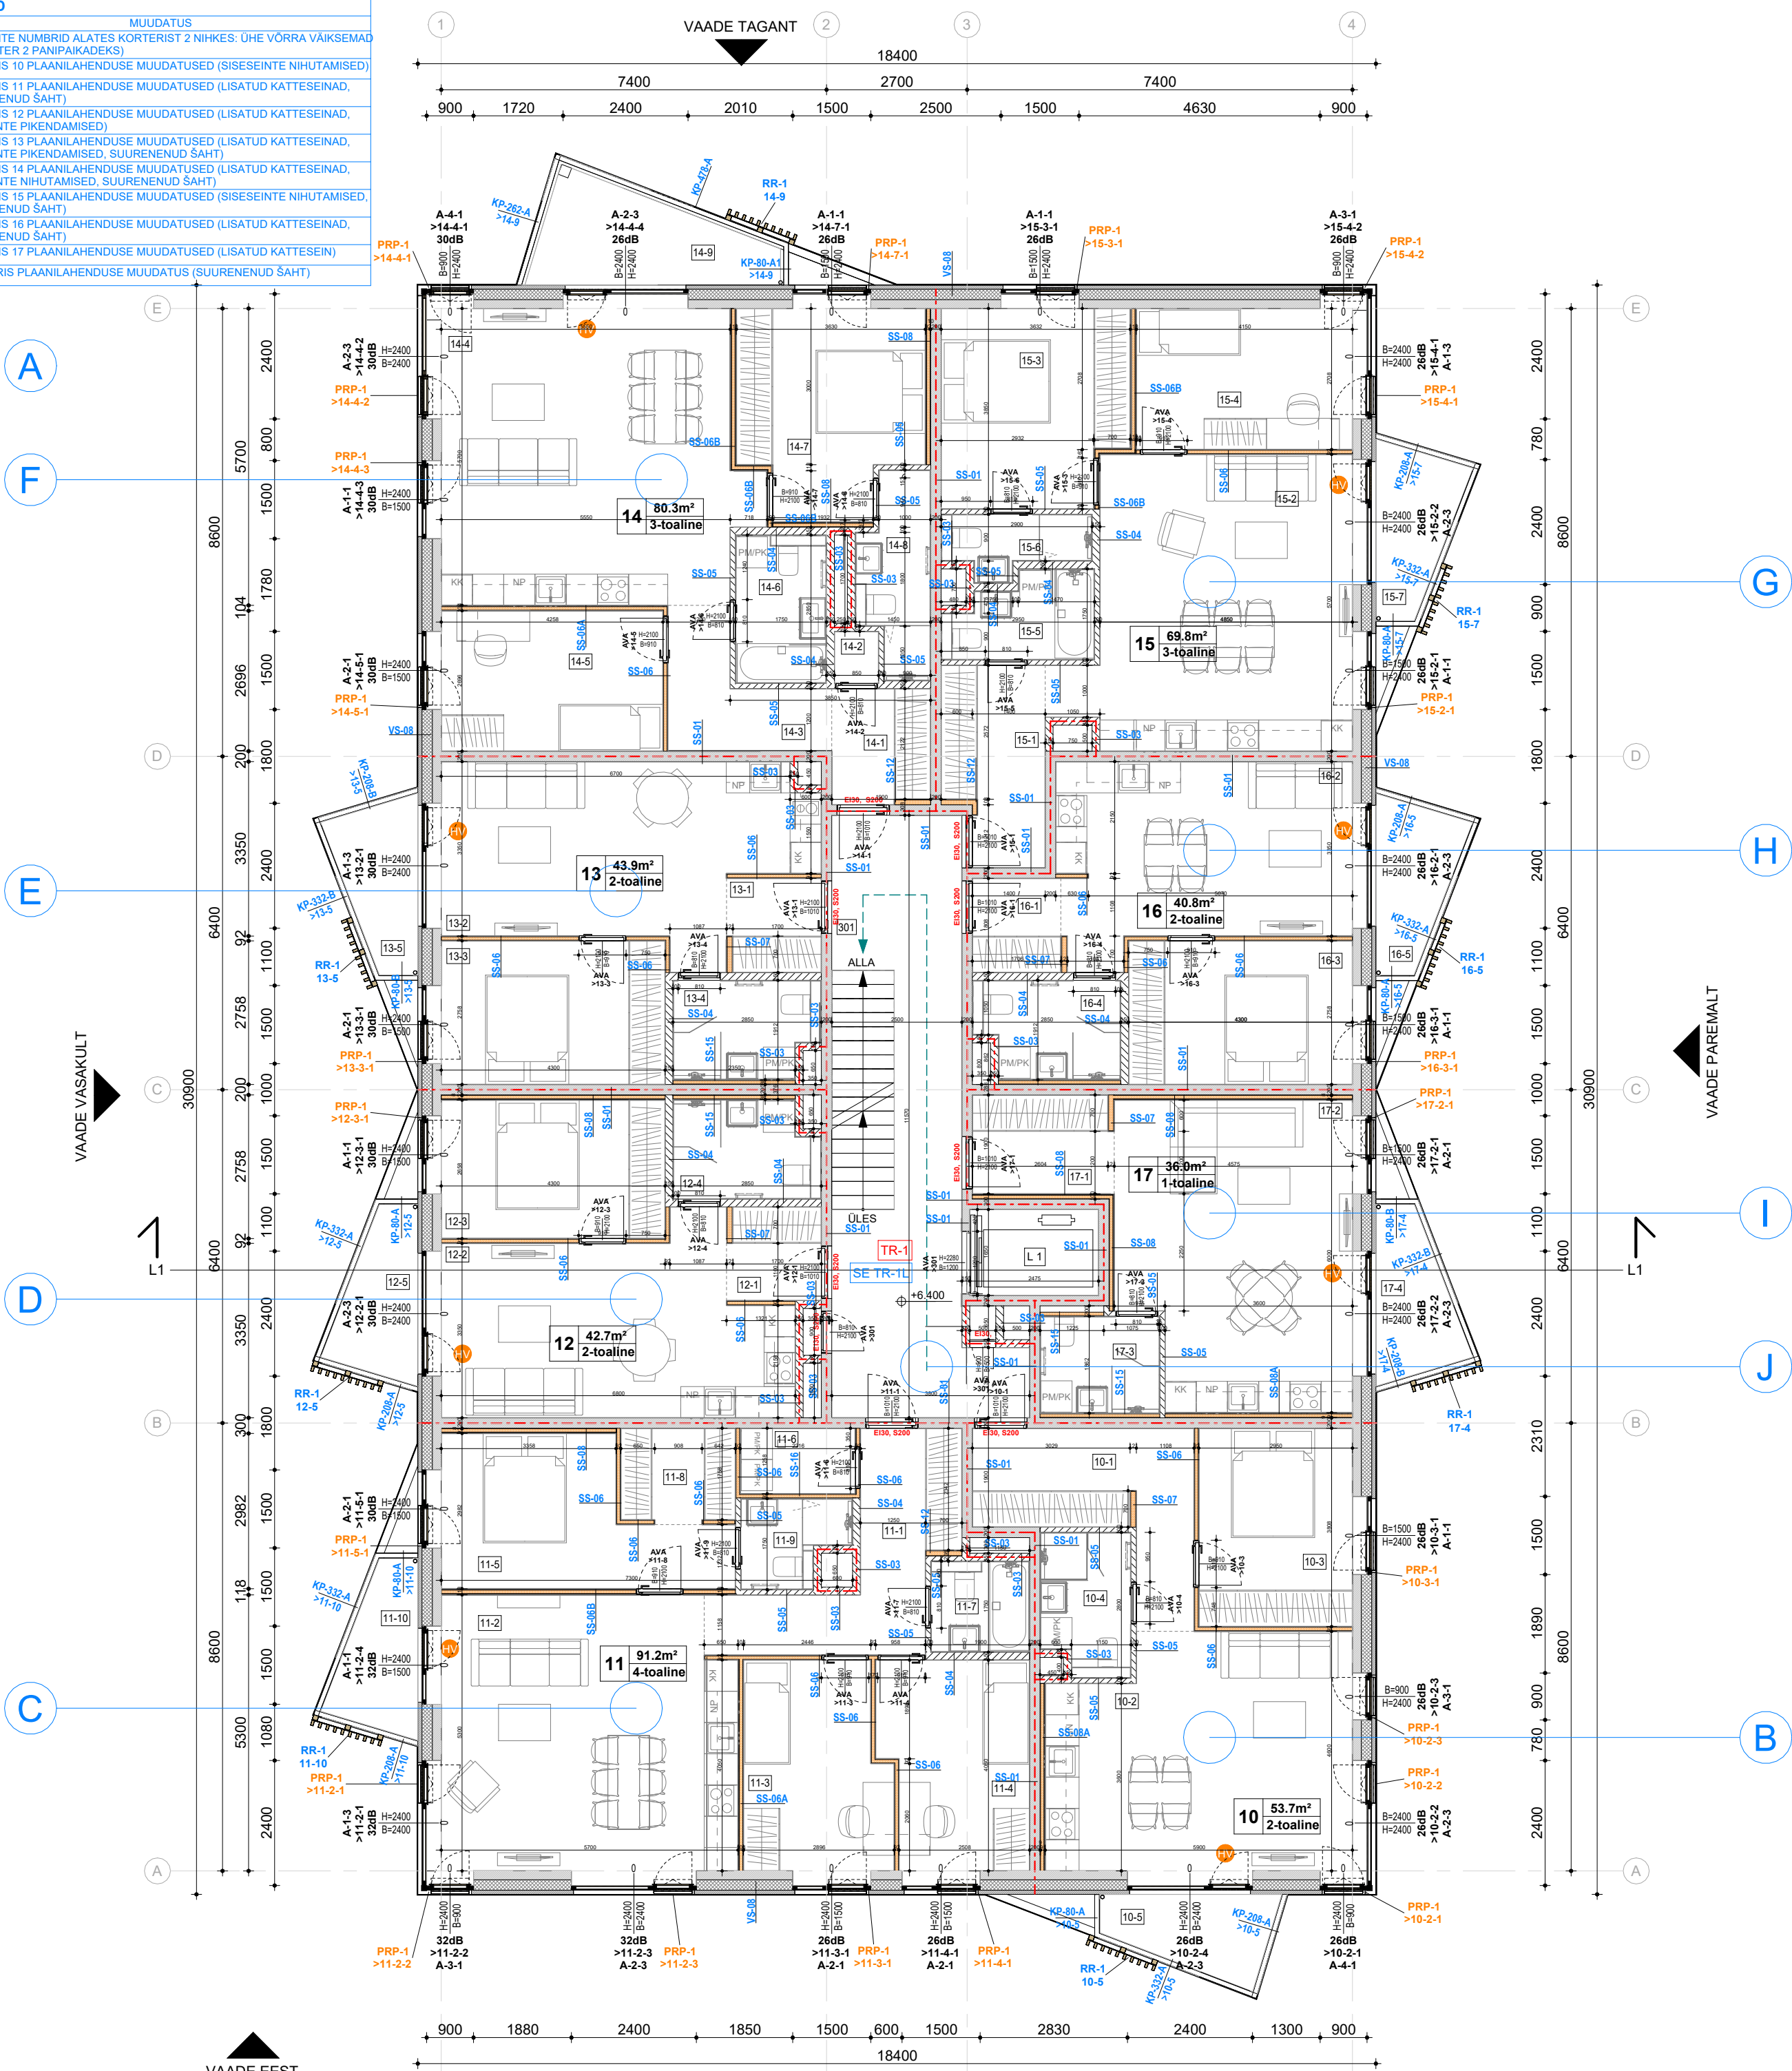

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
PINDALA	
301	Trepikoda
30.7	
KORTER 10	2-toaline 53.7 m²
10-1	Esik
10-2	Elutuba/köök
10-3	Magamistuba
10-4	Duširuum
10-5	Rõdu
5.6	
KORTER 11	4-toaline 91.2 m²
11-1	Esik
11-2	Elutuba/köök
11-3	Magamistuba
11-4	Magamistuba
11-5	Magamistuba
11-6	Vannituba
11-7	Koduhoid
11-8	Garderob
11-9	Duširuum
5.4	
KORTER 12	2-toaline 42.7 m²
12-1	Esik
12-2	Elutuba/köök
12-3	Magamistuba
12-4	Duširuum
5.1	
12-5	Rõdu
5.6	

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
PINDALA	
KORTER 13	2-toaline 43.9 m²
13-1	Esik
13-2	Elutuba/köök
13-3	Magamistuba
13-4	Duširuum
5.6	
KORTER 14	3-toaline 80.3 m²
14-1	Esik
14-2	Abiruum
14-3	Koridor
14-4	Elutuba/köök
14-5	Magamistuba
14-6	Vannituba
14-7	Magamistuba
14-8	Duširuum
9.0	
KORTER 15	3-toaline 69.8 m²
15-1	Esik
15-2	Elutuba/köök
15-3	Magamistuba
15-4	Magamistuba
15-5	Vannituba
15-6	Duširuum
7.0	
15-7	Rõdu
5.6	

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
PINDALA	
KORTER 16	2-toaline 40.8 m²
16-1	Esik
16-2	Elutuba/köök
16-3	Magamistuba
16-4	Duširuum
5.6	
16-5	Rõdu
5.6	
KORTER 17	1-toaline 36.0 m²
17-1	Esik
17-2	Elutuba/köök
17-3	Duširuum
4.3	
17-4	Rõdu
5.6	

TINGMÄRGID

- TULETÖKKESEKTSIOON EI60
- TULETÖKKESEKTSIOON R60
- LOOMULIKU SUITSUEEMALDUSEGA ALA
- SUITSUEEMALDUSALA KÕRVARUUMI KAUDU
- EVAKUATSIOONIPÄAS, INIMESTE ARV
- EVAKUEERITAVATE INIMESTE ARV
- HÄDAVÄLJAPÄAS
- PÕRANDAPINNA KÕRGUSMÄRK
- HOONE 0-KÕRGUSEST
- SERVA KÕRGUSMÄRK
- HOONE 0-KÕRGUSEST
- EVAKUATSIOONITEED
- UKSE/AKNA TULEPÜSIVUS
- KONSTRUKTSIOONITÜÜP
- PÕRANDAPINNATÜÜP
- KATUSETUULUTUSE PEAKANAL
- KATUSETUULUTUSE KÕRVALKANALITE SUUND
- ALARÕHUTUULUTI
- TULEPÜSIVUS
- AVA KÕRGUS PÕRANDAST
- UKSE TÜÜP
- AKNA TÜÜP
- AADRESS
- HELIPIDAVUS

SISESEINAD

- SS-01 KORTER (Raudbetoonpaneel 200 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-01 LIFT (Raudbetoonpaneel 150 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-03 ŠAHT/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm R'w 41 dB, ühelt poolt viimistletud)
- SS-04 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-05 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 100 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-06 TUBA/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 92 mm) karkass 66 mm 1K-1K M50 (MRK-SS-05)
- SS-06A TUBA(KÖÖK)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 104 mm) karkass 66mm 1KOSB-1K M50 (MRK-SS-07)
- SS-06B TUBA(MASTER)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 118 mm) karkass 66mm 1K1-1K1 M50 (MRK-SS-06). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-07 EL. KILBIGA SEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 121 mm) karkass 95 mm 1K-1K M50
- SS-08 TOA VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10 mm ohkvahe) karkass 66 mm 1K1-0 M50 (MRK-SS-11). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-08A MAG. TUB(KÖÖG) VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10mm ohkvahe) karkass 66 mm 1KOSB-0 M50 (MRK-SS-13)
- SS-09 PANIPAIA (Columbia, 90 mm, mõlemalt poolt viimistletud), alates 2100mm pealt paigaldada võrk kuni laeni, võrgulahendus vt sisearhitektuurne osa
- SS-10 ÜLDALA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-12 KATTESEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 108mm) karkass 95mm 1-0 M50
- SS-13 KATTESEIN SAUNAS (MRK-SS-14)
- SS-15 SAN-RUUMI VARISEIN (TYCROC TWP-KARKASS-SEIN KIVI/BETOONSEINAL 78mm + 10mm OHKVAHE) GS 66 1TY-0 M50 (MRK-SS-15) Valamu kinnitustoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.
- SS-16 TUBA/SAN. RUUM (KARKASS-SEIN 118mm, R'w 40dB) GS 66 2-11TY M50 Valamu kinnitustoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.

KIPSPLAATIDE TÄHISED

- 1 Tavaline kipsplaat
- 1K Eriköva kipsplaat
- 1* Niiskukindel kipsplaat
- 1TY TYCROC veekindel ehitusplaat

MÄRKUSED

- Hoone ±0.00 = abs +44.90m (EH2000)
- Kõik kõrgused EH2000 süsteemis
- Korruse kõikide ruumide puhta põrandapinna kõrguseks sõltumata viimistluskihi paksusest on 6.40 = abs. 51.30 m kui ei ole näidatud teisiti.
- Korruse põrandapinna tarinditüüp on VL-02 kui ei ole näidatud teisiti. Rõdude tarinditüüp on RP-01
- Hoone tarindite lahendused vt. konstruktiivne projekt
- Akende spetsifikatsioon vt. joonis AR-32-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Välisuste spetsifikatsioon vt. joonis AR-33-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Siseste spetsifikatsioon vt. sisearhitektuuri projekt
- Märgruumide kalded vastavalt sisearhitektuursele projektile.
- Rõduplaadide kalded vt. konstruktiivne projekt

Tähis	Revision	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev
TÄPSUSTUSED/MUUDATUSED				
Tellija	AS Merko Ehitus Eesti	Töö nr	554.2018	Stadium
Omanik	AS Merko Ehitus Eesti	Projekt	osa	AR
Objekt	Paekalda tn 19 ja 21 korterelamute muudatusprojekt	Mõõtka	1 : 100	
Joonis	Paekalda 21, 3-korrus	Joonise nr	PK21_EP_AR-5-05	
Objekti autor	Indrek Suigusaar, Tanno Tammesson	Kuupäev	14.02.2024	
Projekti arhitekt	Tanno Tammesson, Hans-Peter Isand, Elis Märks, Tarmo Miller	Print	21.02.2024 10:46:54	
Projekti juhtimine	Mihkel Ehrpas			

Arhitektuurbüroo