


MUUDATUSED	
TÄHIS	MUUDATUS
A	KORTERITE NUMBRID ALATES KORTERIST 2 NHIKES: ÜHE VÕRRA VÄIKSEMAK (EP KORTER 2 PANIPAKADEKS)
B	KORTERIS 10 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHTAMISED)
C	KORTERIS 11 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SUURENENUD ŠAHT)
D	KORTERIS 12 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE PIKENDAMISED)
E	KORTERIS 13 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE PIKENDAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
F	KORTERIS 14 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE NIHTAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
G	KORTERIS 15 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHTAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
H	KORTERIS 16 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SUURENENUD ŠAHT)
I	KORTERIS 17 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEIN)
J	KORIDORIS PLAANILAHENDUSE MUUDATUS (SUURENENUD ŠAHT)

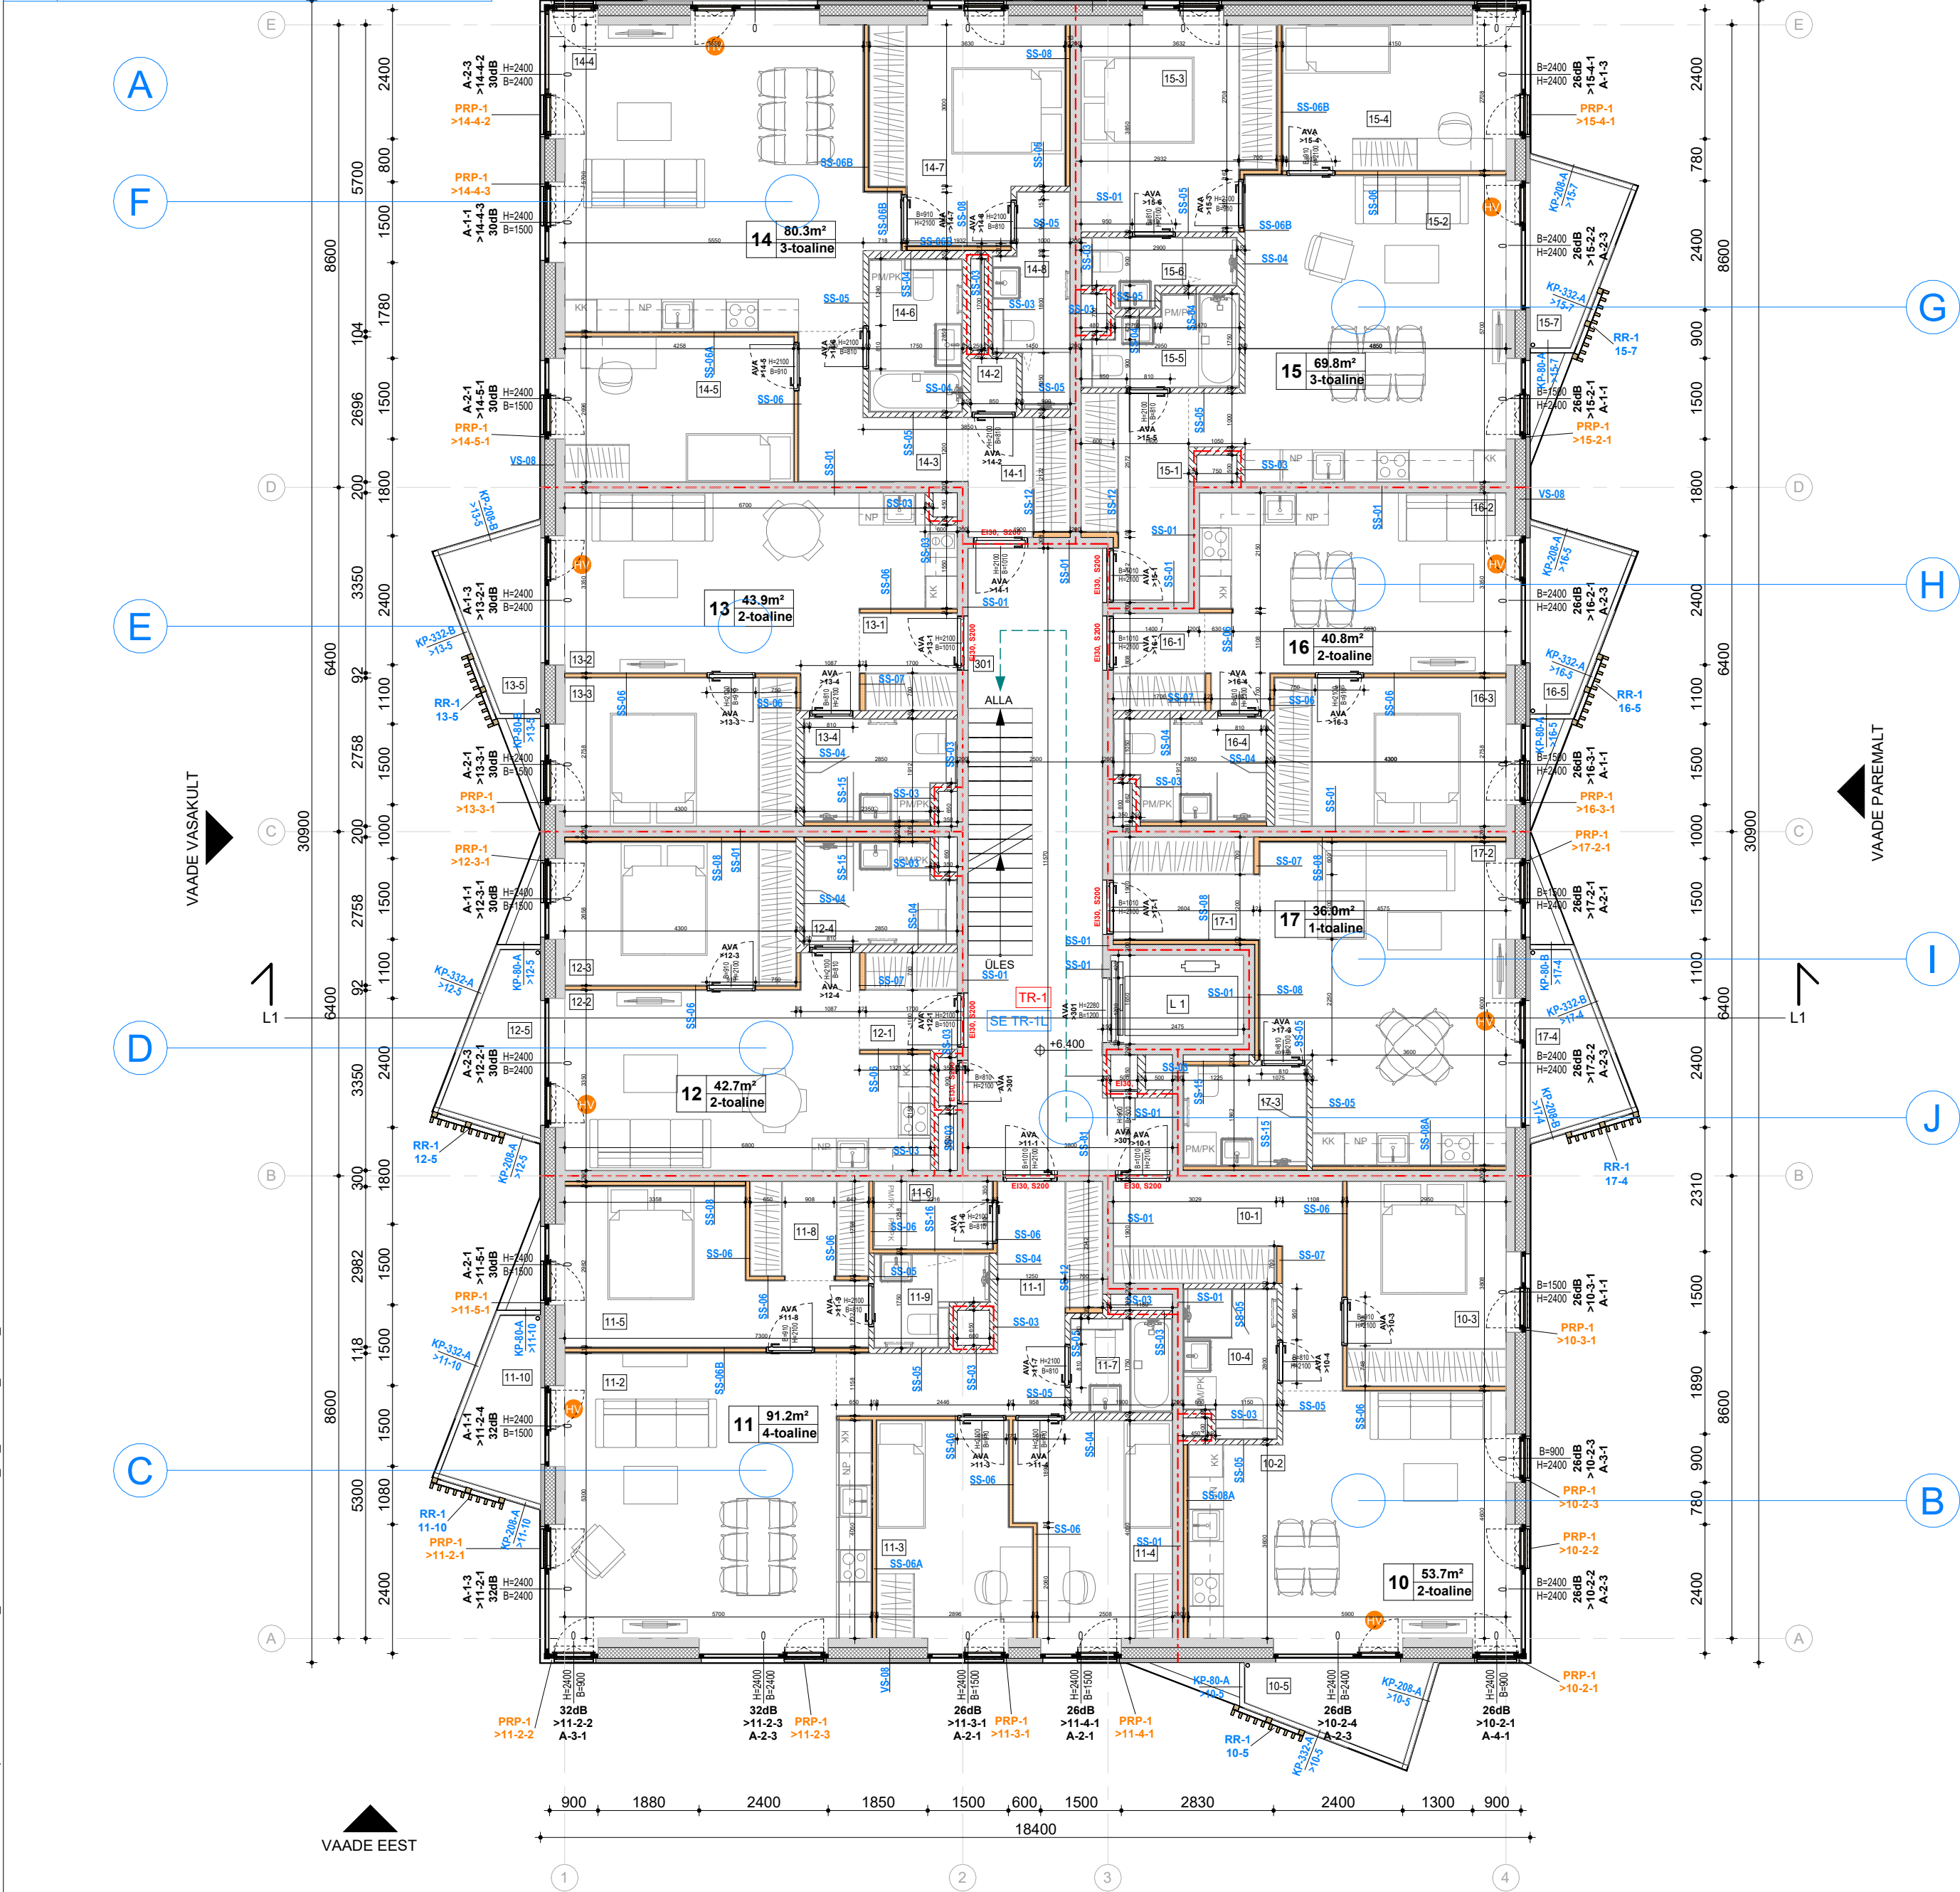

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
PINDALA	

301 Trepikoda	30.7
KORTER 10	2-toaline 53.7 m <sup>2</sup>
10-1 Esik	10.2
10-2 Elutuba/köök	27.2
10-3 Magamistuba	11.7
10-4 Duširuum	4.6
10-5 Rödu	5.6
KORTER 11	4-toaline 91.2 m <sup>2</sup>
11-1 Esik	10.6
11-2 Elutuba/köök	31.4
11-3 Magamistuba	11.3
11-4 Magamistuba	11.4
11-5 Magamistuba	13.3
11-6 Vannituba	2.8
11-7 Koduhoid	3.3
11-8 Garderoob	4.0
11-9 Duširuum	3.1
11-10 Rödu	5.4
KORTER 12	2-toaline 42.7 m <sup>2</sup>
12-1 Esik	3.2
12-2 Elutuba/köök	22.6
12-3 Magamistuba	11.8
12-4 Duširuum	5.1
12-5 Rödu	5.6

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
PINDALA	

KORTER 13	2-toaline 43.9 m <sup>2</sup>
13-1 Esik	3.2
13-2 Elutuba/köök	23.3
13-3 Magamistuba	12.3
13-4 Duširuum	5.1
13-5 Rödu	5.6
KORTER 14	3-toaline 80.3 m <sup>2</sup>
14-1 Esik	4.2
14-2 Abiruum	0.9
14-3 Koridor	5.7
14-4 Elutuba/köök	34.4
14-5 Magamistuba	11.9
14-6 Vannituba	5.0
14-7 Magamistuba	13.4
14-8 Duširuum	4.8
14-9 Rödu	9.0
KORTER 15	3-toaline 69.8 m <sup>2</sup>
15-1 Esik	7.0
15-2 Elutuba/köök	29.8
15-3 Magamistuba	13.6
15-4 Magamistuba	12.2
15-5 Vannituba	4.3
15-6 Duširuum	2.9
15-7 Rödu	5.6

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
PINDALA	

KORTER 16	2-toaline 40.8 m <sup>2</sup>
16-1 Esik	3.1
16-2 Elutuba/köök	20.4
16-3 Magamistuba	12.3
16-4 Duširuum	5.0
16-5 Rödu	5.6
KORTER 17	1-toaline 36.0 m <sup>2</sup>
17-1 Esik	5.1
17-2 Elutuba/köök	26.6
17-3 Duširuum	4.3
17-4 Rödu	5.6

#### TINGMÄRGID

- TULETÖKKESEKTSIOON EI00
- TULETÖKKESEKTSIOON R00
- LOOMULIKU SUITSUEEMALDUSEGA ALA
- SUITSUEEMALDUSALA KÕRVARUUMI KAUDU
- EVAKUATSIOONIPÄAS, INIMESTE ARV
- EVAKUEERITAVATE INIMESTE ARV
- HÄDAVÄLJAPÄAS
- PÕRANDAPINNA KÕRGUSMÄRK
- HOONE 0-KÕRGUSEST
- SERVA KÕRGUSMÄRK
- HOONE 0-KÕRGUSEST
- EVAKUATSIOONITEED
- UKSE/AKNA TULEPÕSIVUS
- KONSTRUKTSIOONITÜÜP
- PÕRANDAPINNATÜÜP
- KATUSETUULUTUSE PEAKANAL
- KATUSETUULUTUSE KÕRVALKANALITE SUUND
- ALARÕHUTUULUTI
- TULEPÕSIVUS
- AVA KÕRGUS PÕRANDAST
- UKSE TÜÜP
- AKNA TÜÜP
- AADRESS
- HELIPIDAVUS

#### SISESEINAD

- SS-01 KORTER (Raudbetoonpaneel 200 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-01 LIFT (Raudbetoonpaneel 150 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-03 ŠAHT/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm R'w 41 dB, ühelt poolt viimistletud)
- SS-04 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-05 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 100 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-06 TUBA/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 92 mm) karkass 66 mm 1K-1K M50 (MRK-SS-05)
- SS-06A TUBA(KÖÖK)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 104 mm) karkass 66mm 1K0SB-1K M50 (MRK-SS-07)
- SS-06B TUBA(MASTER)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 118 mm) karkass 66mm 1K1-1K1 M50 (MRK-SS-06). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-07 EL. KILBIGA SEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 121 mm) karkass 95 mm 1K-1K M50
- SS-08 TOA VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10 mm ohkvahe) karkass 66 mm 1K1-0 M50 (MRK-SS-11). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-08A MAG. TUB(KÖÖG) VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10mm ohkvahe) karkass 66 mm 1K0SB-0 M50 (MRK-SS-13)
- SS-09 PANIPAIA (Columbia, 90 mm, mõlemalt poolt viimistletud), alates 2100mm pealt paigaldada võrk kuni laeni, võrgulahendus vt sisearhitektuurne osa
- SS-10 ÜLDALA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-12 KATTESEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 108mm) karkass 95mm 1-0 M50
- SS-13 KATTESEIN SAUNAS (MRK-SS-14)
- SS-15 SAN-RUUMI VARISEIN (TYCROC TWP-KARKASS-SEIN KIVI/BETOONSEINAL 78mm + 10mm OHKVAHE) GS 66 1TY-0 M50 (MRK-SS-15) Valamu kinnitustoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.
- SS-16 TUBA/SAN. RUUM (KARKASS-SEIN 118mm, R'w 40dB) GS 66 2-11TY M50 Valamu kinnitustoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.

#### KIPSPLAATIDE TÄHISED

- 1 Tavaline kipsplaat
- 1K Eriköva kipsplaat
- 1\* Niiskuskindel kipsplaat
- 1TY TYCROC veekindel ehitusplaat

#### MÄRKUSED

- Hoone ±0.00 = abs +44.90m (EH2000)
- Kõik kõrgused EH2000 süsteemis
- Korruse kõikide ruumide puhta põrandapinna kõrguseks sõltumata viimistluskihi paksusest on 6.40 = abs. 51.30 m kui ei ole näidatud teisiti.
- Korruse põrandapinna tarinditüüp on VL-02 kui ei ole näidatud teisiti. Rõdude tarinditüüp on RP-01
- Hoone tarindite lahendused vt. konstruktiivne projekt
- Akende spetsifikatsioon vt. joonis AR-32-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Välisuste spetsifikatsioon vt. joonis AR-33-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Siseste spetsifikatsioon vt. sisearhitektuuri projekt
- Märguümide kalded vastavalt sisearhitektuursele projektile.
- Rõduplaadide kalded vt. konstruktiivne projekt

Tähis	Revision	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev
TÄPSUSTUSED/MUUDATUSED				
Tellija	AS Merko Ehitus Eesti	Töö nr	554.2018	Stadium
Omanik	AS Merko Ehitus Eesti	Projekt	osa	AR
Objekt	Paekalda tn 19 ja 21 korterelamute muudatusprojekt	Möötkava	1 : 100	
Joonis	Paekalda 19, 3-korrus	Joonise nr	PK19_EP_AR-5-05	
Objekti autor	Indrek Suiguasar, Tanno Tammesson	Kuupäev	14.02.2024	
Projekti arhitekt	Tanno Tammesson, Hans-Peter Isand, Elis Märks, Tarmo Miller	Print	21.02.2024 10:39:35	
Projekti juhtimine	Mihkel Ehrpas			

Arhitektuurbüroo

Arhitektuurbüroo PLUS OÜ  
reg. nr. EP0905146 Pärnu mnt 441 11314 Tallinn  
tel. nr. +372 589 0020 e-post mail@arhitektuurbuuroo.ee