


MUUDATUSED	
TÄHIS	MUUDATUS
A	KORTERITE NUMBRID ALATES KORTERIST 2 NIHKES: ÜHE VÕRRA VÄIKSEMA (EP KORTER 2 PANIPAKADEKS)
B	KORTERIS 2 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHTAMISED)
C	KORTERIS 3 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SUURENENUD ŠAHT)
D	KORTERIS 4 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE PIKENDAMISED)
E	KORTERIS 5 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE PIKENDAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
F	KORTERIS 6 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE NIHTAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
G	KORTERIS 7 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHTAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
H	KORTERIS 8 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SUURENENUD ŠAHT)
I	KORTERIS 9 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEIN)
J	KORIDORIS PLAANILAHENDUSE MUUDATUS (SUURENENUD ŠAHT)

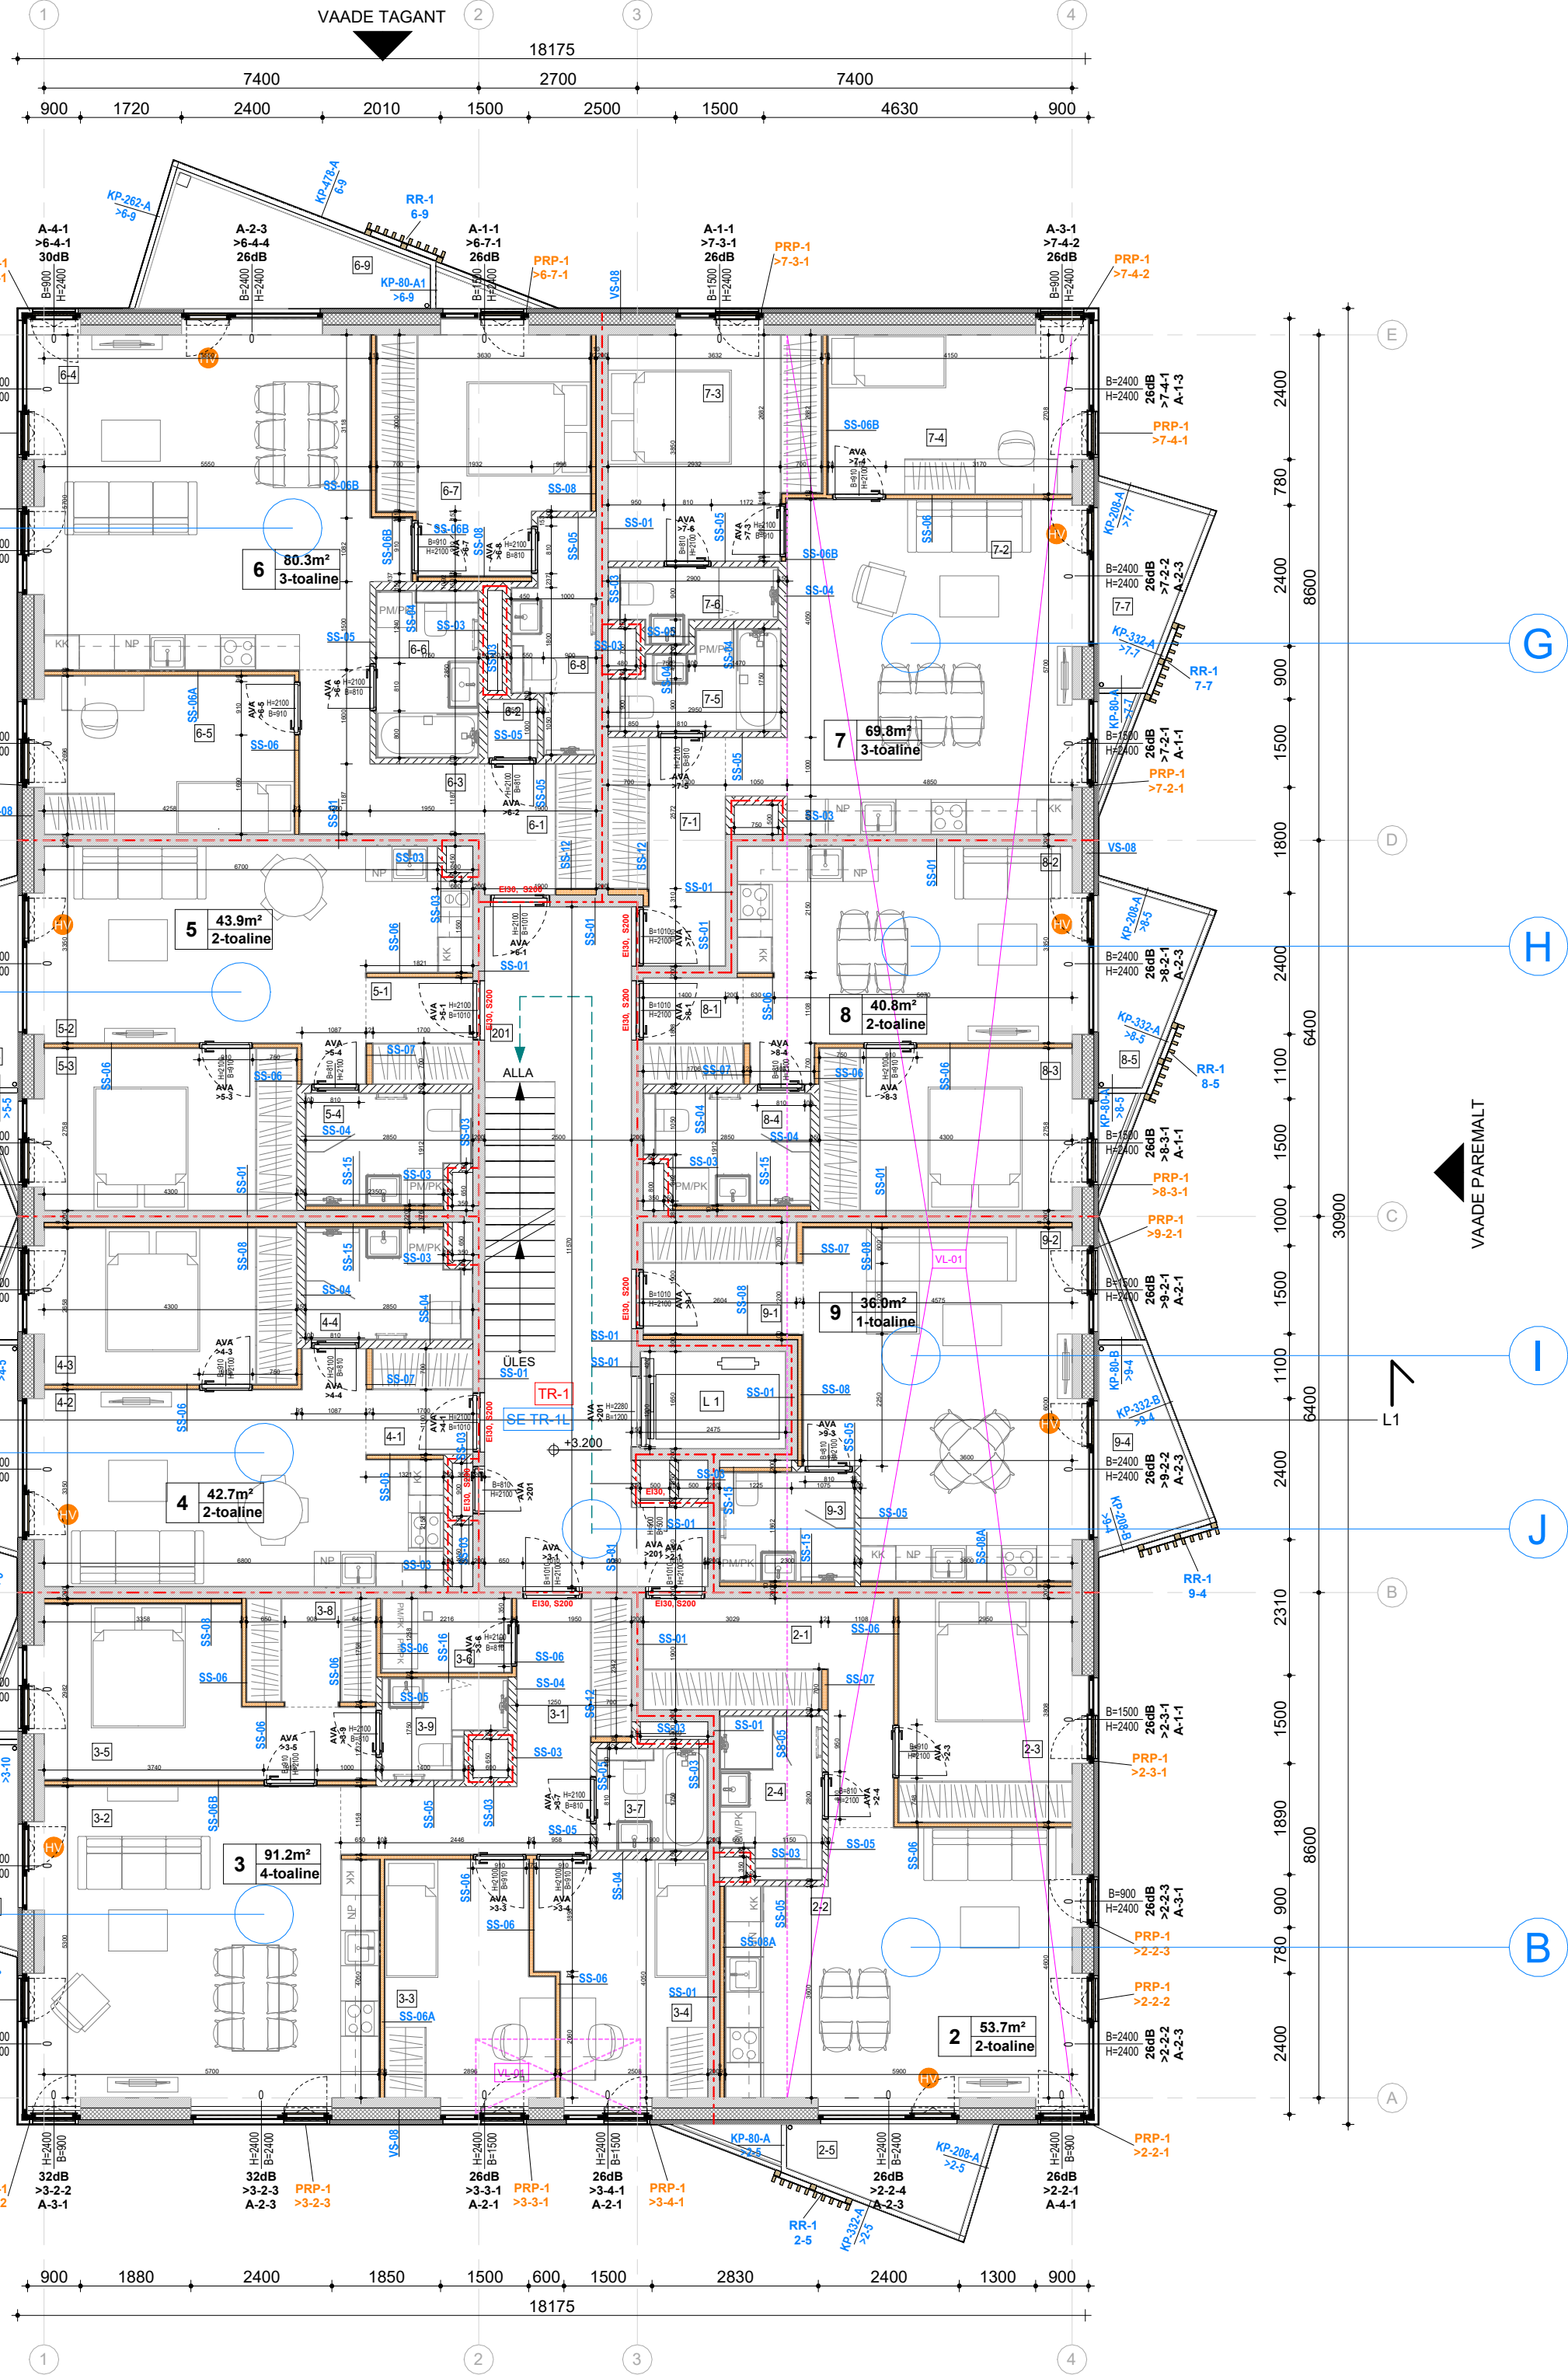

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
PINDALA	
201	Trepikoda
30.7	
KORTER 2	2-toaline 53.7 m ²
2-1	Esik
10.2	
2-2	Elutuba/köök
27.2	
2-3	Magamistuba
11.7	
2-4	Duširuum
4.6	
2-5	Rõdu
5.6	
KORTER 3	4-toaline 91.2 m ²
3-1	Esik
10.6	
3-2	Elutuba/köök
31.4	
3-3	Magamistuba
11.3	
3-4	Magamistuba
11.4	
3-5	Magamistuba
13.3	
3-6	Koduhoid
2.8	
3-7	Vannituba
3.3	
3-8	Garderoob
4.0	
3-9	Duširuum
3.1	
3-10	Rõdu
5.4	
KORTER 4	2-toaline 42.7 m ²
4-1	Esik
3.2	
4-2	Elutuba/köök
22.6	
4-3	Magamistuba
11.8	
4-4	Duširuum
5.1	
4-5	Rõdu
5.6	

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
PINDALA	
KORTER 5	2-toaline 43.9 m ²
5-1	Esik
3.2	
5-2	Elutuba/köök
23.3	
5-3	Magamistuba
12.3	
5-4	Duširuum
5.1	
5-5	Rõdu
5.6	
KORTER 6	3-toaline 80.3 m ²
6-1	Esik
4.2	
6-2	Abiruum
0.9	
6-3	Koridor
5.7	
6-4	Elutuba/köök
34.4	
6-5	Magamistuba
11.9	
6-6	Vannituba
5.0	
6-7	Magamistuba
13.4	
6-8	Duširuum
4.8	
6-9	Rõdu
9.0	
KORTER 7	3-toaline 69.8 m ²
7-1	Esik
7.0	
7-2	Elutuba/köök
29.8	
7-3	Magamistuba
13.6	
7-4	Magamistuba
12.2	
7-5	Vannituba
4.3	
7-6	Duširuum
2.9	
7-7	Rõdu
5.6	

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
PINDALA	
KORTER 8	2-toaline 40.8 m ²
8-1	Esik
3.1	
8-2	Elutuba/köök
20.4	
8-3	Magamistuba
12.3	
8-4	Duširuum
5.0	
8-5	Rõdu
5.6	
KORTER 9	1-toaline 36.0 m ²
9-1	Esik
5.1	
9-2	Elutuba/köök
26.6	
9-3	Duširuum
4.3	
9-4	Rõdu
5.6	

TINGMÄRGID

- TULETÖKKESEKTSIOON EIØ
- TULETÖKKESEKTSIOON RØ
- LOOMULIKU SUITSUEEMALDUSEGA ALA
- SUITSUEEMALDUSALA KÕRVARUUMI KAUDU
- EVAKUATSIOONIPÄAS, INIMESTE ARV
- EVAKUEERITAVATE INIMESTE ARV
- HÄDAVÄLJAPÄAS
- PÕRANDAPINNA KÕRGUSMÄRK HOONE 0-KÕRGUSEST
- SERVA KÕRGUSMÄRK HOONE 0-KÕRGUSEST
- EVAKUATSIOONITEED
- UKSE/AKNA TULEPÕSIVUS
- KONSTRUKTSIOONITÜÜP
- PÕRANDAPINNATÜÜP
- KATUSETUULUTUSE PEAKANAL
- KATUSETUULUTUSE KÕRVALKANALITE SUUND
- ALARÕHUTUULUTI
- TULEPÕSIVUS
- AVA KÕRGUS PÕRANDAST
- AKNA TÜÜP >AADRESS HELIPIDAVUS

SISESEINAD

- SS-01 KORTER (Raudbetoonpaneel 200 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-01 LIFT (Raudbetoonpaneel 150 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-03 ŠAHT/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm R'w 41 dB, ühelt poolt viimistletud)
- SS-04 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-05 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 100 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-06 TUBA/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 92 mm) karkass 66 mm 1K-1K M50 (MRK-SS-05)
- SS-06A TUBA(KÖÖK)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 104 mm) karkass 66mm 1K0SB-1K M50 (MRK-SS-07)
- SS-06B TUBA(MASTER)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 118 mm) karkass 66mm 1K1-1K1 M50 (MRK-SS-06). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-07 EL. KILBIGA SEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 121 mm) karkass 95 mm 1K-1K M50
- SS-08 TOA VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10 mm õhkvähe) karkass 66 mm 1K1-0 M50 (MRK-SS-11). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-08A MAG. TUB(KÖÖG)/VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10mm õhkvähe) karkass 66 mm 1K0SB-0 M50 (MRK-SS-13)
- SS-09 PANIPAIA (Columbia, 90 mm, mõlemalt poolt viimistletud), alates 2100mm pealt paigaldada võrk kuni laeni, võrgulahendus vt sisearhitektuurne osa
- SS-10 ÜLDALA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-12 KATTESEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 108mm) karkass 95mm 1-0 M50
- SS-13 KATTESEIN SAUNAS (MRK-SS-14)
- SS-15 SAN-RUUMI VARISEIN (TYCROC TWP-KARKASS-SEIN KIVI/BETOONSEINAL 78mm + 10mm ÕHKVÄHE) GS 66 1TY-0 M50 (MRK-SS-15) Valamu kinnitustsoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.
- SS-16 TUBA/SAN. RUUM (KARKASS-SEIN 118mm, R'w 40dB) GS 66 2-11TY M50 Valamu kinnitustsoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.

KIPSPLAATIDE TÄHISED

- 1 Tavaline kipsplaat
- 1K Eriköva kipsplaat
- 1* Niiskuskindel kipsplaat
- 1TY TYCROC veekindel ehitusplaat

MÄRKUSED

- Hoone ±0.00 = abs +44.90m (EH2000)
- Kõik kõrgused EH2000 süsteemis
- Korruse kõikide ruumide puhta põrandapinna kõrguseks sõltumata viimistluskihi paksusest on 3.20 = abs. 48.10 m kui ei ole näidatud teisiti.
- Korruse põrandapinna tarinditüüp on VL-02 kui ei ole näidatud teisiti. Rõdude tarinditüüp on RP-02
- Hoone tarindite lahendused vt. konstruktiivne projekt
- Akende spetsifikatsioon vt. joonis AR-32-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Välisuste spetsifikatsioon vt. joonis AR-33-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Sisese spetsifikatsioon vt. sisearhitektuuri projekt
- Märguümde kalded vastavalt sisearhitektuursele projektile.
- Rõduplaatide kalded vt. konstruktiivne projekt

Tähis	Revision	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev
TÄPSUSTUSED/MUUDATUSED				
Tellija	AS Merko Ehitus Eesti	Töö nr	554.2018	Stadium
Omanik	AS Merko Ehitus Eesti	Projekt	osa	AR
Objekt	Paekalda tn 19 ja 21 korterelamute muudatusprojekt	Mõõtka	1 : 100	
Joonis	Paekalda 21, 2-korrus	Joonise nr	PK21_EP_AR-5-04	
Objekti autor	Indrek Suiguäär, Tanno Tammesson	Kuupäev	14.02.2024	
Projekti arhitekt	Tanno Tammesson, Hans-Peter Isand, Elis Märks, Tarmo Miller	Print	21.02.2024 10:46:43	
Projekti juhtimine	Mihkel Ehrpas			

Arhitektuurbüroo

Arhitektuurbüroo PLUS OÜ
reg. nr. EP0905146 Pärnu mnt 441 11314 Tallinn
tel. +372 589 0825 e-post mail@arhitektuurbuuroo.ee