


MUUDATUSED	
TÄHIS	MUUDATUS
A	KORTERITE NUMBRID ALATES KORTERIST 2 NHIKES: ÜHE VÕRRA VÄIKSEMAK (EP KORTER 2 PANIPAKADEKS)
B	KORTERIS 49 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHUTAMISED, LISATUD KATTESEIN)
C	KORTERIS 50 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SUURENENUD ŠAHT)
D	KORTERIS 51 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE PIKENDAMISED)
E	KORTERIS 52 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE NIHUTAMISED, EEMALDAMISED, LISAMISED, PIKENDAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
F	KORTERIS 52 RUUMIST 52-5 EEMALDATUD WC-POTT
G	KORTERIS 53 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHUTAMISED, SUURENENUD ŠAHT)
H	KORTERIS 54 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHUTAMISED, PAKSENEMISED, SUURENENUD ŠAHT)
I	KORIDORIS PLAANILAHENDUSE MUUDATUS (SUURENENUD ŠAHT)

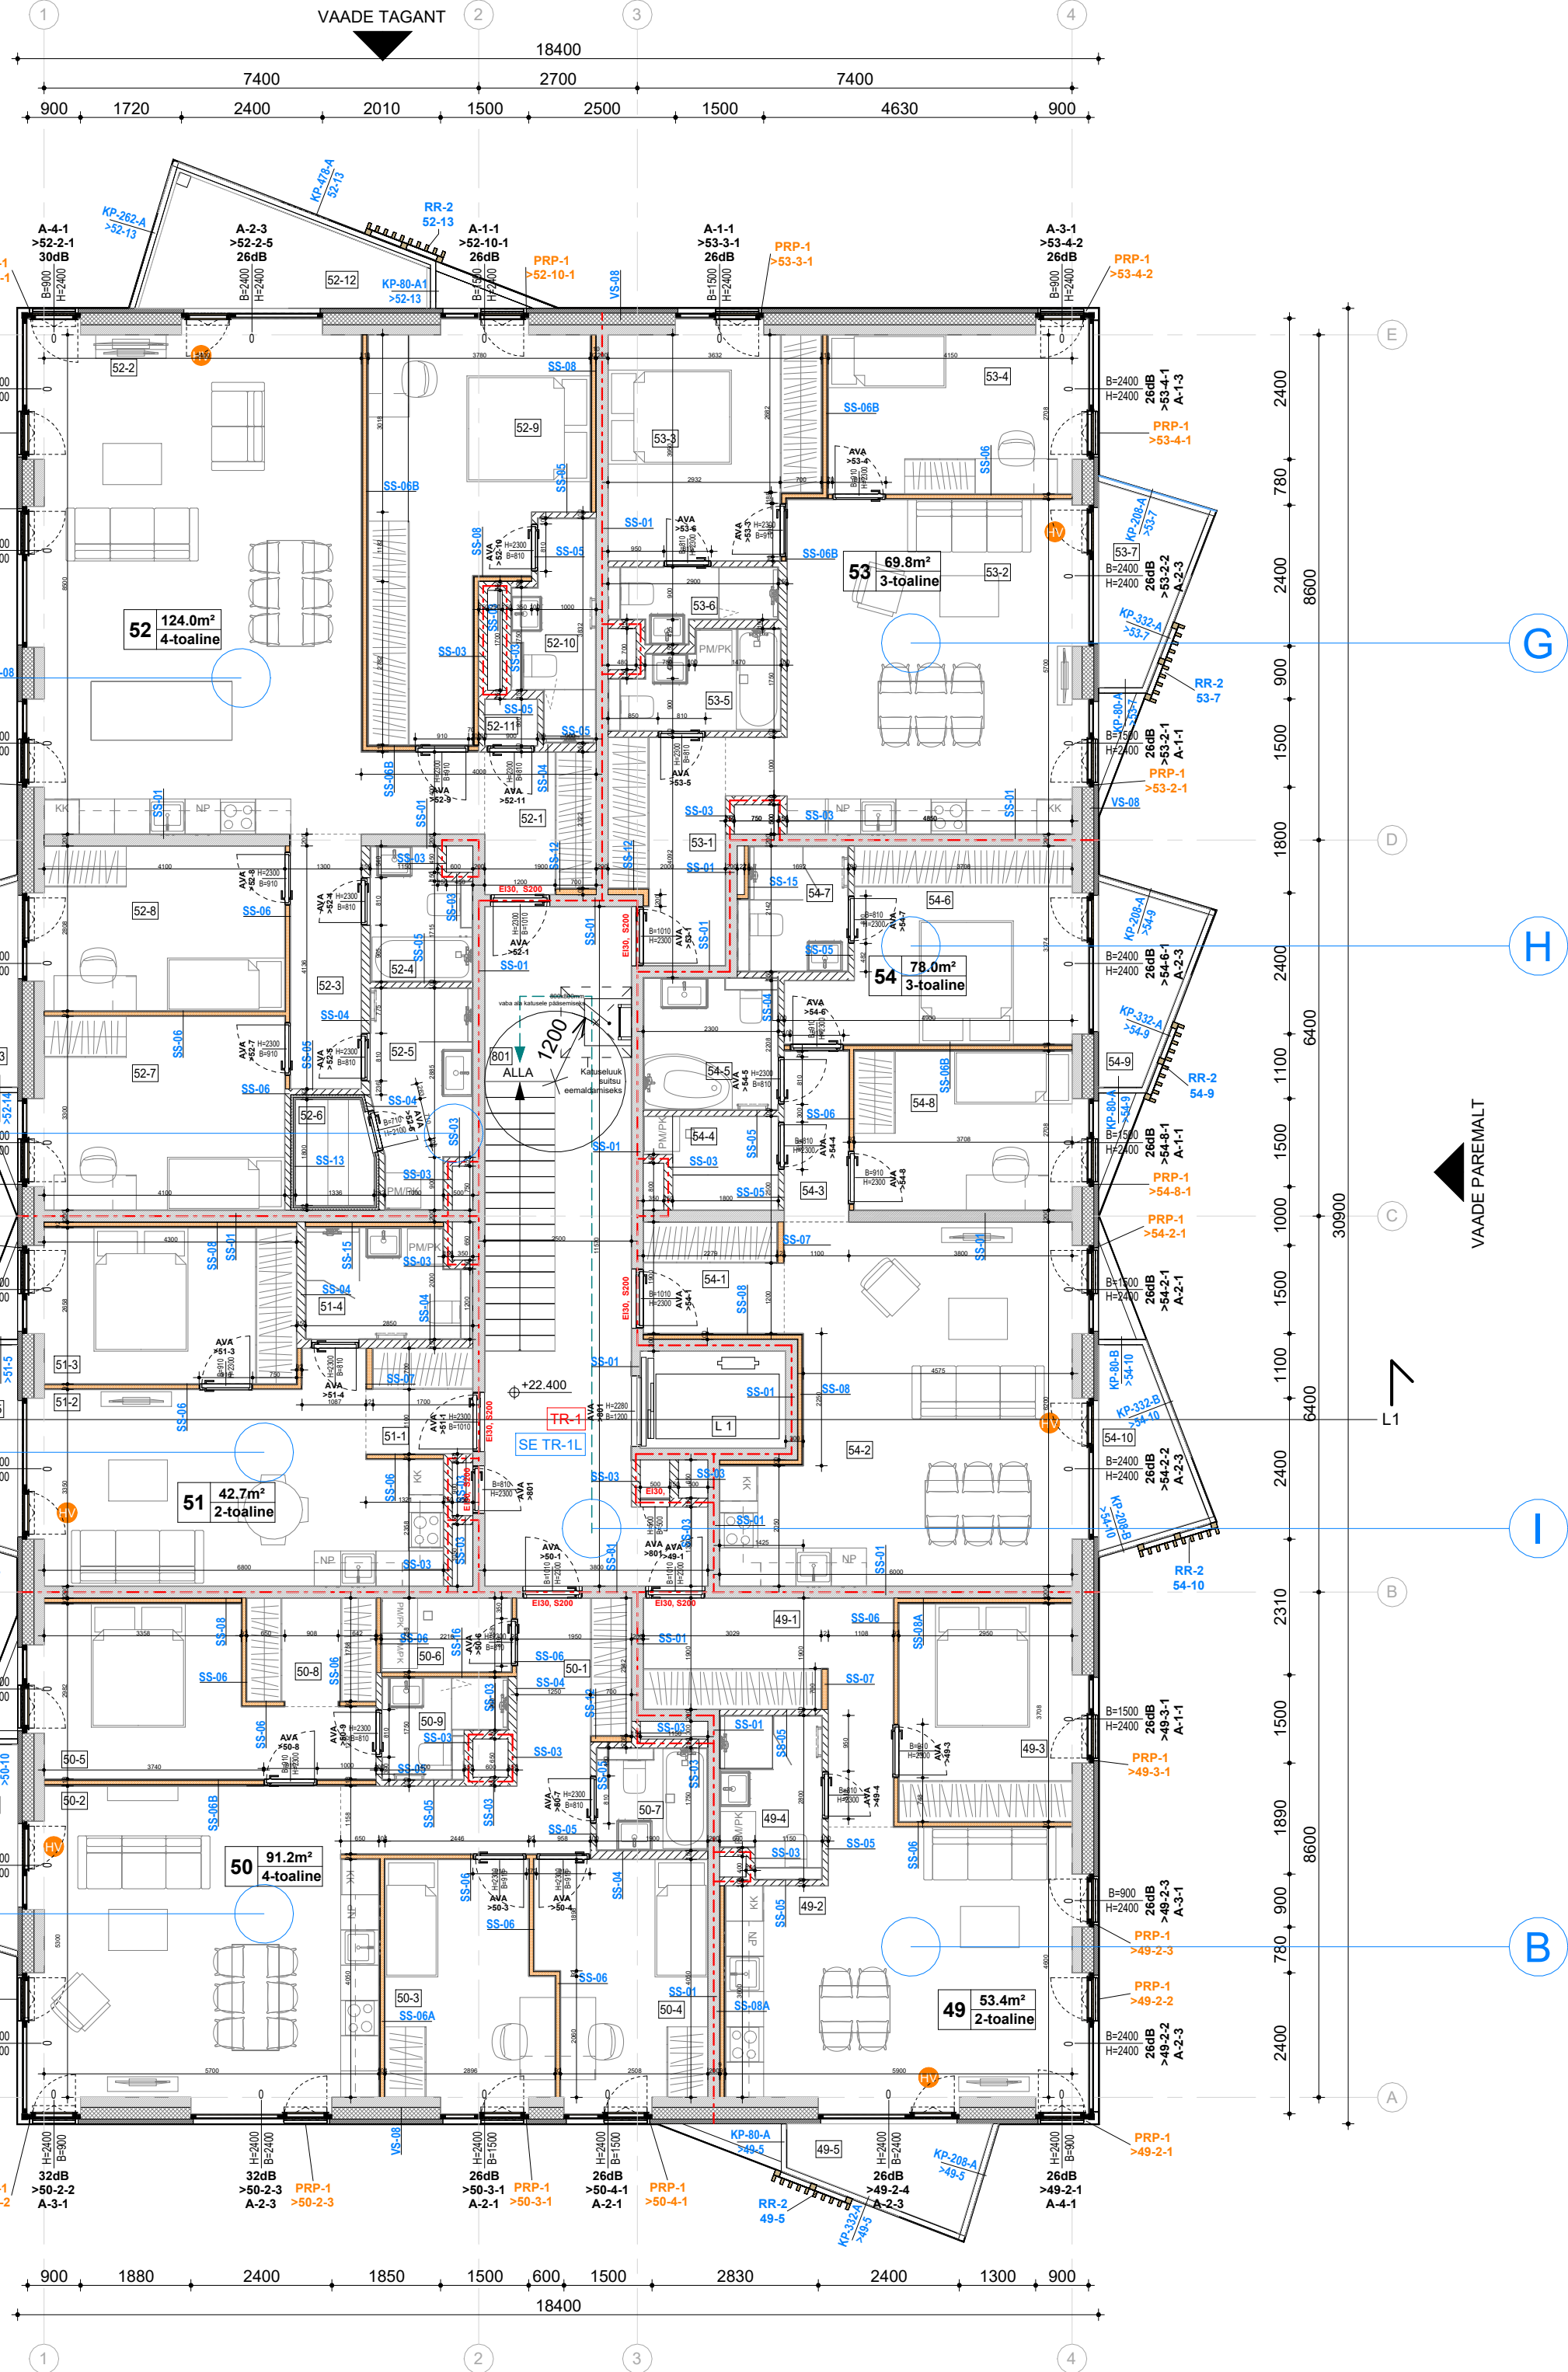

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

NR NIMI PINDALA

801 Trepikoda	30.7
KORTER 49	2-toaline 53.4 m2
49-1 Esik	10.2
49-2 Elutuba/köök	27.2
49-3 Magamistuba	11.4
49-4 Duširuum	4.6

49-5 Rödu

49-5 Rödu	5.6
KORTER 50	4-toaline 91.2 m2
50-1 Esik	10.6
50-2 Elutuba/köök	31.4
50-3 Magamistuba	11.3
50-4 Magamistuba	11.4
50-5 Magamistuba	13.3
50-6 Vannituba	2.8
50-7 Koduhoid	3.3
50-8 Garderoob	4.0
50-9 Duširuum	3.1

50-10 Rödu

50-10 Rödu

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

NR NIMI PINDALA

KORTER 51	2-toaline 42.7 m2
51-1 Esik	3.2
51-2 Elutuba/köök	22.6
51-3 Magamistuba	11.8
51-4 Duširuum	5.1

51-5 Rödu

51-5 Rödu	5.6
KORTER 52	4-toaline 124.0 m2
52-1 Esik	4.5
52-2 Elutuba/köök	51.5
52-3 Koridor	5.2
52-4 WC	3.7
52-5 Vannituba	5.8
52-6 Saun	2.3
52-7 Magamistuba	13.9
52-8 Magamistuba	11.9
52-9 Magamistuba	20.0
52-10 Duširuum	4.5
52-11 Abiruum	0.7

52-12 Rödu

52-13 Rödu

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

NR NIMI PINDALA

KORTER 53	3-toaline 69.8 m2
53-1 Esik	7.0
53-2 Elutuba/köök	29.8
53-3 Magamistuba	13.6
53-4 Magamistuba	12.2
53-5 Vannituba	4.3
53-6 Duširuum	2.9

53-7 Rödu

53-7 Rödu	5.6
KORTER 54	3-toaline 78.0 m2
54-1 Esik	4.5
54-2 Elutuba/köök	33.0
54-3 Koridor	3.2
54-4 Koduhoid	3.2
54-5 Vannituba	5.2
54-6 Magamistuba	14.5
54-7 Duširuum	3.9
54-8 Magamistuba	10.5

54-9 Rödu

54-10 Rödu

TINGMÄRGID

TULETÖKKESEKTSIOON EI00
TULETÖKKESEKTSIOON R00

LOOMULIKU SUITSUEEMALDUSEGA ALA
SUITSUEEMALDUSALA KÕRVARUUMI KAUDU

EVAKUATSIOONIPÄAS, INIMESTE ARV
EVAKUEERITAVATE INIMESTE ARV

HÄDAVÄLJAPÄAS
PÖRANDAPINNA KÕRGUSMÄRK
HOONE 0-KÕRGUSEST

SERVA KÕRGUSMÄRK
HOONE 0-KÕRGUSEST
EVAKUATSIOONITEED
UKSE/AKNA TULEPÜSIVUS

KONSTRUKTSIOONITÜÜP
PÖRANDAPINNATÜÜP
KATUSETUULUTUSE PEAKANAL
KATUSETUULUTUSE KÕRVALKANALITE SUUND

ALARÖHUTUULUTI
TULEPÜSIVUS
AVA KÕRGUS PÖRANDAST

UKSE TÜÜP
>AADRESS
AKNA TÜÜP
>AADRESS
HELIPIDAVUS

SISESEINAD

- SS-01 KORTER (Raudbetoonpaneel 200 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-01 LIFT (Raudbetoonpaneel 150 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-03 ŠAHT/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm R'w 41 dB, ühelt poolt viimistletud)
- SS-04 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-05 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 100 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-06 TUBA/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSSEIN 92 mm) karkass 66 mm 1K-1K M50 (MRK-SS-05)
- SS-06A TUBA(KÖÖK)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSSEIN 104 mm) karkass 66mm 1K0SB-1K M50 (MRK-SS-07)
- SS-06B TUBA(MASTER)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSSEIN 118 mm) karkass 66mm 1K1-1K1 M50 (MRK-SS-06). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-07 EL. KILBIGA SEIN (KIPSPLAAT-KARKASSSEIN 121 mm) karkass 95 mm 1K-1K M50
- SS-08 TOA VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSSEIN KIVISEINAL 92+10 mm ohkvahe) karkass 66 mm 1K1-0 M50 (MRK-SS-11). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-08A MAG. TUB(KÖÖG) VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSSEIN KIVISEINAL 92+10mm ohkvahe) karkass 66 mm 1K0SB-0 M50 (MRK-SS-13)
- SS-09 PANIPAIAK (Columbia, 90 mm, mõlemalt poolt viimistletud), alates 2100mm pealt paigaldada võrk kuni laeni, võrgulahendus vt sisearhitektuurme osa
- SS-10 ÜLDALA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-12 KATTESEIN (KIPSPLAAT-KARKASSSEIN 108mm) karkass 95mm 1-0 M50
- SS-13 KATTESEIN SAUNAS (MRK-SS-14)
- SS-15 SAN-RUUMI VARISEIN (TYCROC TWP-KARKASS-SEIN KIVI/BETOONSEINAL 78mm + 10mm OHKVAHE) GS 66 1TY-0 M50 (MRK-SS-15) Valamu kinnitustsoonis (0.5...1m pörandast) OSB-plaat.
- SS-16 TUBA/SAN. RUUM (KARKASS-SEIN 118mm, R'w 40dB) GS 66 2-11TY M50 Valamu kinnitustsoonis (0.5...1m pörandast) OSB-plaat.

KIPSPLAATIDE TÄHISED

- 1 Tavaline kipsplaat
- 1K Eriköva kipsplaat
- 1* Niiskuskindel kipsplaat
- 1TY TYCROC veekindel ehitusplaat

MÄRKUSED

- Hoone ±0.00 = abs +44.90m (EH2000)
- Kõik kõrgused EH2000 süsteemis
- Korruse kõikide ruumide puhta pörandapinna kõrguseks sõltumata viimistluskihi paksusest on 22.40 = abs. 67.30 m kui ei ole näidatud teisiti.
- Korruse pörandapinna tarinditüüp on VL-02 kui ei ole näidatud teisiti. Rõduude tarinditüüp on RP-01.
- Hoone tarindite lahendused vt. konstruktiivne projekt
- Akende spetsifikatsioon vt. joonis AR-32-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Valisuste spetsifikatsioon vt. joonis AR-33-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Siseseinte spetsifikatsioon vt. sisearhitektuuri projekt
- Märguude kaided vastavalt sisearhitektuursele projektile.
- Rõduplaatide kaided vt. konstruktiivne projekt

Tähis	Revisjon	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev
TÄPSUSTUSED/MUUDATUSED				
Tellija	AS Merko Ehitus Eesti	Töö nr	554.2018	Staadium
Omanik	AS Merko Ehitus Eesti	Projekt/osa	AR	EELPROJEKT
Objekt	Paekalda tn 19 ja 21 korterelamute muudatusprojekt	Möötkava	1 : 100	
Joonis	Paekalda 19, 8-korrus	Joonise nr	PK19_EP_AR-5-10	
Objekti autor	Indrek Suigusaar, Tanno Tammesson	Kuupäev	14.02.2024	
Projekti arhitekt	Tanno Tammesson, Hans-Peter Isand, Elis Märks, Tarmo Miller	Print	21.02.2024 10:40:17	
Projekti juhtimine	Mihkel Ehrpas			

Arhitektuurbüroo

Arhitektuurbüroo PLUS OÜ
reg. nr. EP10905146 Pärnu mnt 441 11314 Tallinn
telefon +372 589 0625 e-post mail@arhitekt.ee