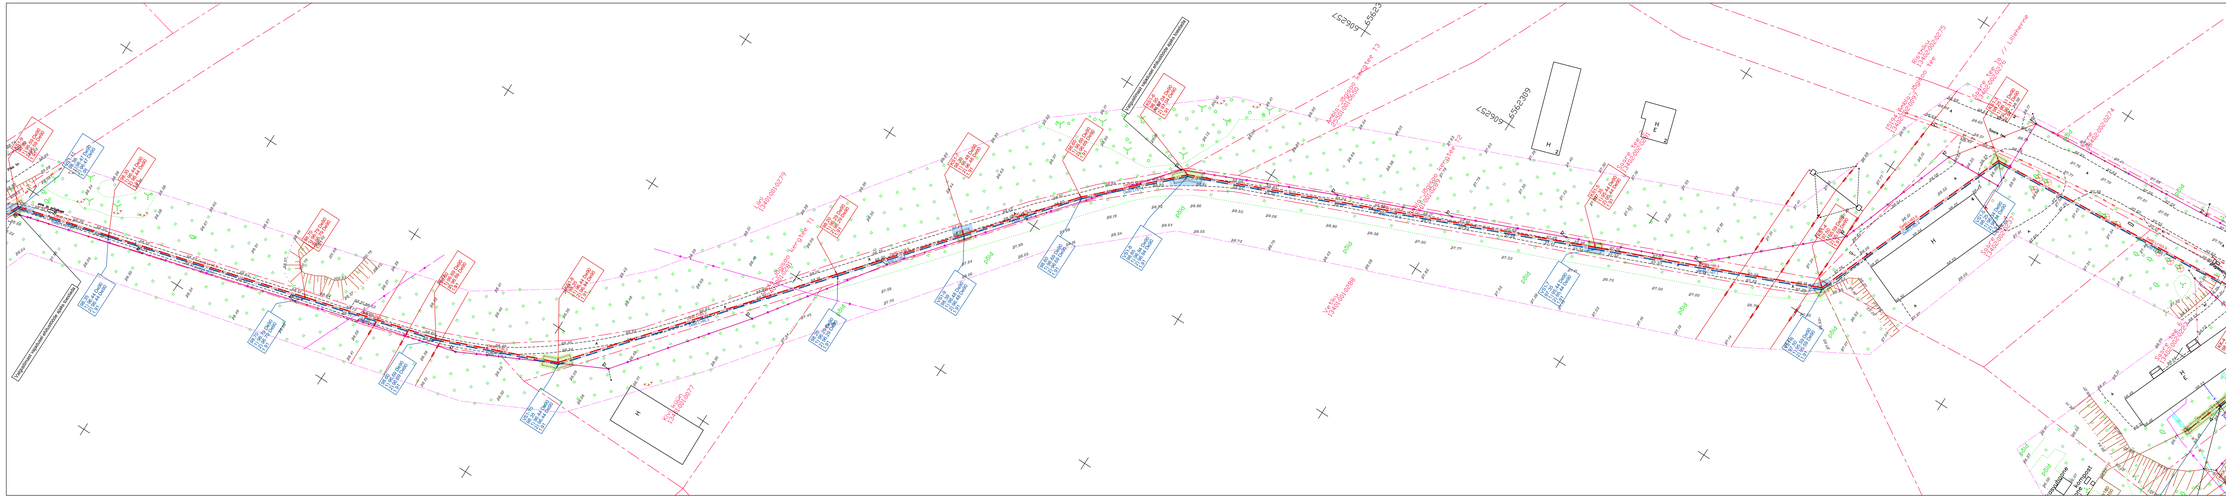
Tingmärgid (projekteeritud VK torustikud):
VK1-K 00:00 (+01:00 (talv)) 0.00
Ühine K 00:00 (+01:00 (talv)) 0.00
Ühine K 00:00 (+01:00 (talv)) 0.00
Tingmärgid (geodeetilise aluspõhjani):
Kaitsetsoon
Olemasolev. elektrijuhe
Olemasolev. sidekaabel
Olemasolev. kõrghaljastus
Olemasolev. madalhaljastus
Olemasolev. maakaitsevall
Olemasolev. kraavi põhjajoon
Olemasolev. kraavi kaldajoon
Olemasolev. kraavi kaldajoon
Olemasolev. sõidutee
Olemasolev. äärekivi
Olemasolev. äär tihnik
Kaitsetsoon
Olemasolev. elektrijuhe
Olemasolev. sidekaabel
Olemasolev. kõrghaljastus
Olemasolev. madalhaljastus
Olemasolev. maakaitsevall
Olemasolev. kraavi põhjajoon
Olemasolev. kraavi kaldajoon
Olemasolev. kraavi kaldajoon
Olemasolev. sõidutee
Olemasolev. äärekivi
Olemasolev. äär tihnik
MÄRKUSED:
Aluseks on geoloogia poorne ruumiline kaalne all olev. objekt.
Hõlmama kuuldekaigu poorne kihtmeid veraleema.
Ehitus- montaažitöödele tagamaid jälgida kehtivaid norme, normistandardeid ehitusele vastaja tingimusi.
Ehitustöid teostada vastavalt projektile ja ehitusseadustikule! "Maa ehitus ja mõtte ehitustöödeel ühetsiumud. Päästeohutuseeni." RA, 11., 2013.
Juhime on ümbruskonja ja selle hoone ehitusmaksu ala.
Kõrgussüsteem on Eesti kõrgussüsteem 2000 (vastl. Aja +- 00:23+nk.ee 2020. a.
Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
Kõrgusmärgid on antud kõrgusmärkide järgi (vt. kõrgusmärkide leht).
Tehnovõrkude olemasolu/ kaitsevööndite ulatust tuvastada enne ehitustööde algust kohapeal tehnovõrkude valdajalt. Ehitustöödel tähelepanuga jälgida olemasolevate tehnovõrkudega kooskõlastatud kaitsetsoone tingimusi. Olemasolevate tehnovõrkude ja maapinna kõrgusmärgid, mahtarvid täpsustada enne maketjaäte ja asadmete tellimist ning enne ehitustööde algust kohapeal üle kontrollida.
Puud, mis jäävad kaevitu, servast 3ñ-mmeta, kui 2 m kaitse ehitustööde ajaks.
Nõnestatel nõnestatelsatsioonil torustike paigaldusel minimaalne sügavus maapinnast on 1,2 m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
Nõnestatel nõnestatelsatsioonil torustike paigaldusel minimaalne sügavus on 1,6 m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
Survetorustikel on arvatud toru pikkuja kõrgusmärk.
Nõnestatel kanalisatsioonil torustikel on arvatud toru pikkuja kõrgusmärk.
Projekteeritud survetorustikud ristuvad kõrgemal asuvate projekteeritud teljetel kaevuvõrkmis teljeni ühendustorustikke pikkuse arvestamata.
Projekteeritud kanalisatsioonil torustikud ristuvad kõrgemal asuvate projekteeritud teljetel kaevuvõrkmis teljeni ühendustorustikke pikkuse arvestamata.
Projekteeritud survetorustikud ristuvad olemasolevate kommunikatsioonidega