Projekteeritud
AHXAMK-W 3x240
KPL216724
JM1-AJ26300
L=3+156+3m
PVC 160 750N -kaitsetorus
L=44m
Paigaldussügavus 1.5m

De 160 1250N-kaitsetorus
L=112m

Haljastuse taastamine ca 14m2

Piidreaiaga piiratud alale minekul minna võimalikult tasase osa pealt. Piirdeaia lahtivõtmisel ava tähistada per. lindiga kui tegevust ei toimu.Kergliiklustee katte vigastamine ei ole lubatud, kasutada kummimatte, kummirattaid. Kahjustamise korral taastada eelnev olukord, nii haljastusel kui kergliiklusteel.

Projekteeritud
AXPK 3x240 KPL246795
AJ26300-JM2
L=3+157+3m
PVC 160 750N -kaitsetorus
L=45m
Paigaldussügavus 1.5m

DE 160 1250N-kaitsetorus
L=112m

Demonteerida JK44584 koos vinnaklülitega. Olemasolev MP kaabel jaab reservi

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga!

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil maakaabel De 160 1250N kaitsetorusse L= 29m
Kaabel paigaldada min. 2.0m sügavusele

Haljastuse taastamine ca 18m2

Kaevikute vahelises lõigus KP kaabli sügavus min 1,5m

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga!

Ettevaatust, ristumine sadeveetrassiga!

Ettevaatust, ristumine sadeveetrassiga!

Puurmasina asukoht .Puurimine toimub loode suunal.Tehnikaga saadakse ligi mööda kergliiklusteed. Tehnika raskus ei ole suurem, kui hooldusmasinate raskus

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga

Puurimiskaeviku algus

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga!

Ettevaatust, ristumine veetrassiga!

Ettevaatust, ristumine sadeveetrassiga!

Ettevaatust, ristumine sadeveetrassiga!

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil maakaabel De 160 1250N kaitsetorusse L= 27m.
Kaabel paigaldada min. 2,0m sügavusele

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga!

Ettevaatust, ristumine sidetrassiga

Demonteerida LK139884 koos arvestiga

Puurmasina asukoht .Puurimine toimub loode suunal.Tehnika raskus ei ole suurem, kui hooldusmasinate raskus

Kaevikute vahelises lõigus KP kaabli sügavus min 1,5m

Haljastuse taastamine ca 14m2

Tee alla paigaldada kinnisel meetodil maakaabel De 160 1250N kaitsetorusse L=56m.
Kaabel paigaldada min. 1,0m sügavusele

Tõsta tänavavalgustus kaabel uude asendiplaanil naidatud asukohta

19801:001:2651
8 Tallinn-Paldiski maantee

29601:001:0112
Ulejõe tee 2a

29601:001:0113
8 Tallinn-Paldiski tee T1

29601:005:0057
T-8 Tallinn-Paldiski

29601:001:0108
Ulejõe tee 2

29601:001:0115
11 Tallinna ringtee T2

29601:001:0114
Ulejõe tee 2c

SK-9
800/500 Plast
Maapind: --.--
Luuk: 27.06
Põhi: 24.65
1) 24.74 ø 500 PP
2) 24.85 ø 400 PP
3) 24.95 ø 300 PP

T-8 Tallinn-Paldiski



Ristlõige 2
Tehnovõrkude sügavused on .orienteeruvad.
Enne puurimist kohale kutsuda tehnovõrgu valdaja
SK kõrgus võetud E15054_(2)_Sadevesi TJ-selt

11 Tallinna ringtee T2
Ulejõe tee 2c
11 Tallinna ringtee T1
8 Tallinn-Paldiski tee T1

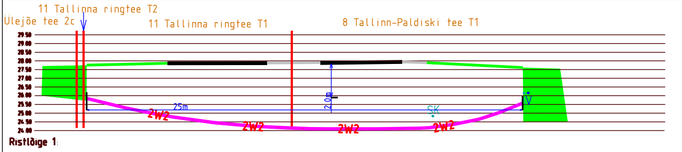

Ristlõige 1:
Tehnovõrkude sügavused on .orienteeruvad.Enne puurimist kohale kutsuda tehnovõrgu valdaja
SK kõrgus võetud E15054_(2)_Sadevesi TJ-selt

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

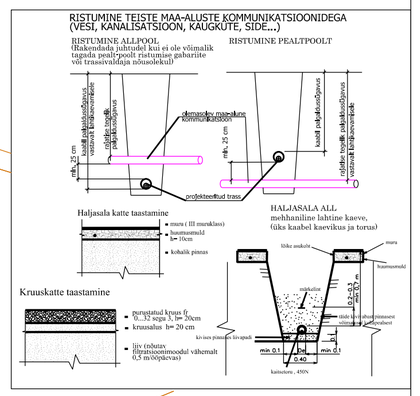

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 2W2 — *Projekteeritud 10 kV kaablitrass 750N kaitsetorus (esimene number näitab kaablite arvu kaevikus)*
- *Projekteeritud maandus*
- *Projekteeritud puurimiskaevik*
- *Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N*
- *Olemasolev mp kaabel*
- *Olemasolev kp kaabel*
- *Olemasolev mp õhuliin*
- SK — *Olemasolev sademevetekanalisatsioon*
- S — *Olemasolev sidetrass*
- D — *Olemasolev drenaazitrass*
- K — *Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass*
- V — *Olemasolev veetrass*
- *Katastriüksuse piir*
- *Haljastuse taastamine (kaevetoode ala)*
- *Kruusa/killustikkattega tee taastamine*
- 1W1,1 — *Olemasolev tänavavalgustuse kaabel*
- *Projekteeritud keskpinge jätkumuhv*
- *Riigitee 8 Tallinn-Paldiski maantee teekaitsevoond*
- *Demonteeritav rajatis*
- *Proekteeritud AJ26300*

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 02.05.2025
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-37
Töö nimetus: Kaitsme nimivoolu suurendamine, Ülejõe tee 2c, Keila linn, Harju maakond Tööprojekt LC3610		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
		Telefon: +372 56 890 611	Mõõtkava: M1:500 A2
Joonise nimetus: Asendiplaan		e-mail: andres.koppel@stromtec.ee	
		Projekteerija: Andres Koppel	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	