


TRUUBI EESTVAADE

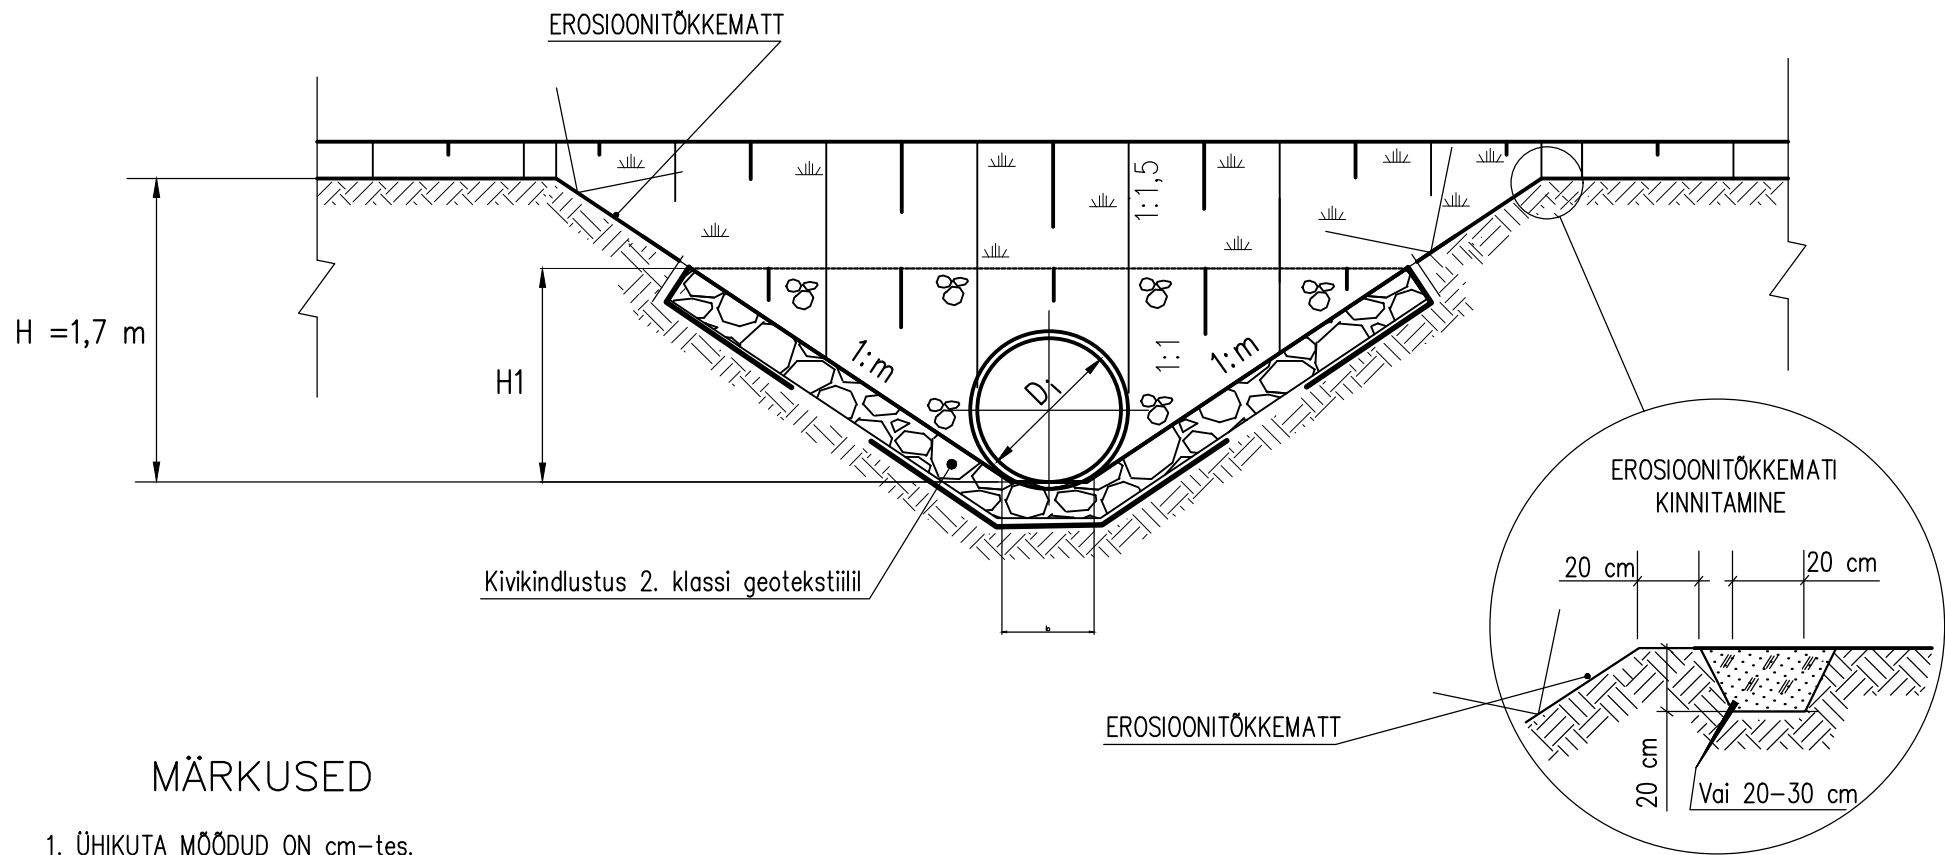

MÄRKUSED

1. ÜHIKUTA MÕÕDUD ON cm–tes.
2. EROSIONITÖKKEMATI ASEMEL VÕIB KASUTADA LAUSMÄTASTUST.
3. EROSIONITÖKKEMATT KINNITADA PUUVIADEGA SELLEL, ET KOGU MATI PIND TOETUKS ÜHTLASELT PINNASELE.
4. EROSIONITÖKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KÜLVATA MURUSEMET 30 g/m²
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VÕIB OLLA KA KALDOTSAGA.
6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS MÄHITUD 2. KLASSE GEOTEKSTIILIGA.
7. Ø 15–30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VÕIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKÄRGKINDLUSTUSEGA (KÄRJE SILMA MÕÕDUD 406x488 mm, SÜGAVUS 100 mm, TÄITEMATERJALIKS PAEKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64–100 mm VÕI AHERAINE)
8. KIVIDE MAHT ON MÄÄRATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LÄBIMÕÕDU JÄRGI

MÕÕDUD (cm)				
	D <sub>i</sub> 50	D <sub>i</sub> 60	D <sub>i</sub> 80	D <sub>i</sub> 100
H1	75	95	115	135

3.4–1	TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) – D <sub>i</sub> 60 cm, D <sub>i</sub> 80 cm, D <sub>i</sub> 100 cm
-------	--

<b>MAA VESI</b> PROJEKTEERIMISBÜROO		Tulika 19 10613 Tallinn tel. 6528408 fax. 6565109 maajavesi@maajavesi.ee		MATER reg.nr.MPO008-00 MTR reg.nr.EP10033667-0001 AutoCad 2011 LT 392-25656587		Töö number:  231443	
Objekt:  Villemi-Köksi rek 2022		Tellija:  Riigimetsa Majandamise Keskus		Autor: M.Elmaste		/Allkirjastatud digitaalselt/	
Joonise nimi: Truubi 60-100cm tüüpjoonis kiviotsak kivikindlustusega KOK eestvaade		Vast spets: H.D.Ots		/Allkirjastatud digitaalselt/			
Joonise nr:	15	Leht:	1/1	Mõõt:	1:40	Kuup:	12/23