


LÕIGE PIKI TORU TELGE

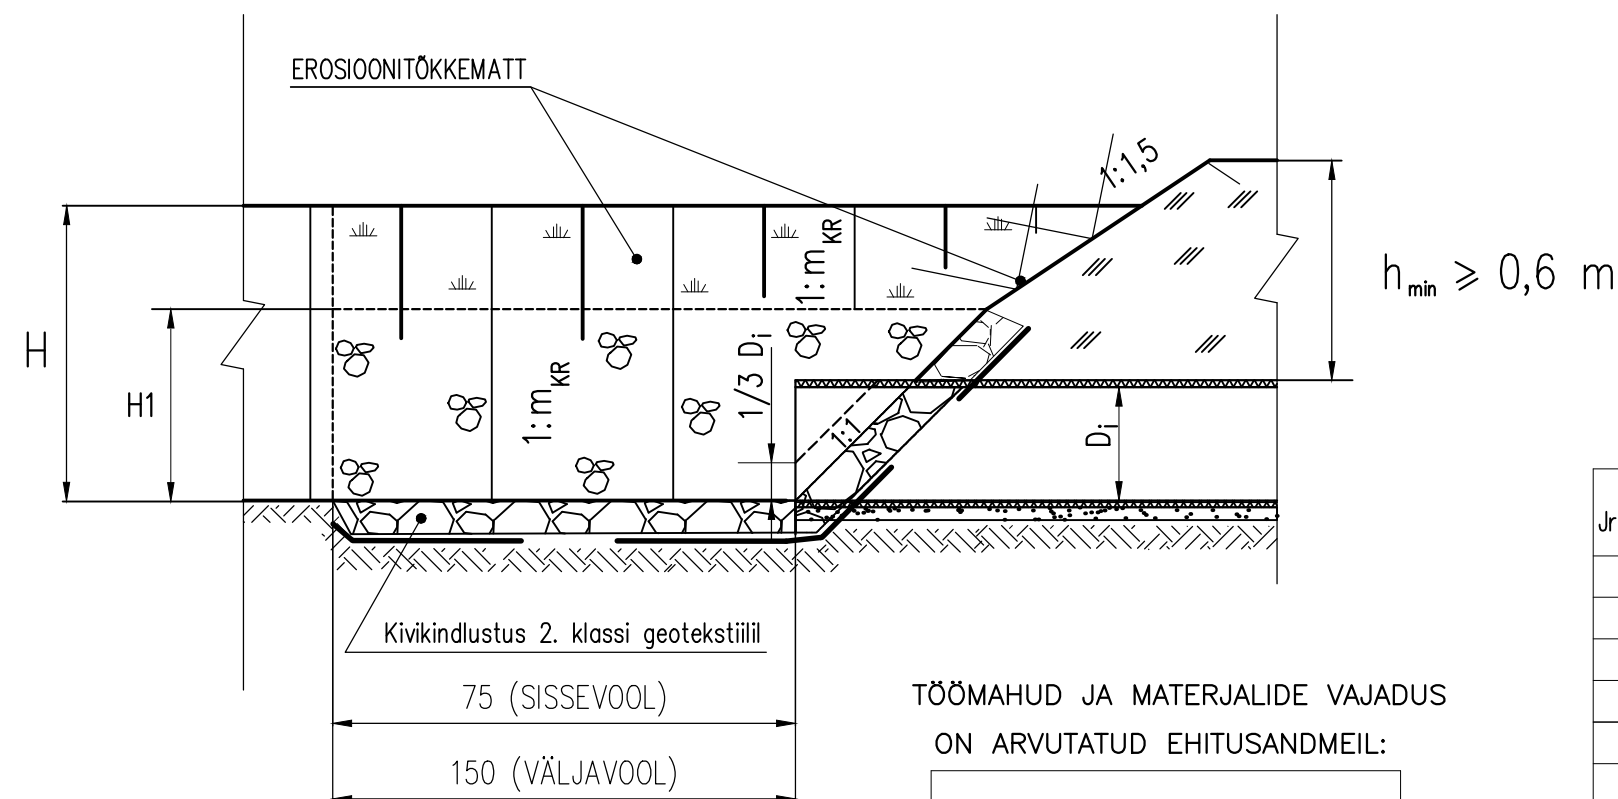

TÖÖMAHUD JA MATERJALIDE VAJADUS
ON ARVUTATUD EHITUSANDMEIL:

EHITUSANDMED	
H	1,3 m
m	1,5
b	0,4 m
Muudel juhtudel tööde mahud ja materjalide vajadus täpsustatakse	

H — kraavi keskmine sügavus

MATERJALI VAJADUS

Jrk nr	MATERJAL	MÕÖT- ÜHIK	KOGUS		
			D _i 30	D _i 40	D _i 50
1	KIVID Ø15–30 cm(0.22 m³/m²)	m³	2,4	3,1	3,5
2	2. KLASSI GEOTEKSTIIL	m²	11(14)*	14(17)*	16(20)*
3	HUUMUSMULD	m³	1,5	1,4	1,3
4	EROSIOONITÖKKEMATT	m²	29(35)*	27(33)*	25(30)*
5	MURUSEEME	kg	0,9	0,8	0,75
6	PUUVAIAD (5 tk/m²)	tk	145	135	125
7	TÄHISPOSTID	tk	2	2	2

* sulgudes maht koos ülekattega

TÖÖMAHUD 2 OTSAKU KOHTA

Jrk nr	TÖÖMAHUD 2 OTSAKU KOHTA	MÕÖT- ÜHIK	KOGUS		
			D _i 30	D _i 40	D _i 50
1	KÄSITSI KAEVAMINE	m³	2,7	3,0	3,3
2	NÕLVADE PLANEERIMINE KÄSITSI	m²	33	33	33
3	KIVIKINDLUSTUS 2. KLASS GEOTEKSTIILIL	m²	14	17	20
4	HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE	m³	1,5	1,4	1,3
5	MURUSEEMNE KÜLVAMINE	m²	29	27	25
6	EROSIOONITÖKKEMATI PAIGALDAMINE	m²	35	33	30
7	TÄHISPOSTIDE PAIGALDAMINE	tk	2	2	2

MÄRKUSED

1. ÜHIKUTA MÕÖDUD ON cm–tes.

3.3–2	TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) – D _i 30 cm, D _i 40 cm ja D _i 50 cm
-------	---



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
fax. 6565109
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00
MTR
reg.nr.EP10033667-0001
AutoCad 2011 LT
392-25656587

Töö number:
231443

Objekt:
Villemi-Köksi rek 2022

Tellija:
Riigimetsa Majandamise Keskus

Joonise nimi:
Truubi 50cm tüüpjoonis kiviotsak
kivikindlustusega KOK lõige

Autor: M.Elmaste /Allkirjastatud digitaalselt/
Vast spets: H.D.Ots /Allkirjastatud digitaalselt/

Joonise nr: 14 Leht: 1/1 Mõõt: 1:40 Kuup:12/23