


LÕIGE PIKI TORU TELGE

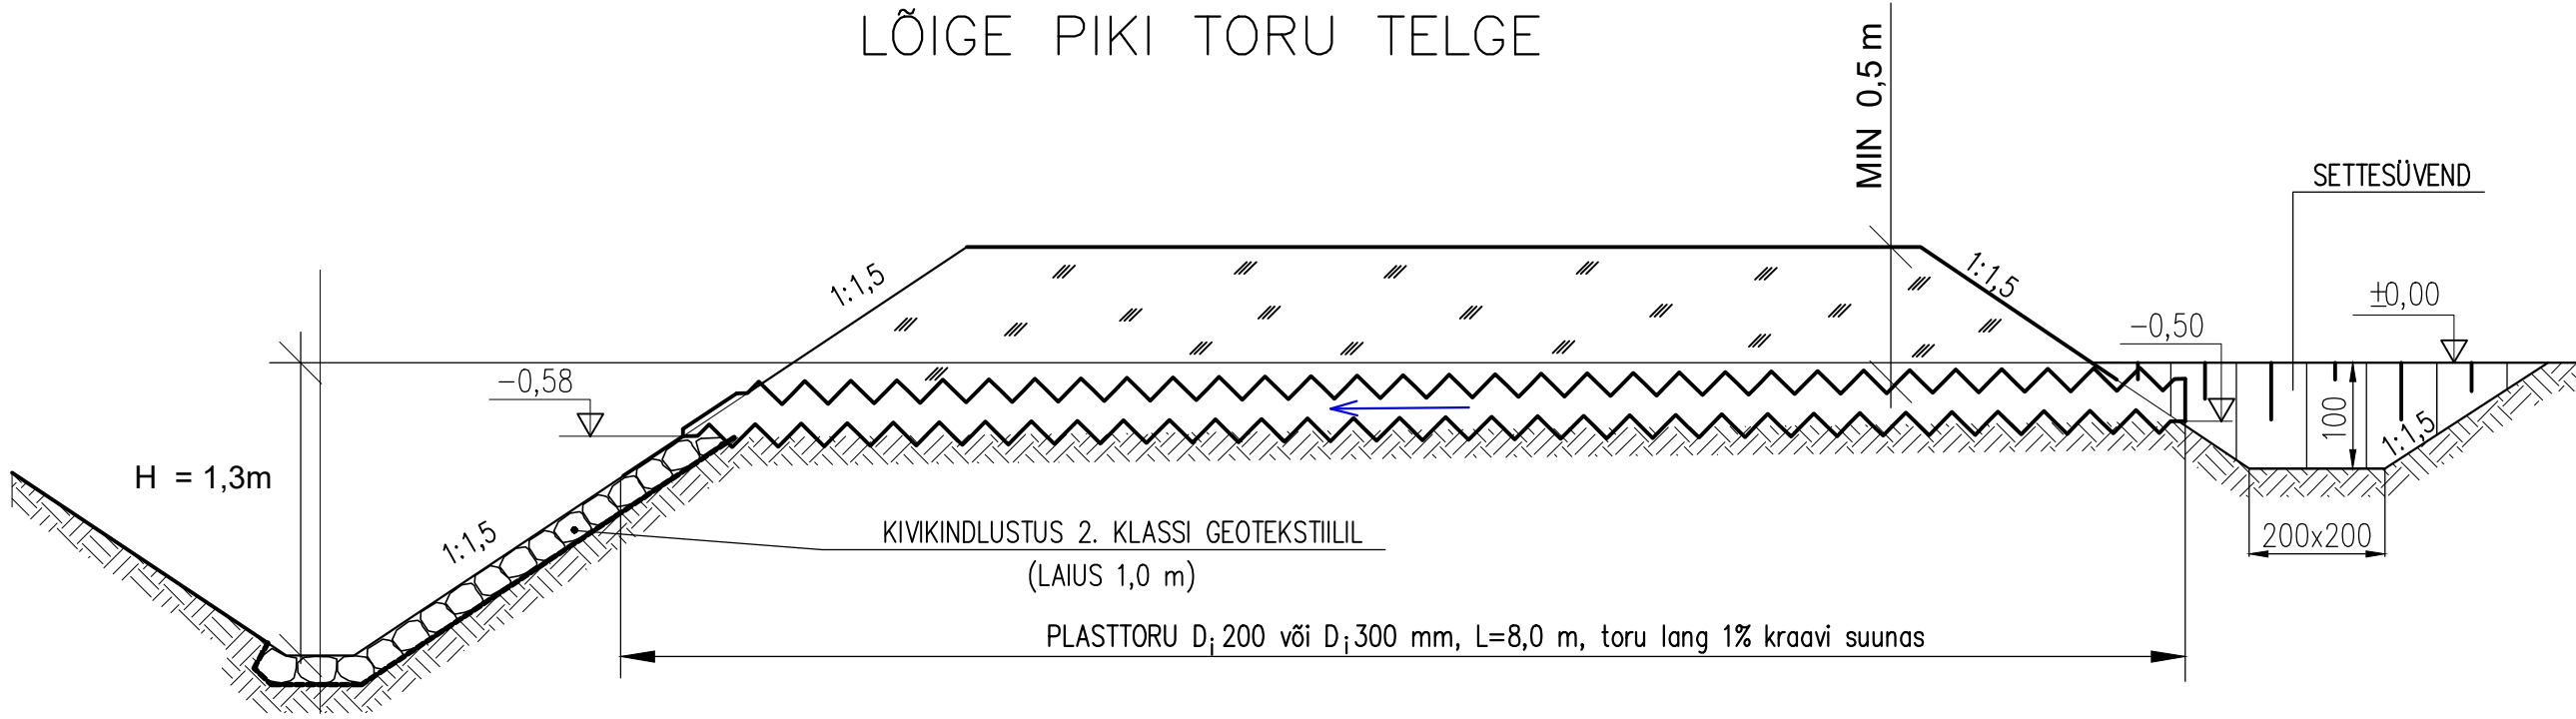

TÖÖMAHUD

Jrk nr	TÖÖMAHUD	MÕÖT- ÜHIK	TÜÜP	
			VV-200	VV-300
1	EHITUSKAEVIKU KAEVAMINE	m ³	22	22
2	PLASTTORU PAIGALDAMINE	m	8,0	8,0
3	EHITUSKAEVIKU KINNIAJAMINE	m ³	10	10
4	PINNASE LAIALIAJAMINE	m ³	12	12
5	KIVIKINDLUSTUS 2. KLASSI GEOTEKSTIILIL	m ²	1,5	1,5

MATERJALI VAJADUS

Jrk nr	MATERJAL	MÕÖT- ÜHIK	KOGUS	
			VV-200	VV-300
1	PLASTTORU D _i 200 mm, SN8	m	8,0	
2	PLASTTORU D _i 200 mm, SN8			8,0
3	KIVID Ø15–30 cm	m ³	0,3	0,3
4	2. KLASSI GEOTEKSTIIL	m ²	1,5(1,8)*	1,5(1,8)*

* sulgudes maht koos ülekattega

MÄRKUSED

1. ÜHIKUTA MÕÖDUD ON cm–tes.

1.7	VALLIALUNE VEEVIIMAR – VV-200 ja VV-300
-----	---



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
fax. 6565109
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00
MTR
reg.nr.EP10033667-0001
AutoCad 2011 LT
392-25656587

Töö number:
231443

Objekt:
Villemi-Köksi rek 2022

Tellijä:
Riigimetsa Majandamise Keskus

Joonise nimi:
Vallialune veeviimar

Autor: M.Elmaste /Allkirjastatud digitaalselt/
Vast spets: H.D.Ots /Allkirjastatud digitaalselt/

Joonise nr: 26 Leht: 1/1 Mõõt: 1:100 Kuup:12/23