Trükkis: KPR-MARINASA
Fail: C:\OD\K-PROJEKT AS\KP - 23053 DN800 kanalisatsiooni kollektor\02_Kaustad\01_EELPROJEKT\02_VK_Veevarustus ja kanalisatsioon\23053_EP_VKV-6-01_pikiprofiilid-K1.dwg
Trükitud: 23/04/2024

K1S

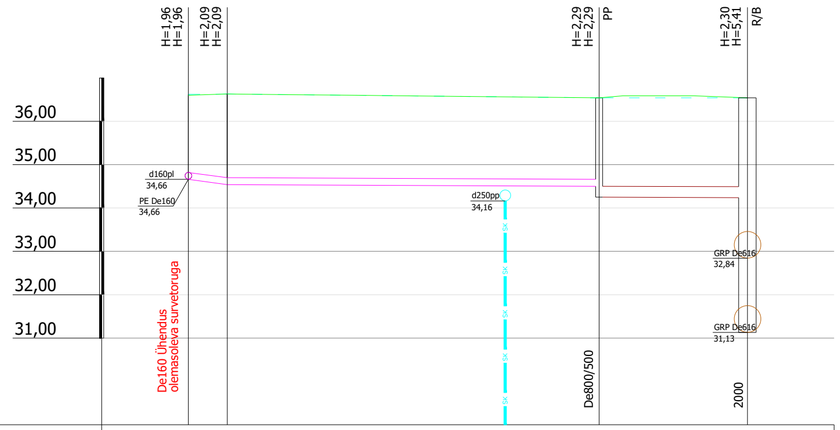

Mhor: 1:100
Mver: 1:100

KAEVU TÄHIS	K1S-1	K1S-2		K1VRK-1	K11-21
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	36,60	36,63		36,54	36,54
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	36,62	36,63		36,54	36,54
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	34,66	34,54		34,50 / 34,25	34,24
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,96	2,09		2,04 / 2,29	2,30
LANG	0,134	0,9m	8,6m	0,005 / 3,4m	0,003
TORU MATERJAL		PE De160 - 9,5m		PP De250 - 3,4m	
TORU ALUS		15cm peenkillustik(frakts 8-16 mm)			
KONSTRUEERIMISE MEETOD		- 12,9m			
TORU TÜÜP		Rekonstrueeritav survekanalisatsioon - 9,5m		Projekteeritud K1 reovesi - 3,4m	
VAHEKAUGUSED (m)		0,9	8,6	3,4	2,3 / 1,1
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN					


230°
194°
217°
KS1
KS1
KS1