


ELA SA sidevõrguga liitumise ja kliendi võrgu multitoru- ja kaabliskeem

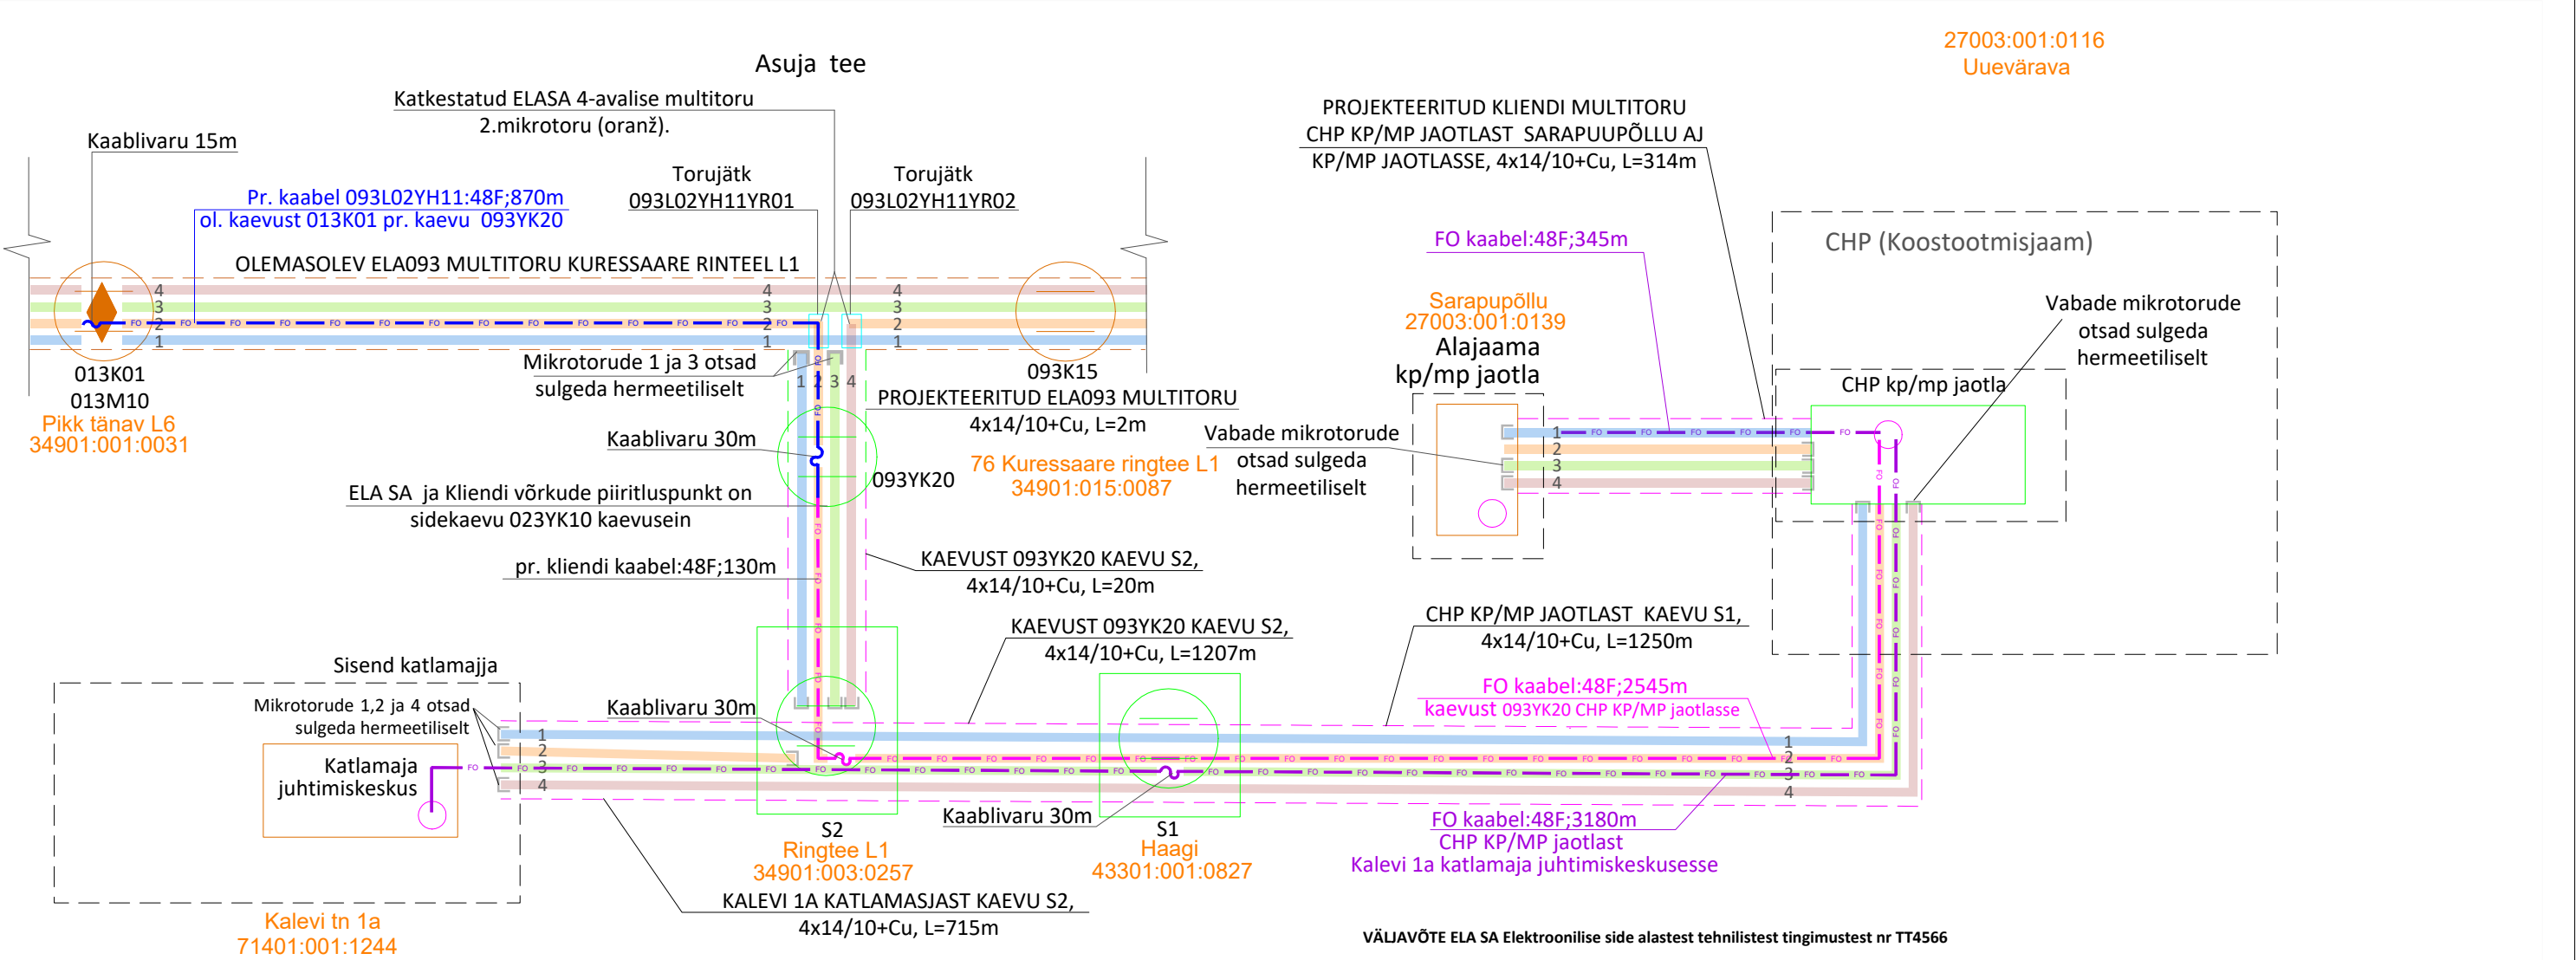

Tingmärgid

PROJEKTEERITUD ELA SA FO KAABEL
PROJEKTEERITUD KLIENDI FO KAABEL ELASA LIITUMISPUNKTIST
PROJEKTEERITUD KLIENDI FO KAABEL CHP KP/MP JAOTLAST
OLEMASOLEV MULTITORU
PROJEKTEERITUD ELA SA MULTITORU
PROJEKTEERITUD KLIENDI MULTITORU

OLEMASOLEV MAALUNE ELA SA SIDEKAEV

PROJEKTEERITUD MAALUNE ELA SA SIDEKAEV

OLEMASOLEV ELA SA KAABLI MUHV SIDEKAEVUS

OLEMASOLEV KLIENDI NÕRKVOOLUKESKUS

PROJEKTEERITAV KLIENDI NÕRKVOOLUKESKUS

VÄLJAVÕTE ELA SA Elektroonilise side alastest tehnilistest tingimustest nr TT4566

- Tööde teostamine ELASA sidevõrgus võib toimuda vaid ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalve töötaja juuresolekul.
- Paigaldada ELASA sidetrassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis 093YK20.
- ELASA'le kuuluva sidekaevu paigaldamine Transpordiameti teemaale võib toimuda vaid kooskõlastatult Transpordiametiga.
- Juhul, kui kaevu paigaldamine ELASA sidetrassile ei ole Transpordiameti poolt lubatud, siis paigaldada kaev ELASA sidetrassi kõrvale.
- Rajada sidetoru (14/10) sidekaevuni 093YK20.
- Katkestada paigaldatud sidekaevus 093YK20 või selle kõrval ELASA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru (oranž).
- Kaevu 093YK20 paigaldamisel ELASA sidetrassi kõrvale pikendada ELASA katkestatud oranže mikrotorusid 4-avalise multitoruga (14/10) paigaldatud sidekaevuni.
- Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja 4 (pruun).
- Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 093L02YH11YR01 ja 093L02YH11YR02
- Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) puhuda sidekaevude 013K01 ja 093YK20 vahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 093L02YH11.
- Kaabli paigaldustööd ELASA trassis teostab AS Connecto Eesti, kui ei ole teistsuguseid kokkuleppeid trassi haldajaga (AS Connecto Eesti).
- Sidekaevust 093YK20 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta.
- Sidekaevu 013K01 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 093YK20 jätta kaablivaru 30m.
- Paigaldatud sidekaev 093YK20, ELASA sidetrassi ja paigaldatud sidekaevu vaheline 4-avaline multitoru (juhul, kui on paigaldatud), ELASA sidekaevudes ja mikrotorus olev kaabel jääb kuuluma ELASA'le.
- Piiritluspunkt on sidekaevu 093YK20 kaevusein.

Töö nr. 210525			Tellija: OÜ Stacey			
PROJEKTIJUHT	I. HIMMIST	/Allkirjastatud digitaalselt/	SIKASSAARE CHP SIDEÜHENDUS KURESSAARE SOOJUSEGA JA ELA SA LIITUMINE	STAAD.	JOONIS	VERSION
PÄDEV ISIK	J. SÖMMER	/Allkirjastatud digitaalselt/		PP	ENV-5-01	
				Teede- ja liikluse projekteerimine EEP003326; ELK000027 Ehituslik projekteerimine EP10207096-0001 Elektripaigaldamise projekteerimine EL 10207096-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba E 203/2005-P		
Kuupäev	30.05.2025			Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Tehnika 20, Kuressaare linn 93815, Saaremaa vald 453 3723 / 508 4489 klotoid@klotoid.ee		
			ELA SA SIDEVÕRGUGA LIITUMISE JA KLIENDI VÕRGU MULTITORU- JA KAABLSKEEM	