SÕIDUTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)
2-kihilise asfaltkatte taastamine.

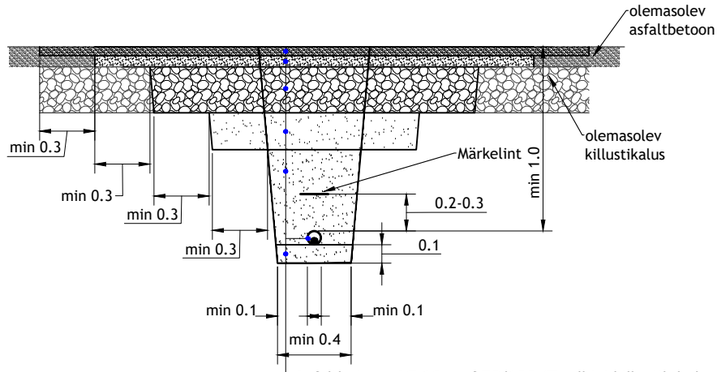

Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 (Tardkivi killustik kohustuslik) , h=5cm
Asfaltbetoon AC 20 base 70/100, h=6cm
Lubjakivikillustik fr 32/63, kiilutud fr. 16/32 35kg/m² ja fr. 8/16 15kg/m², h=25cm
Keskliivast dreenkiht (filtr. vähemalt 3m/ööp, Kt>0.98), h=20cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp, Kt>0.98)
PEH kaitsetoru 750N
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

SÕIDUTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)
Killustikkatte taastamine.

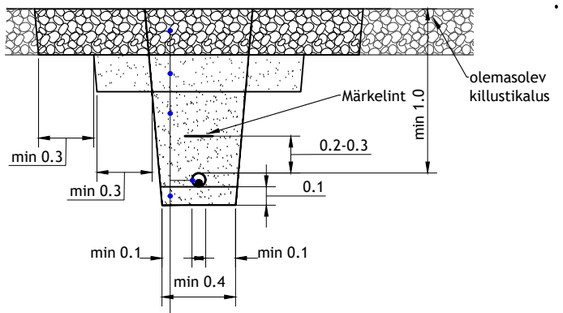

Lubjakivikillustik fr 32/63, kiilutud fr. 16/32 35kg/m² ja fr. 8/16 15kg/m², h=30cm (sõiduteel); h=20cm (kõnniteel)
Keskliivast dreenkiht (filtr. vähemalt 3m/ööp, Kt>0.98), h=20cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp, Kt>0.98)
PEH kaitsetoru 750N
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

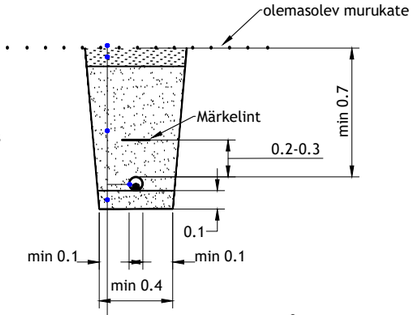

Muru (külvitihedus 20g/m²)
Huumusmuld, II klass, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas (Kt>0.92)
PEH kaitsetoru 450N
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

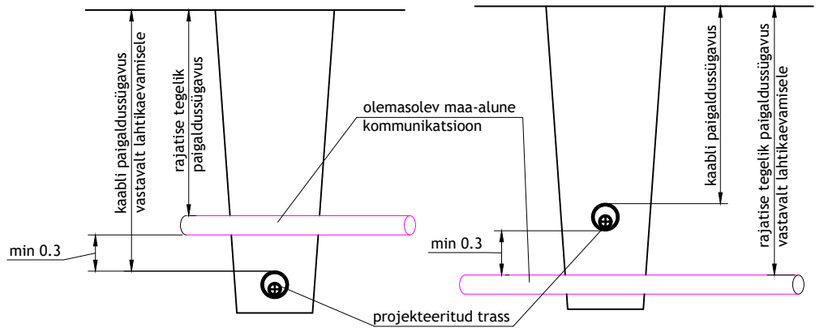

Geoalus	Autor: Kirjanurk OÜ Töö nr: 8140G	Koordinaadid: L-est 97 Kõrgused: EH2000
THS Projekt THS Projekt OÜ Turu 34b, Tartu MTR : TEL002156 Äriregistri nr:12422321	Töö nimetus: Kasekännu ja Vana-Muuga alajaam ja maakaabelliinid. Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond. Projekti kood JTI448	Töö tellija: Enefit Connect OÜ Töövõtja: THS Projekt OÜ Reg.12422321
Kontrollija: Tarmo Uusrand Allkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/	Objekti aadress: Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond.	Mõõtkava: Töö number: P19195_JTI448
Projekteerija: Tarmo Uusrand Allkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/	Joonise nimetus: Kaablikaevise joonis	Projekti staadium: TP Joonise number: EL-6-01
Töö väljaandmise aeg: 02/08/2022		