

TELLIJA: Elektrilevi OÜ

TÖÖPROJEKT

Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil

Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Kopraaugu tee L1 (51801:001:0515), Sinilille (51801:001:0473), 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee (51801:001:0048), Aarüllimetsa (51801:001:0474), Rehemäe ringtee L1 (51801:001:0496), Nikreaasa (51801:001:0533), Nikre (51801:001:0373), Nikremetsa (51801:001:0534), Silopäikse (44101:001:2051), Siloaugu (44101:001:2050), Vanapagana (51801:001:0334), Haava (44101:001:1995), Kopraaugu tee L1 (51801:001:0515), Nikretõlva (44101:001:2054), Tõlvapäikese (44101:001:2055), Kopraaugu (51801:001:0258), Nikrepäikese (44101:001:2053), Saapa (51801:001:0309), Siloaugu (44101:001:2050),

Projekteerija Egert Siigur
egert.siigur@connecto.ee

Nr TC0714

Pärnu
Oktoober 2025

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|
| AS Connecto Eesti | Tööprojekt Nr TC0714 | Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 14.10.2025 | Lk 2 |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|

Projekti koostamisel osalesid:

Projekteerija

Egert Siigur
Tel. +372 526 7583

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|
| AS Connecto Eesti | Tööprojekt Nr TC0714 | Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 14.10.2025 | Lk 3 |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|

Sisukord

| | | |
|--------|--|---|
| 1. | Asukoht | 4 |
| 2. | Seletuskiri | 5 |
| 2.1. | Üldosa | 5 |
| 2.2. | Tehniline lahendus | 6 |
| 2.2.1. | Maakaabelliinid | 6 |
| 2.2.2. | Tähistused | 6 |
| 3. | Maastiku ja teede taastamine | 8 |
| 4. | Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve | 8 |
| 5. | Käidujuhend | 8 |

LISAD JA JOONISED

Lisa 1. Põhimaterjalide ja –seadmete spetsifikatsioon

Lisa 2. Tööde mahtude tabel (vastavalt Elektrilevi OÜ kehtestatud vormile)

Lisa 3. Lähteülesanne

Lisa 4. Kooskõlastuste koondtabel

Lisa 5. Kooskõlastuste koopiad


Joonis TC0714-1 0,4 kV elektrivõrgu plaan

Joonis TC0714-2 0,4 kV elektrivõrgu skeem

Joonis TC0714-3 0,4 kV KP skeemparandus

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|
| AS Connecto Eesti | Tööprojekt Nr TC0714 | Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 14.10.2025 | Lk 4 |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|

1. Asukoht

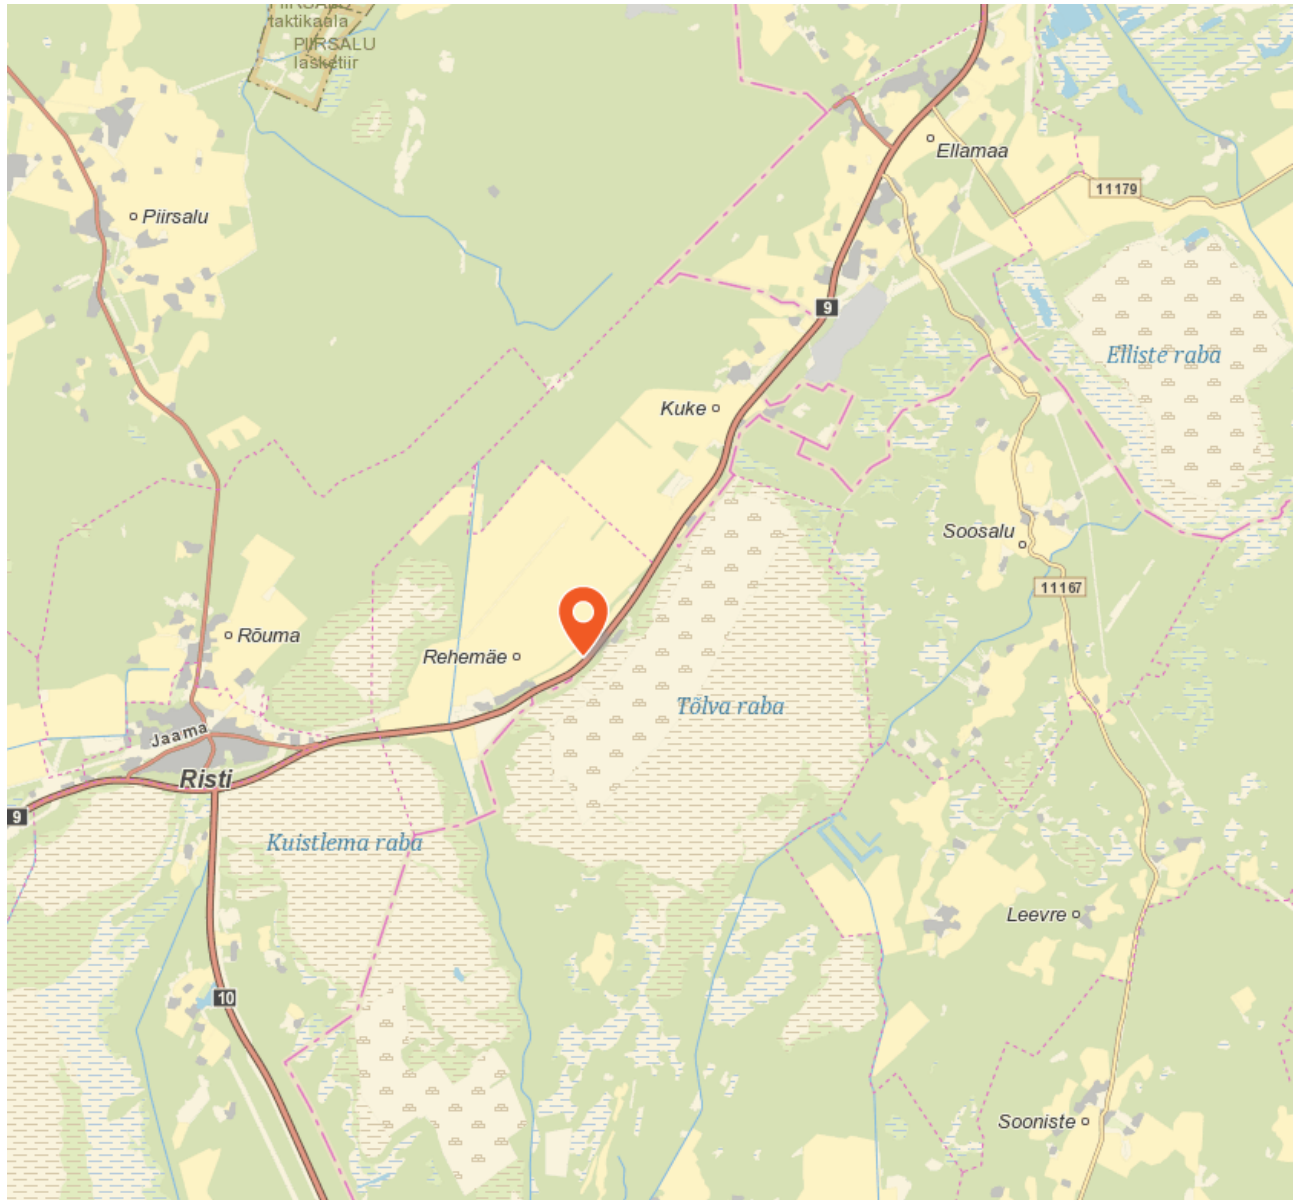

Joonis 1.1 Projekteeritud objekti asukohaplaan

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|
| AS Connecto Eesti | Tööprojekt Nr TC0714 | Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 14.10.2025 | Lk 5 |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|

2. Seletuskiri

2.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Lääne maakonnas, Lääne-Nigula vallas, Lääne-Nigula vallas elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil. Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne koos lisadokumentidega (vt. Lisad) ja kohaliku omavalitsuse projekteerimistingimused (vt. Lisad). Projekti koostamisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ poolsed ettekirjutused (Elektrilevi OÜ (0,4...20) kV võrgustandard, erinevad juhendid/hankedokumendid), kehtivad standardid, Ehitusseadustik ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid, nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööde teostamisel.

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|
| AS Connecto Eesti | Tööprojekt Nr TC0714 | Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 14.10.2025 | Lk 6 |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|

2.2. Tehniline lahendus

2.2.1. Maakaabelliinid

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil, kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid spetsifitseeritud spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis.

Kaabel paigaldada pinnasesse vähemalt 1,0 m sügavusel, väljas pool kaitsetoru kaablitrass kaitsta kaitseindiga. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest. Ristumisel kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi jne) paigaldada kaabel plasttorus ja juhendada normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Kaitsetorude otsad tuleb vajadusel tihendada ehitusvahuga, mille tulepüsivuspiir on >2h. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbe jõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul käsitsi (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatud ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna.

Kogu kaablitrassi ulatuses tähistada kaabel. Jätkumuhvi tegemisel jälgida, et jätkumuhv satuks kaablitrassi sirgele osale.

Teemaa-alal paigaldada kaabel arvestades teevaldaja(te) kooskõlastuses toodud tingimusi. Teedega ristumisel ning kulgemisel teede all paigaldada kaabel 1 m sügavusel ja kaitsta täiendavalt plasttoruga. Teega ristumine kinniselt.

Tööd toimuvad ka ühtlasi 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla riigitee kaitsevööndis ning selle maal. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.

Riigiteega ristumine teostada vastavalt asendiplaanil kajastatud pikiprofiilile.

Kaablitrassi kulgemisel riigitee maal kaablitrassi sügavus min 1,0 m.

Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast peab olema min 1,0 m.

Avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast peab olema min 1,0 m.

Avatud kaeviku vähim kaugus tee nõlva alumisest joonest peab olema min 1,0 m.

Avatud kaeviku vähim kaugus teekattest mulde nõlva puudumisel peab olema min 3,0 m.

Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|
| AS Connecto Eesti | Tööprojekt Nr TC0714 | Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 14.10.2025 | Lk 7 |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|

2.2.2.Tähistused

Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad nõudeid vaadata P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|
| AS Connecto Eesti | Tööprojekt Nr TC0714 | Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 14.10.2025 | Lk 8 |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|

3. Maastiku ja teede taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjätmed ja muu ehitusprah (traadi jupid, RB tükid vms).

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitatav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljastus taastatakse. Kõik ehitusjätmed ja ajutised tarindid kõrvaldatakse lammutatud või vigastatud piirded taastatakse.

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi "Ehitusseadustik" ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelvalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõtte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

5. Käidujuhend

Uue elektripaigaldise esimese eksploatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatus leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja. Pärast esimest eksploatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest.

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|
| AS Connecto Eesti | Tööprojekt Nr TC0714 | Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 14.10.2025 | Lk 9 |
|-------------------|-------------------------|---|------------|------|

LISAD JA JOONISED

Lisa 1. Põhimaterjalide ja –seadmete spetsifikatsioon

Lisa 2. Tööde mahtude tabel (vastavalt Elektrilevi OÜ kehtestatud vormile)

Lisa 3. Lähteülesanne

Lisa 4. Kooskõlastuste koondtabel

Lisa 5. Kooskõlastuste koopiad

Joonis TC0714-1 0,4 kV elektrivõrgu plaan

Joonis TC0714-2 0,4 kV elektrivõrgu skeem

Joonis TC0714-3 0,4 kV KP skeemparandus