Proj. KP-kaabel
Proj. KP-kaitsetoru
Proj. KP-kaitsetoru kinnisel meetodil
Raie (vajadusel)

Ol. olev MP-õhuliin
Ol. olev ELA SA
Ol. olev sidetrass
Riigitee kaitsevöönd
Puurimiskaevik reaal. mõõdud

TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV	
KASVUMULD	20cm
TAGASITÄIDE; Kivide max suurus 20mm matejalis TIHENDATUD LIIV; Kt=0.92 Kf=1m/ööp	75cm
TIHENDATUD LIIV; Kf=1m/ööp	5cm
OL.OLEV PINNAS	

LAIUS VASTAVALT RIKUTUD HALJASTUSELE

Hoiatuslint paigaldada 0,3m kõrgusele torust
Projekteeritud trass

KRAAVI NÕLVA KAHJUSTAMISEL TAASTADA SELLE ESIALGNE KALLE

1xPVCØ160, "1250N"
L=616m
Puurimine vahemikus kaevikud nr.4-nr.8
Kinnisel meetodil!

Liiklusmärk säilitada!

Ettevaatust, ol.olev tõmmits!

Min. sügavus truubi põhjast 1,0 m

Puurimise kaevik Nr.7

Min. sügavus kraavi põhjast 1,0 m kaevikute nr.7 ja nr.8 vahemikus

Min. sügavus truubi põhjast 1,0 m

KPL226674
AHXAMK-W.3x240+35Cu
L=2175m

51801:001:0473
Sinilille

Puurimise kaevik Nr.6 Masina asukoht

Jätk paigaldada sirgele lõigule!

Puurimise kaevik Masina asukoht Nr.8

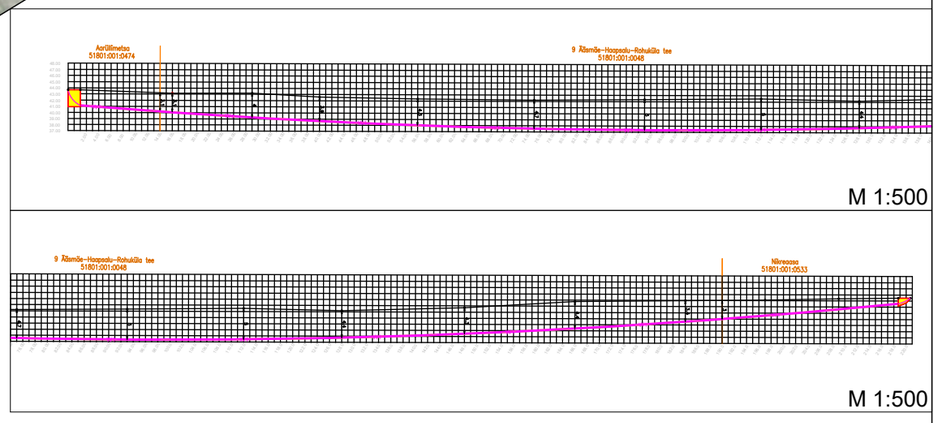

Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr. 487706.
2. Rajada KP-kaabel vastavalt joonistele TC0714-1, TC0714-2 ja TC0714-3.
3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	**Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond**			Tellija:	**Elektrilevi OÜ**	
Joonis:	**10 kV elektrivõrgu plaan-kaablitrass**			Joonise nr:	**TC0714-1**	
CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	**Egert Siigur**	15.10.2025			
	Kontrollis	**Egert Siigur**		Mõõtkava	**1:1000**	Leht 2 / Lehti 9
				Staadium	**TP**	