
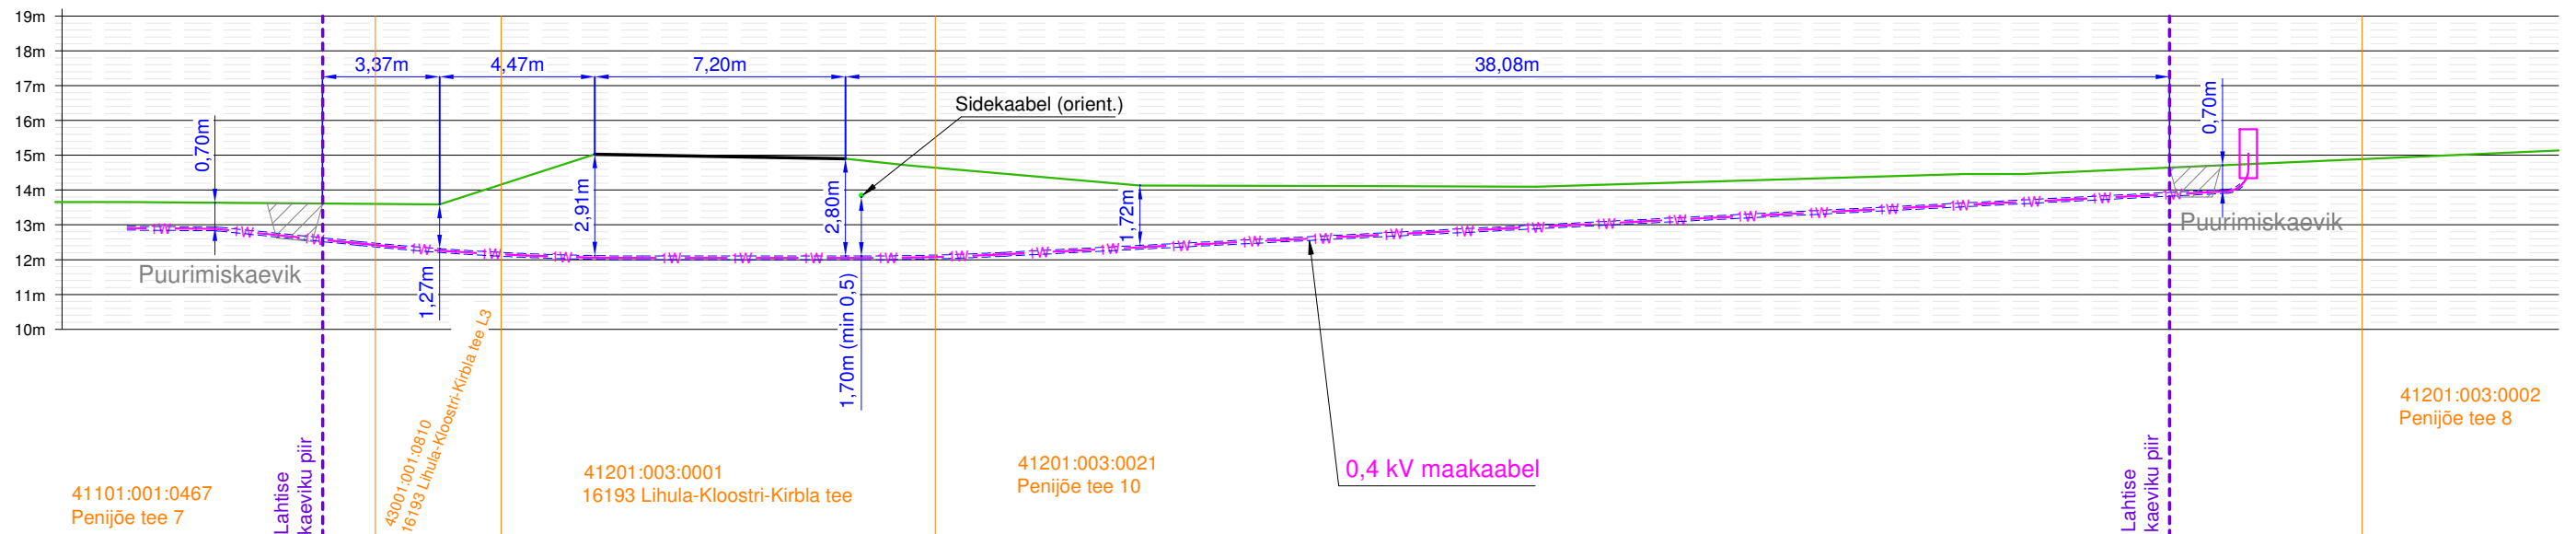


0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 16193
(Lihula-Kloostri-Kirbla tee, km 0,42)

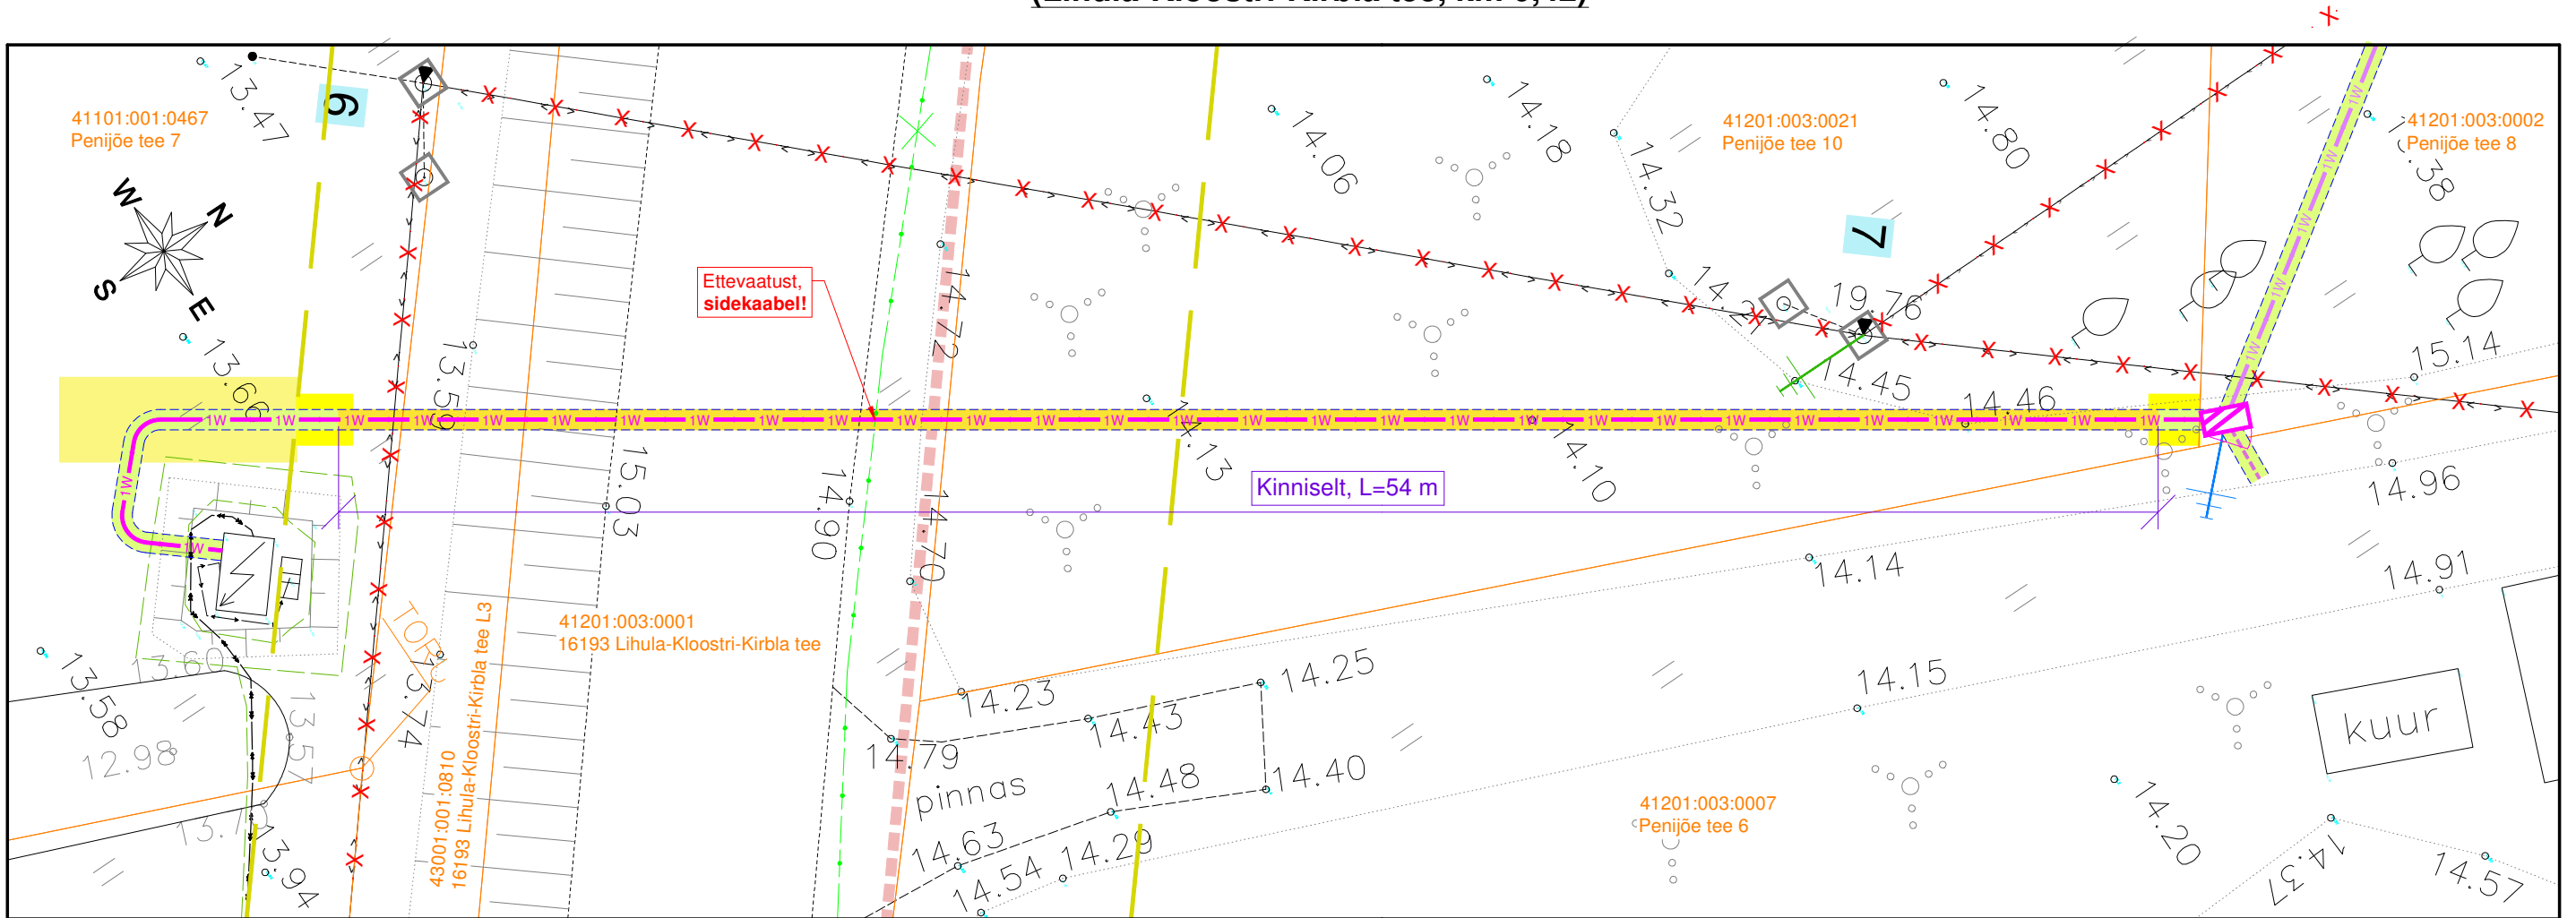

Märkused:

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=54 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.
- Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:			Töö alajaama F1 rekonstrueerimine Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnumaa			Tellija: Elektrilevi OÜ			
Joonis:			0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 16193			Joonise nr: JTI108-3			
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Iimatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</div>			Projekteeris	Aro Kivisild	27.05.2024	Möötkava 1:200		Leht	Lehti
			Kontrollis	Aro Kivisild	27.05.2024				