Märkused

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 23.05.2025 koostatud töö nr, 13645G.
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m ja tee muldes/all 1,0m.
Riigitee maaüksusel on paigaldamissügavus põhimaantee all min 2,2m, haljasalal min1,0m,
kraavi põhjast min 1,0m, truubi põhjast min 1,0m.
4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
5. Tõid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukõlviga vastavalt
"Teetööde tehniliste kirjelduste"peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

X = 6446850

Y = 535549

Taastatav haljasala 10m2
Taastatav haljasala 1m2
Taastatav kruusakate 11m2
Taastatav haljasala 3m2
Taastatav kruusakate 3m2
Taastatav haljasala 2m2
Taastatav kruusakate 14m2
Taastatav kruusakate 16m2
Taastatav haljasala 101m2
Taastatav kruusakate 6m2
Taastatav haljasala 141m2
Taastatav kruusakate 17m2
Taastatav haljasala 199m2
Taastatav kruusakate 6m2
Taastatav haljasala 194m2
Taastatav haljasala 4m2

71101.001.0232 Taimla
71101.001.0353 Triigi
71101.001.0155 Kogre
71101.001.0122 6 Valga-Uulu tee
71101.001.0415 Lodja metskond 70
71101.001.0327 Lodja metskond 25

Tootmishoone
Kasvuhoone
Muakohtkala
Taimelavad
Kasvamistrass
Kraav
Kill
Puukoda/ a
Valga-Uulu tee
pinnas +3

X = 6446600

Y = 535900

X = 6446350

Y = 535350

Ristlõige

Ristumine kinnisel meetodil
6 Valga-Uulu riigitee ääres km'l 97,35.

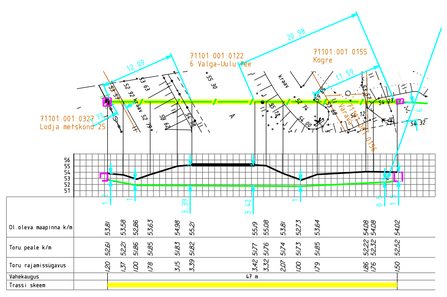

Ettevaatust ristumisel madalpingekaabliga! Enne ehitustöid määrata trassi asukoht/sügavus looduses

projekteeritud sidetrass (valguskaabel mikrotorus) pinnases
katastriüksuse piir
projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N
avatud kaevik

TAASTAMINE RIIGITEE MAAL



TAASTAMINE



KRUUSAKATTE TAASTAMINE



Purustatud kruus/lubjakivi killustiku segu nr5	10 cm
sidumata segust alus fr. 0-63, Eminz170 MPa Materjali nõuded:Gc80/20 ; C_{min}; LA_{40}; F_4	20 cm
Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm	
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)	
Sideteru	
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)	

TINGMÄRGID

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES (VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA JUHENDIS "NÕUDED TEHNOVÕRKUDELE JA -RAJATISTE TEEMAALE KAVANDAMISEL" TABELIS 1 TOODUD KAITSETORU RÕNGASJÄIKUSE NÕUETELE)
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL LÄBIMINEKUL 1250N
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU (750N)
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
- PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
- PUURIMISKAEVIK
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV
- TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND
- RESSUSRSIGA SEOTUD KITSENDUS

Markused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 15.09.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	14048P	OBJEKT	Marana RMK RIA sideühendus
TÖÖ KOOD		AADRESS	Pärnu maakond Saarde vald Marana küla
KOOSTAS	K. Kõhelik	FAIL	14048P asendiplaan
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	1:500
KOOSTATUD	15.09.2025	LEHT	1 / 1
		JOONIS	Siderajatiste asendiplaan

Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn JõgevamaA 48104