



Taastada kruusastee.
Orienteeruv maht
S=14m².

50403:002:0501
Maand

0403:002:0370
Tammne

50403:002:0184
Tammepõllu

Kuiva: (Rapla) mast M11:
Mastist rajada maakabel AXPk 4G120
(MPL448182) kuni projekteeritud liitumiskilbini
LK240788. L=324/337m.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N.

Kaabli paigaldussügavused:
hajjasalal min 0,7m;
kruusatee all - min 1,0m;
pinnastee all - min 1,0m.

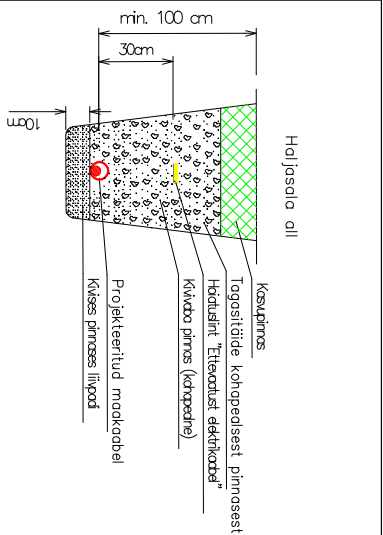
Paigaldada mastile M8
mastiliiti LP21520.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL



Projekteeritud liitumiskip maanduskontuuriga

- Projekteeritud 0,4 kV maakabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakabel
- Olemasolev MP õhuliini post (r/b)
- Olemasolev sidekaabel (ELA SA)

- Märkus:
- Geotänuena kasutatud Eneersense AS tööd nr. EN-25-022.
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkuugemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata joonisel 002 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrestada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagastäidetav pinnas tihendada.



- MÄRKUSED
1. Koevise loius sõltub koevamisviisist ja pinnasest.
 2. Tõgastitumisel panna sügavomale peenem pinnas.
 3. Täitmisel pinnas tihendoda.
 4. Liivipodi on vajalik, kui koevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
 5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
 6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lohtikoevamisega abil.
 7. Koevamisviisid kommunikatsioonide kaitsekooris (2m) teostada käsitsi.
 8. Sisestuskaabli montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

Tellijä: 		Töövõtjä: 		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550		Kuupäev: 22.04.2025	
Töö nimetus: Haimre-Moka tee liitumine, Haimre küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC5034		E-mail: liis.tammekand@enersense.com		Joon nr: 001		Töö nr: ENS-26-055	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand		Kontrollis: Sander Kotter		Mõõtava: 1:500	