N
W
E
S

Y = 670750
X = 6471100

Olemasolev õhuliini puitmast M8:
- Hargnemisklemmid 4 x SLIW54
- Maakaabli kinnitusdetailid puitmastile SO71
- Maakaabli kaitserenn L=2,2m

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel torus
- *M8 <-> LK242568*
- *Nr: MPL450989*
- *AXPK 4G50, L_{TRASS} / L_{KAABEL} = 119 / 138 m*
- *Haljasalal: Ø110 mm, 450N, L_{TRASS} / L_{TORU} = 97 / 100 m, sügavus: min 0,7 m*
- *Kinnisel meetodil: Ø110 mm, 1250N, L_{TRASS} / L_{TORU} = 22 / 24 m, sügavus: min 1,5 m*

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga!

Kinnine meetod
Ø110 mm, 1250N
L_{TRASS} / L_{TORU} = 22 / 24 m
Teekatte all sügavus min 1,5 m
Teemaal sügavus min 1,0 m

RAIEALAD!
S = 24 m²!

Projekteeritud liitumiskilp
- *Nr: LK242568*
- *Aadress: Kalda-Auli*
- *Kõrgusmärk: +44.63 (EH-2000)*
- *LK paigaldada uksega projekteeritud tee poole*

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- *Ø75 mm, 450N, L_{TRASS} / L_{TORU} = 2 / 4 m*
- *Tarbijakaabli reservtoru ots tuua maa peale ja tihendada*

Kalda-Auli
50101:001:0453

Karli
50101:001:0450

Nõlvaku
50101:001:0105

Kalda-Auli
50101:001:0454

22275 Vana-Kastre - Miku tee
50101:001:0549

Vana-Kastre – Miku tee

EST-SIDE_11


põld

Y = 6470700

6471000

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritud kaitsetoru 450N
- Projekteeritud kaitsetoru 1250N
- Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
- Projekteeritud liitumiskilp (reaalsuurus)
- Olemasolev madalpinge õhuliinikaabel
- s — Olemasolev sidetrass
- Olemasolev kinnistupiir
- Puurmasina paiknemisala
- Puurimiskaevik
- Raieala

Ristmevälja joonis R1
22275 Vana-Kastre - Miku teega
1:250

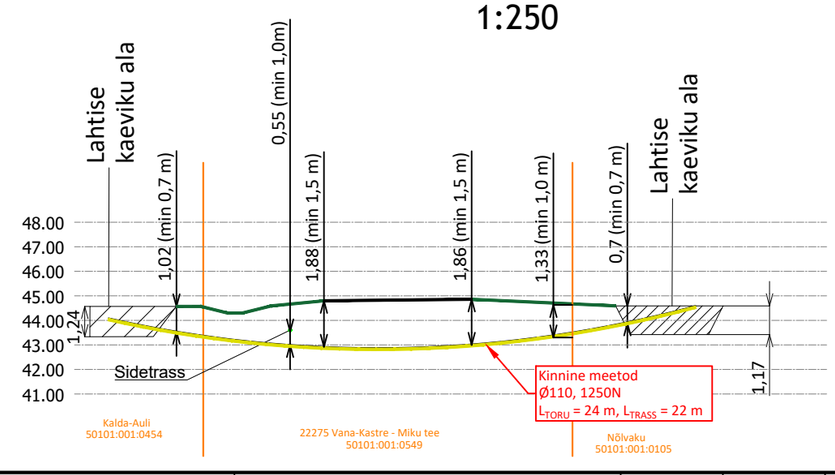

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 519718.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geopartner OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: GEO 26-5865; kuup.: 10.2026
- Elamu projekt OÜ poolt koostatud asendiplaani nr: L20263108; kuup.: 08.2026
(koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis)
3) Kaabli paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsevööndis lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast tagades nõutavad kujad.
4) Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr:	Mõõtkava: / Leht:
				EL-4-01	1:500 / A3 — 1/1
Staadium:	Tööprojekt		Töö nimetus: Kalda-Auli kinnistu liitumine elektrivõrguga	Versioon:	Kuupäev:
Koostas:	H. Turja			v01	04.11.2026
Vastutav spetsialist:	H. Turja				
Proj. kood:	LC5723		Aadress: Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond		
Töö nr:	26_3439		LC5723_TP_EL-4-01_v01_Asendiplaan	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD	
				Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee	Elektritööde reg nr: EL10360030-0001