


SADEMEVEETORU OTSAK

KRAAVIS SISSEVOOLUL/VÄLJAVOOLUL

Ø 200...Ø 500 mm

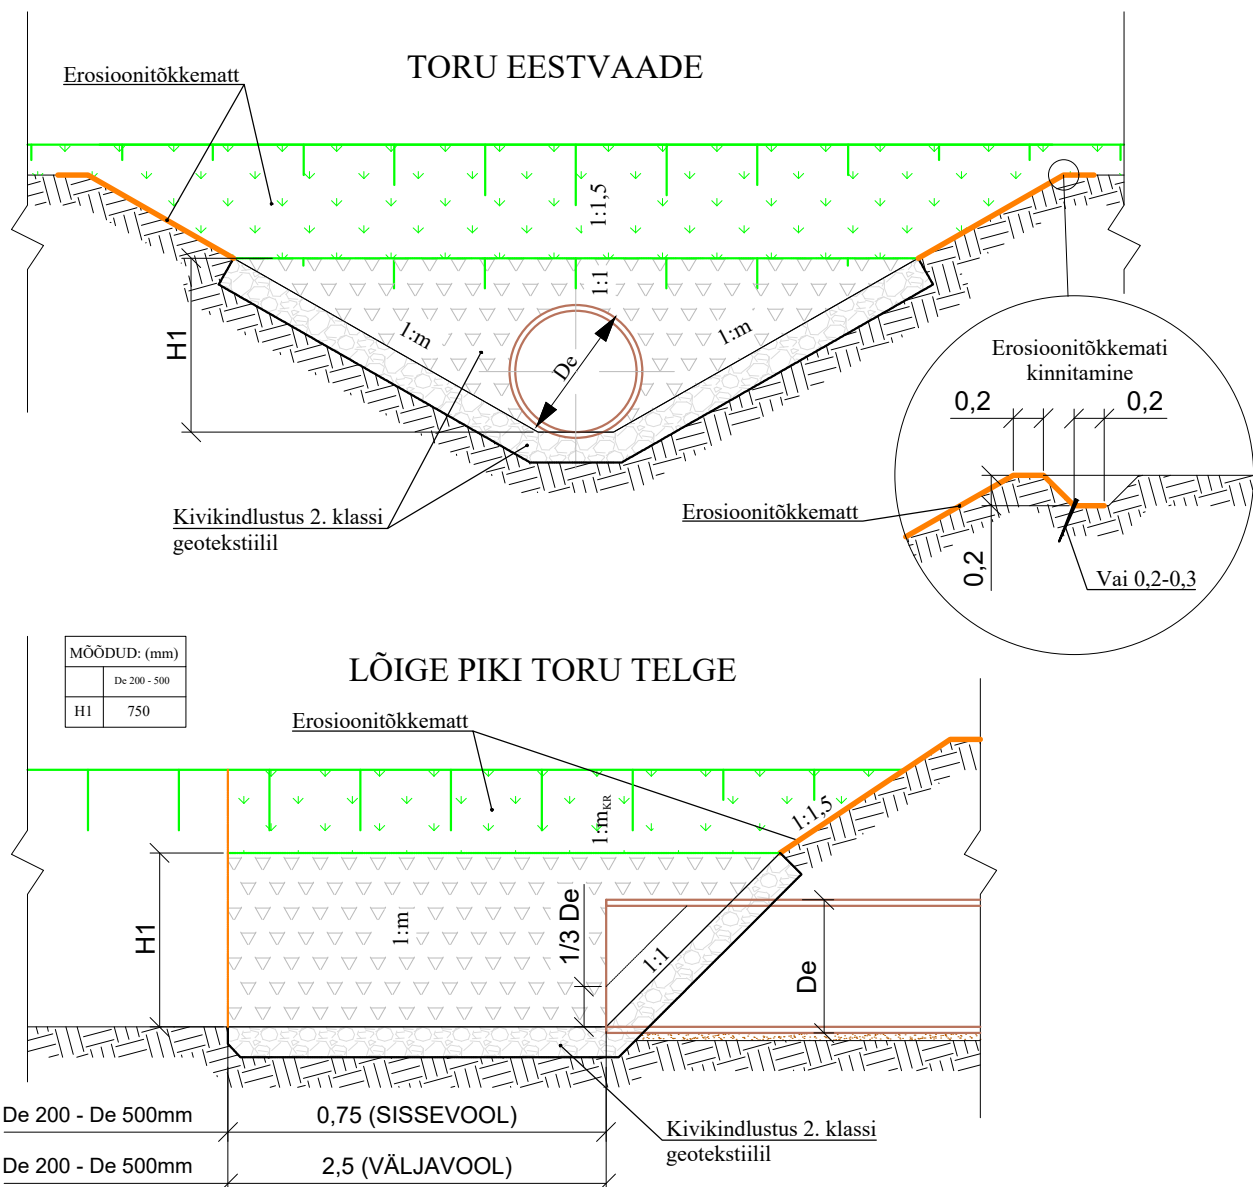

MÄRKUSED:

- Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
- Ühikuta mõõdud on meetrites.
- Erosioonitõkkemati asemel võib kasutada lausmätastust.
- Erosioonitõkkematt kinnitada puuvaiadega selliselt, et kogu mati pind toetuks ühtlaselt pinnasele.
- Erosioonitõkkemati alla paigaldada 5 cm paksune huumusmulla kiht, millele külvata muruseemet 30 g/m².
- Plasttoru võib olla ka kaldotsaga.

 KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee Projektijuht Sirle Punka Vastutav spetsialist Lauri Aim Projekteerija Merilin Lilo	Tellija Tartu Vallavalitsus		Töö nr: 028/2026	
	Projekt Tabivere alevikus Tuuliku ja Pargi tn piirkonna sademeveetorustikud		Tabivere alevik Tartu vald Tartumaa	
	Joonis Toru otsaku taastamise tüüpjoonis		Stadium Põhiprojekt	
	Fail 0282026_PP	Kuupäev 29.09.2026	Mõõt 1:50	Joonis VK-6-11