Ristumine kõrvalmaantee 14108 Sepa-Koogi-Laeva tee km 12.05
kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil.
Kaabel paigaldada min 1,5m sügavusele olemasolevast kattest.
3xD110 PE 1250N, L=18m

Projekteeritud maakaabel 2xAXPK 4G120 (JK-1 - JK-2),
L_{trass}=35m
Maapinnas kaabel terves ulatuses D110 450N
kaablikaitsetorus, v.a. kinnisel meetodil paigaldatav lõik.

Projekteeritud tarbija jaotuskilp JK-2.
Kilbile ehitada maandus !

Projekteeritud tarbija jaotuskilp JK-1.
Kilbile ehitada maandus !

Tingmärgid:

- 1W1 — Projekteeritud m/p kaablid kaevikus kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud maandus

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.



Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
PEH kaitsetoru 750N (kollane 110mm)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

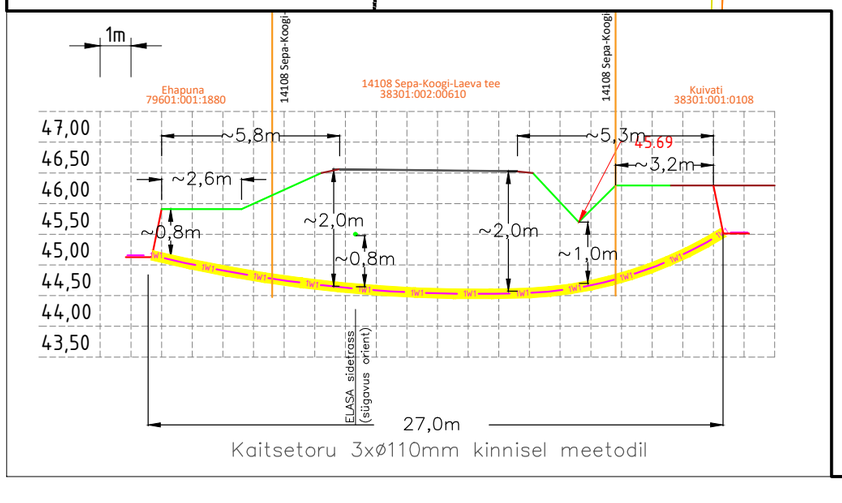

Kaitsetoru 3xø110mm kinnisel meetodil

KG-büroo
EEG000197
Reg.nr: 11201865
Tähe 105-3, Tartu
Tel:+372 7 384 370
www.kgbyroo.ee, info@kgbyroo.ee

Tellija: Inservolt OÜ

Geodeet: Rene Kasemets

Vastutab: Antti Kiisler

Objekt: **Ehapuna ja Kuivati katastriüksus**
Tartu vald Väänikvere küla

Joonise nimetus: **Geodeetiline alusplaan**

Mõõt: M 1:500

Töö nr: 1385-25GEO

Kuupäev: 04.08.2025

Leht/Lehti: 1/1

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANID ON KOOSTANUD KG-Büroo OÜ, TÖÖ NR. 1385-25GEO (KOOST 08.2023),
   (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT

Projekteeris:	**H. Lomp**	TELLIJA:	**Insert OÜ / Laeva põld OÜ**
Projekti juht:	**H. Lomp**		

TOIMING: VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT
JOONISE LIIK: TÖÖJOONIS

PROJEKTI NIMI: **Tarbijakaablite paigaldamine Ehapuna ja Kuivati kinnistute vahel Väänikvere küla, Tartu vald, Tartu maakond**

JOONISE NIMI: **Asendiplaan**

MÕÕTKAVA: M1:500

stikelekter
AS STIK-ELEKTER
Roosna-Alliku vald, Järva maakond
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452
stik-elekter@stik-elekter.ee

KUUPÄEV:	KOOD	MUUDAT.	
01.10.2025			
TÖÖ NR:	JOONIS NR:	LEHT:	LEHTI:
9699K5	**EL-1**	1	1