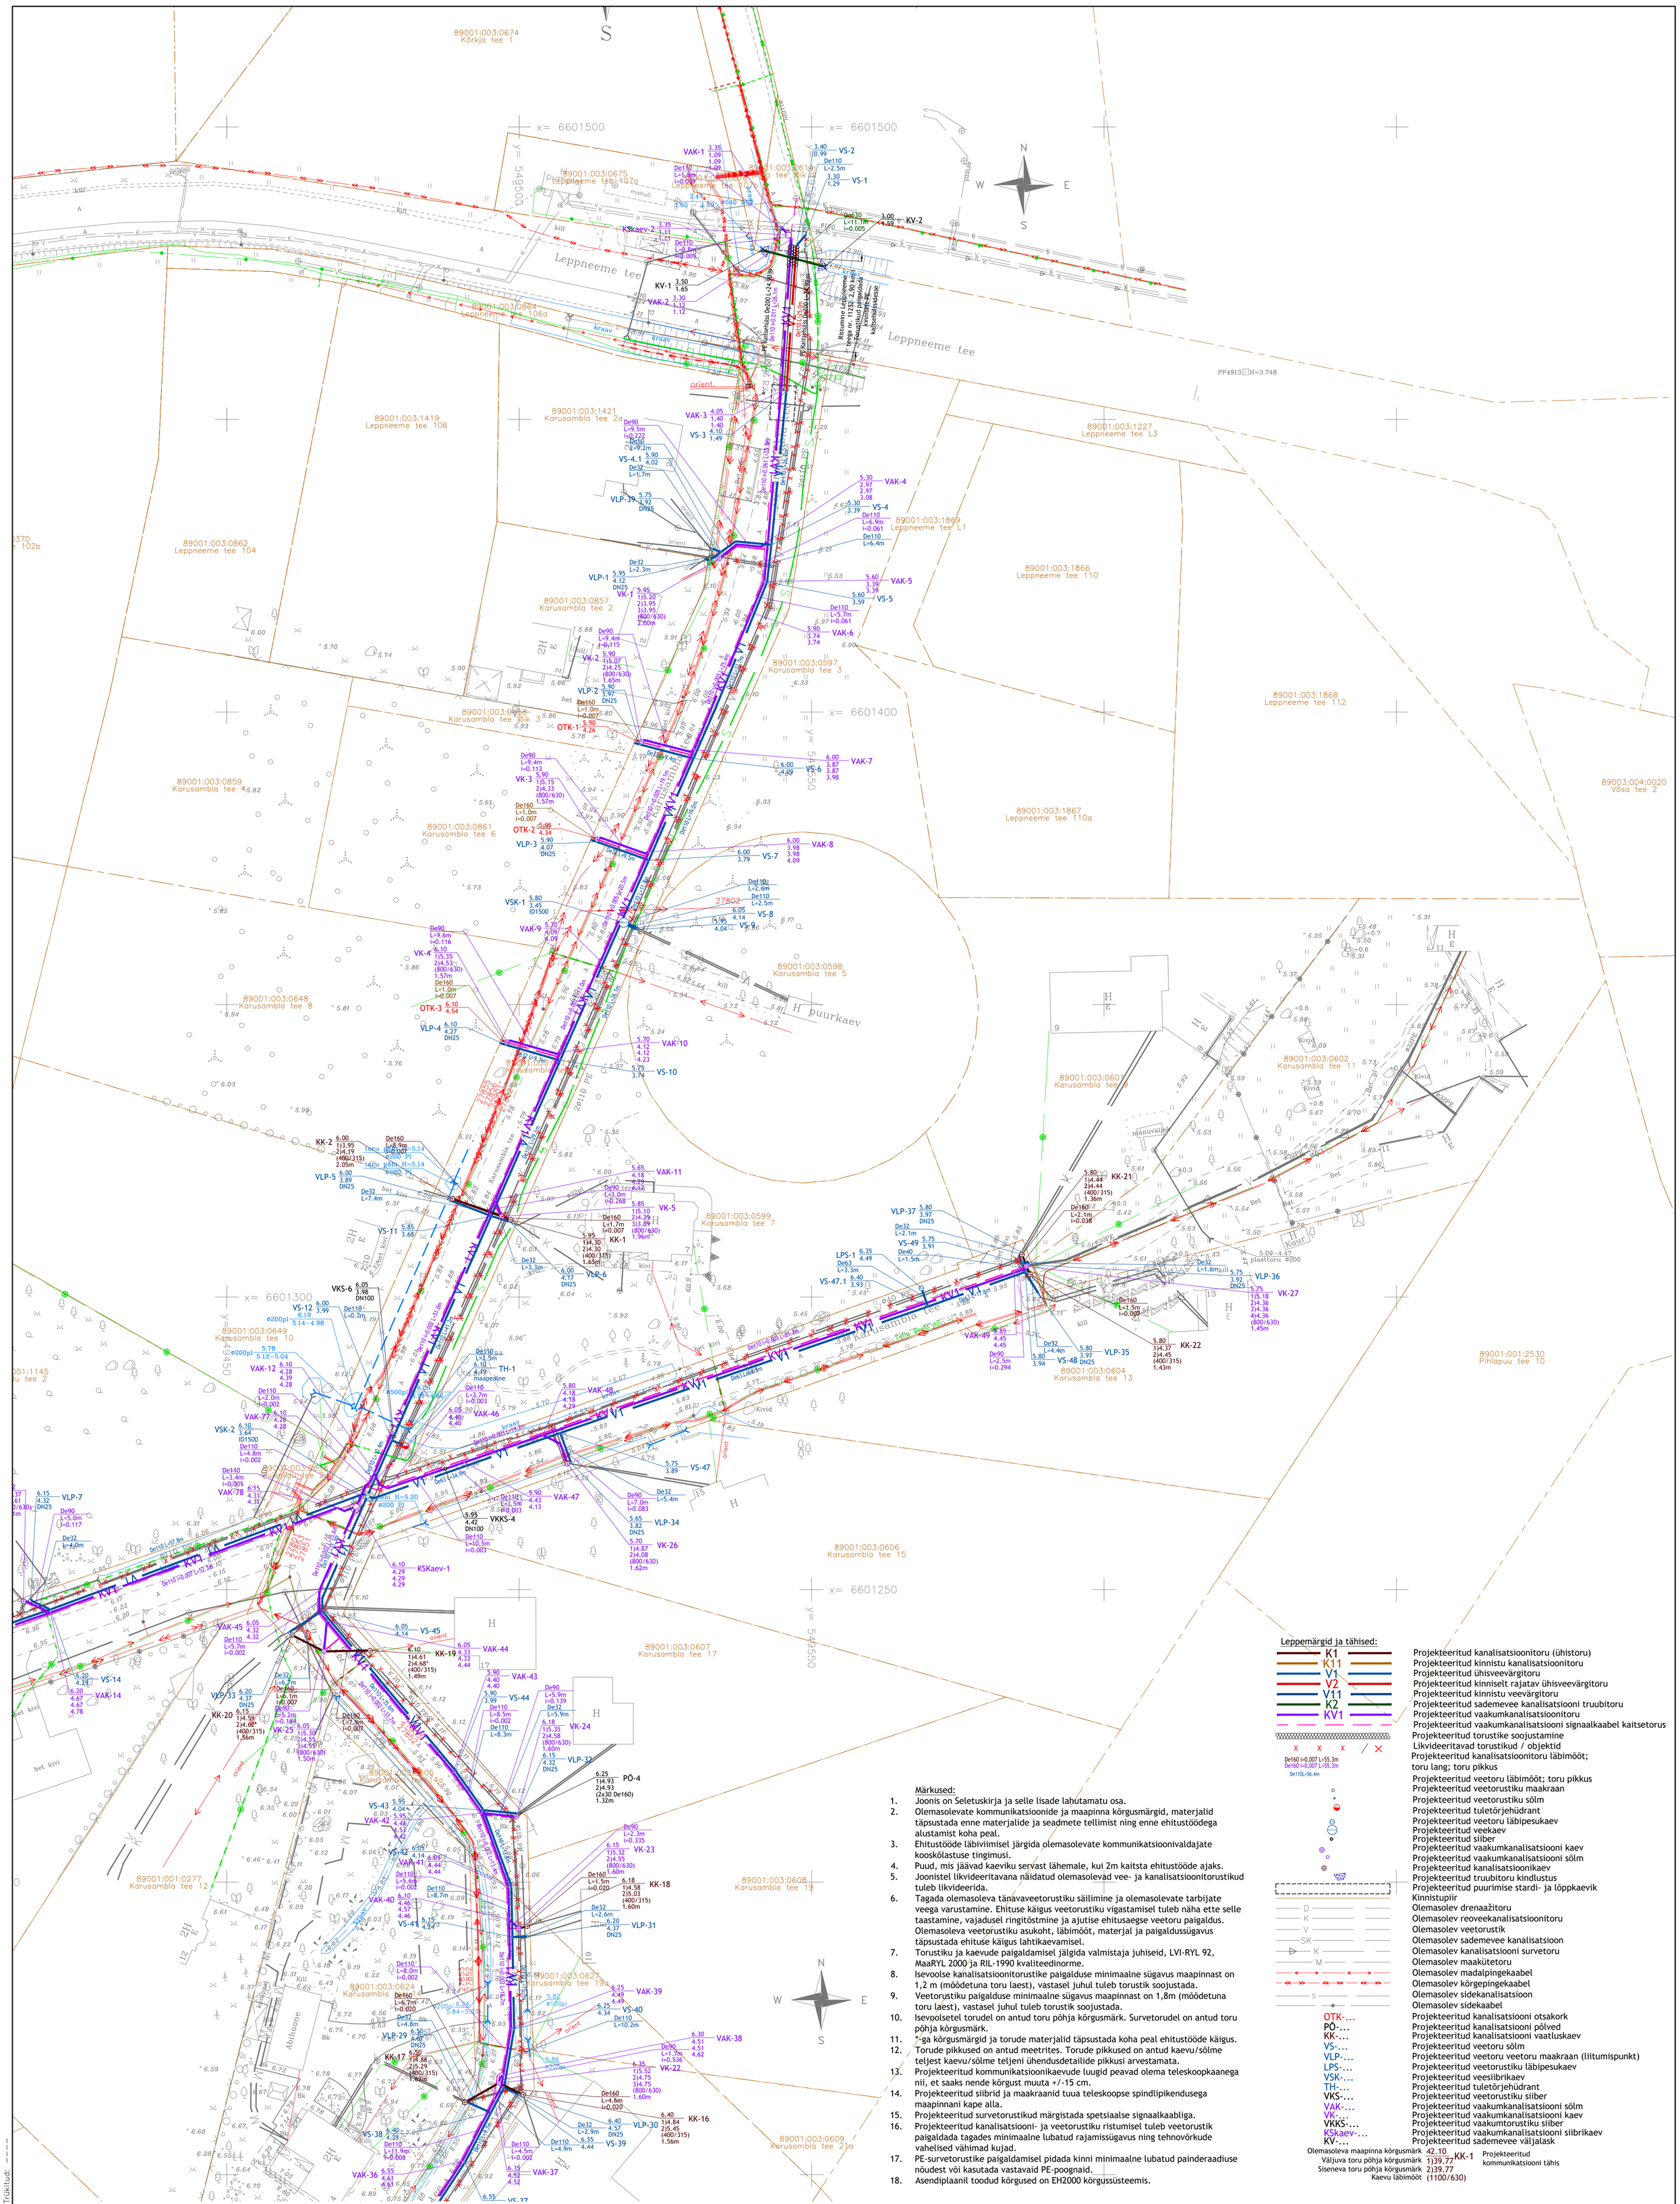

Leppemärgid ja tähised:

- K1 — Projekteeritud kanalisatsioonitoru (ühistoru)
- K11 — Projekteeritud kinnistu kanalisatsioonitoru
- V1 — Projekteeritud ühisveevärgitoru
- V2 — Projekteeritud kinniselt rajatav ühisveevärgitoru
- V11 — Projekteeritud kinnistu veevärgitoru
- K2 — Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni truubitoru
- KV1 — Projekteeritud vaakumkanalisatsioonitoru
- Projekteeritud vaakumkanalisatsiooni signaalkaabel kaitsetorus
- Projekteeritud torustike soojustamine
- Likvideeritavad torustikud / objektid
- De160 I=0,007 L=55.3m — Projekteeritud kanalisatsioonitoru läbimõõt; toru lang; toru pikkus
- De160 I=0,007 L=55.3m — Projekteeritud veetoru läbimõõt; toru pikkus
- De110L=56.4m — Projekteeritud veetorustiku maakraan
- Projekteeritud veetorustiku sõlm
- Projekteeritud tuletõrjehüdrant
- Projekteeritud veetoru läbipesukaev
- Projekteeritud veekaev
- Projekteeritud siiber
- Projekteeritud vaakumkanalisatsiooni kaev
- Projekteeritud vaakumkanalisatsiooni sõlm
- Projekteeritud kanalisatsioonikaev
- Projekteeritud truubitoru kindlustus
- Projekteeritud puurimise stardi- ja lõppkaevik
- Kinnistupiir
- D — Olemasolev drenaažitoru
- K — Olemasolev reoveekanalisatsioonitoru
- V — Olemasolev veetorustik
- SK — Olemasolev sademevee kanalisatsioon
- K — Olemasolev kanalisatsiooni survetoru
- M — Olemasolev maaküütetoru
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev kõrgepingekaabel
- S — Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev sidekaabel
- OTK-... — Projekteeritud kanalisatsiooni otsakork
- PÕ-... — Projekteeritud kanalisatsiooni põlved
- KK-... — Projekteeritud kanalisatsiooni vaatluskaev
- VS-... — Projekteeritud veetoru sõlm
- VLP-... — Projekteeritud veetoru veetoru maakraan (liitumispunkt)
- LPS-... — Projekteeritud veetorustiku läbipesukaev
- VSK-... — Projekteeritud veesiibrikaev
- TH-... — Projekteeritud tuletõrjehüdrant
- VKS-... — Projekteeritud veetorustiku siiber
- VAK-... — Projekteeritud vaakumkanalisatsiooni sõlm
- VK-... — Projekteeritud vaakumkanalisatsiooni kaev
- VKKS-... — Projekteeritud vaakumtorustiku siiber
- KSkaev-... — Projekteeritud vaakumkanalisatsiooni siibrikaev
- KV-... — Projekteeritud sademevee väljalask

Olemasoleva maapinna kõrgusmärk 42.10
Välju toru põhja kõrgusmärk 1)39.77
Siseneva toru põhja kõrgusmärk 2)39.77
Kaevu läbimõõt (1100/630)
KK-1 — Projekteeritud kommunikatsiooni tähis

Märkused:

1. Joonis on Seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.
2. Olemasolevate kommunikatsioonide ja maapinna kõrgusmärgid, materjalid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist koha peal.
3. Ehitustööde läbiviimisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi.
4. Puud, mis jäävad kaeviku servast lähemale, kui 2m kaitsta ehitustööde ajaks.
5. Joonistel likvideeritavana näidatud olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud tuleb likvideerida.
6. Tagada olemasoleva tänavaveetorustiku säilimine ja olemasolevate tarbijate veega varustamine. Ehituse käigus veetorustiku vigastamisel tuleb näha ette selle taastamine, vajadusel ringitöstmine ja ajutise ehitusaegse veetoru paigaldus. Olemasoleva veetorustiku asukoht, läbimõõt, materjal ja paigaldussügavus täpsustada ehituse käigus lahtikaevamisel.
7. Torustiku ja kaevude paigaldamisel jälgida valmistaja juhiseid, LVI-RYL 92, MaaRYL 2000 ja RIL-1990 kvaliteedinorme.
8. Isevoolse kanalisatsioonitorustike paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,2 m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
9. Veetorustiku paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,8m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
10. Isevoolsetel torudel on antud toru põhja kõrgusmärk. Survetorudel on antud toru põhja kõrgusmärk.
11. *-ga kõrgusmärgid ja torude materjalid täpsustada koha peal ehitustööde käigus.
12. Torude pikkused on antud meetrites. Torude pikkused on antud kaevu/sõlme teljest kaevu/sõlme teljeni ühendusdetailide pikkusi arvestamata.
13. Projekteeritud kommunikatsioonikaevude luugid peavad olema teleskoopkaanega nii, et saaks nende kõrgust muuta +/-15 cm.
14. Projekteeritud siibrid ja maakraanid tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani kape alla.
15. Projekteeritud survetorustikud märgistada spetsiaalse signaalkaabliga.
16. Projekteeritud kanalisatsiooni- ja veetorustiku ristumisel tuleb veetorustik paigaldada tagades minimaalne lubatud rajamissügavus ning tehnovõrkude vahelised vähimad kujad.
17. PE-survetorustike paigaldamisel pidada kinni minimaalne lubatud painderaadiuse nõudest või kasutada vastavaid PE-poognaid.
18. Asendiplaanil toodud kõrgused on EH2000 kõrgussüsteemis.

LEHT 1

LEHT 2

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija

Keskkonnaprojekt
ENGINEERING & CONSULTATIONS

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EP10769210-0001

Töö nimetus: Puisniidu ja Karusambla tee ÜVK rekonstrueerimisprojekt

Töö tellija: AS Viimsi Vesi

Joonise nimetus: Torustike asendiplaan

Töö väljaandmise aeg: 20.05.2025

Joonise digiaadress: 3546_PP_VK-4-01_v02_plaan.dwg

Vastutav spetsialist	Allkiri	Objekti aadress	Projekti staadium	Töö number
Janno Erm	allkirjastatud digitaalselt	Leppneeme küla, Viimsi vald	PP	3546
Projekteeris	**Allkiri**	Kõrkja tee (89001:003:0685); Leppneeme tee 107a (89001:003:0675); Kõrkja tee lõik 2 (89001:003:0614); 11252 Leppneeme tee (89001:003:1031); Karusambla tee (89001:003:0611); Puisniidu tee(89001:003:0653); Karusambla tee lõik 2 (89001:003:0652); Karusambla tee lõik 1 (89001:003:0633)	**Mõõtkava**	**Joonise number**
Julia Telitsa	allkirjastatud digitaalselt		1:500	VK-4-01-01

Trükkis: AKV-UUS3
Fail: T:\30_PROJ\20_Abi\Abifailid\0000_PP_TL-4.dwg Trükitud: ----

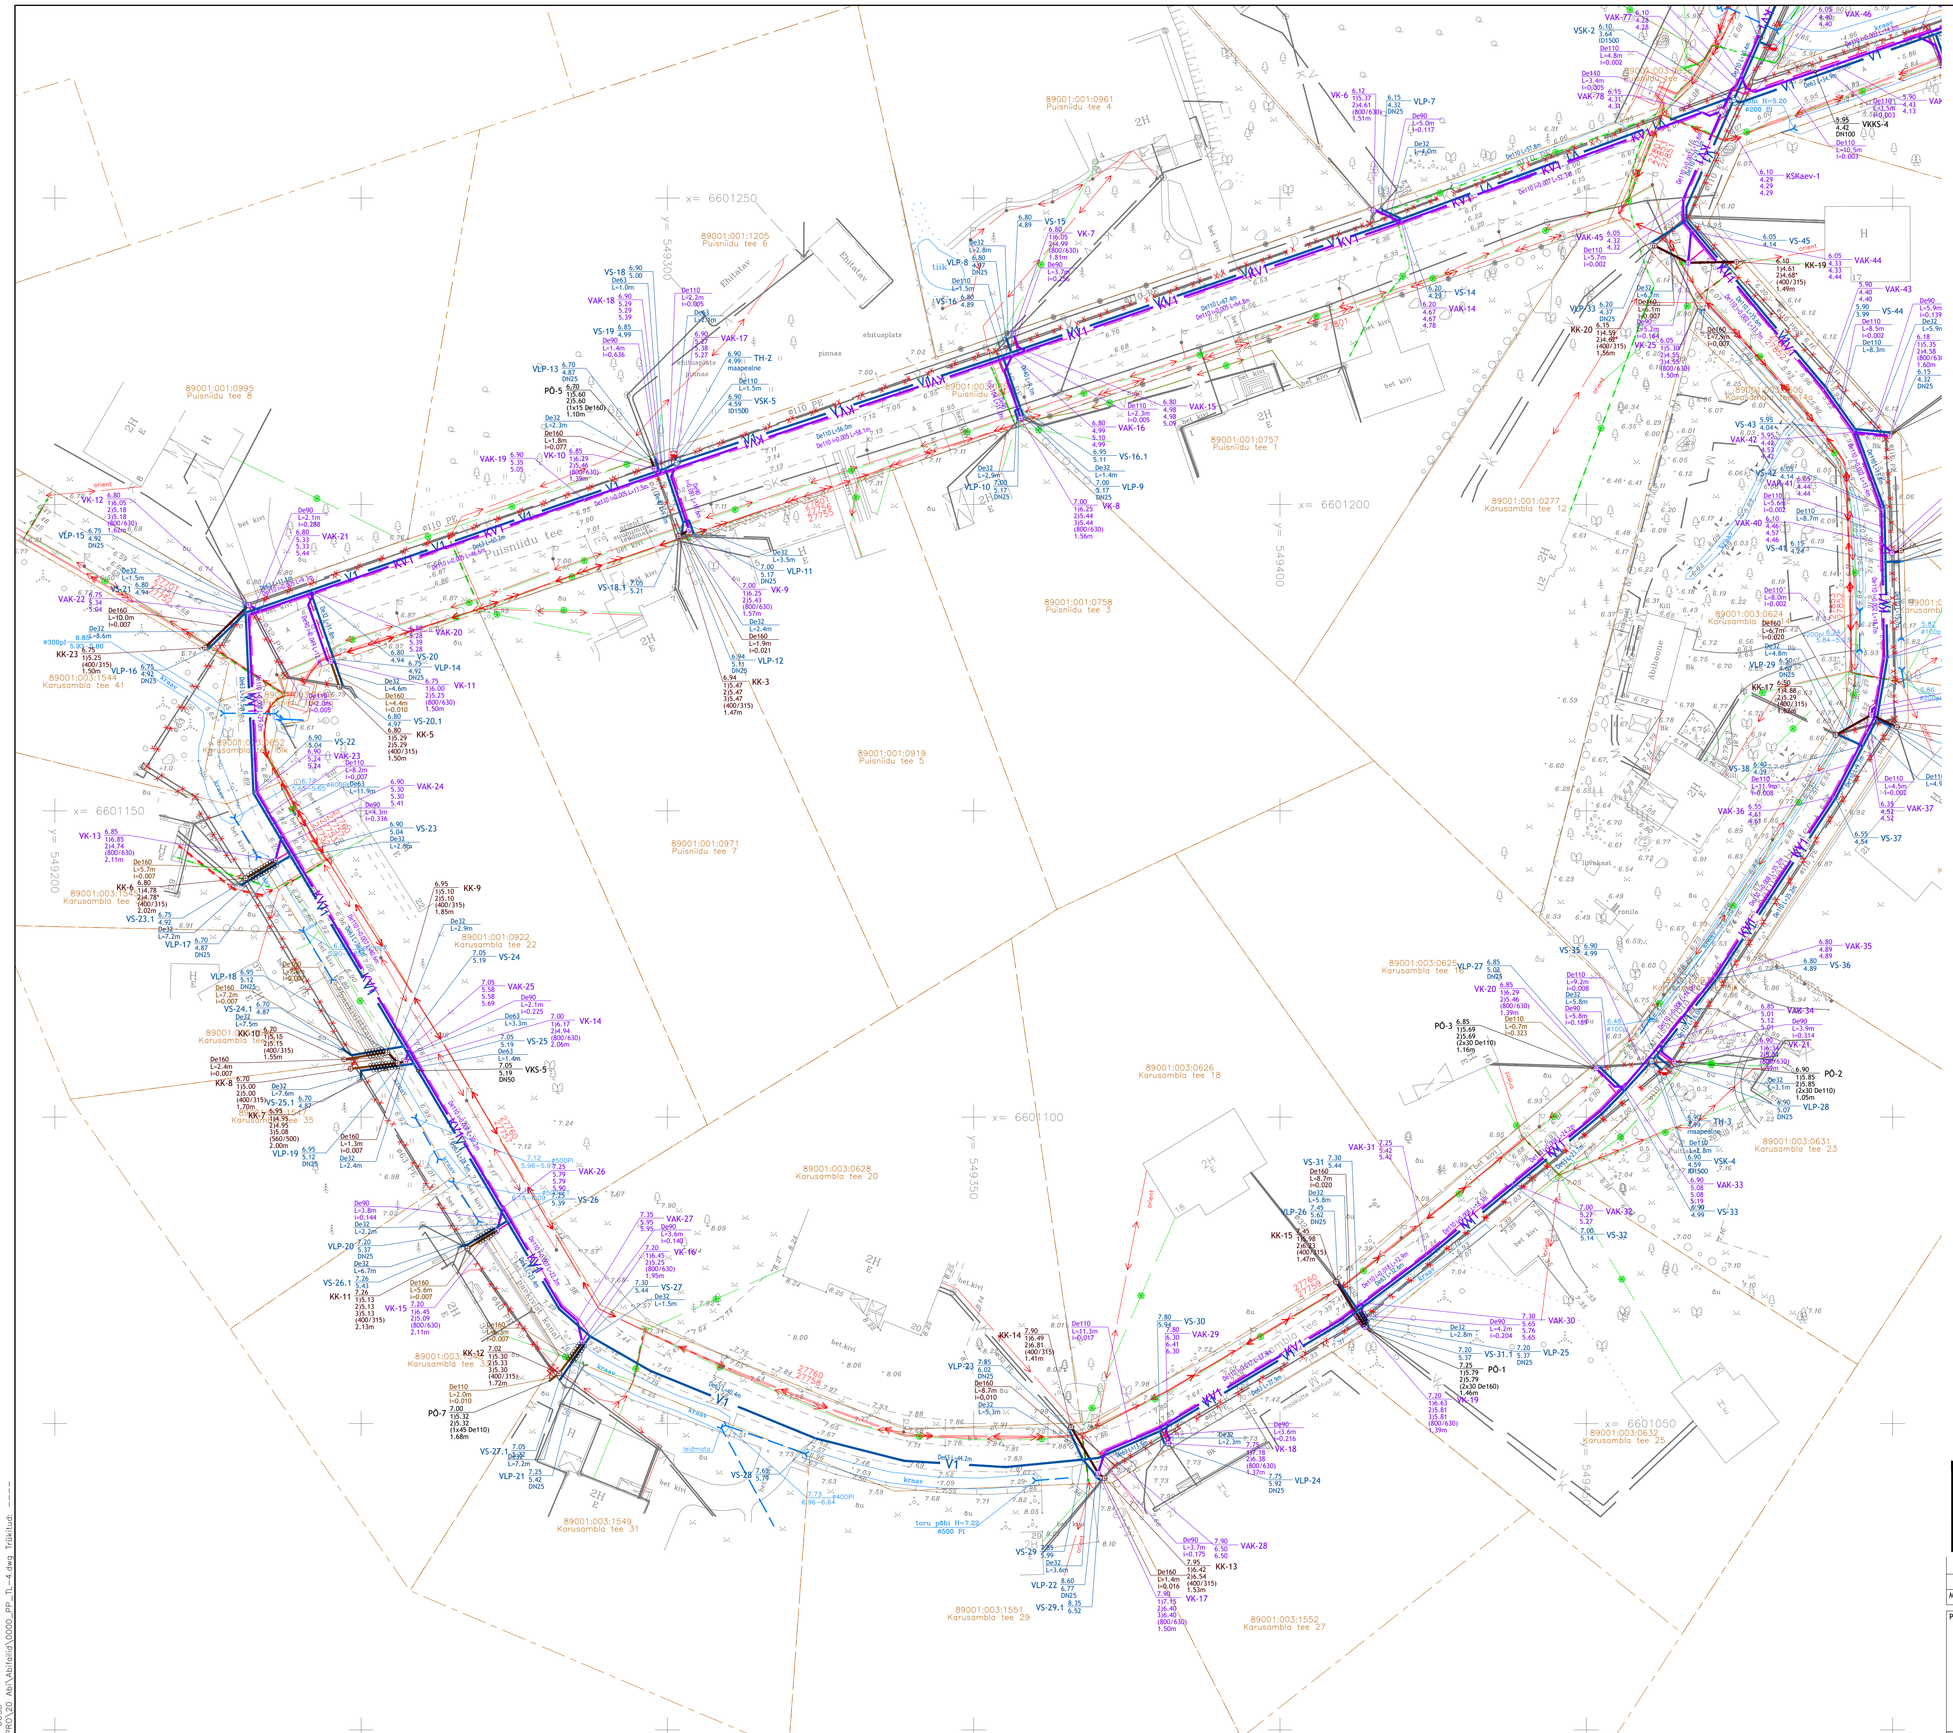
Puisniidu tee
89001:001:0961 Puisniidu tee 4
89001:001:1205 Puisniidu tee 6
89001:001:0995 Puisniidu tee 8
89001:001:0757 Puisniidu tee 1
89001:001:0758 Puisniidu tee 3
89001:001:0919 Puisniidu tee 5
89001:001:0971 Puisniidu tee 7
89001:001:0277 Karusambla tee 12
89001:003:0624 Karusambla
89001:003:0625 Karusambla tee 16
89001:003:0626 Karusambla tee 18
89001:003:0628 Karusambla tee 20
89001:003:0631 Karusambla tee 23
89001:003:0632 Karusambla tee 25
89001:003:1549 Karusambla tee 31
89001:003:1551 Karusambla tee 29
89001:003:1552 Karusambla tee 27
89001:001:1544 Karusambla tee 41
89001:003:1552 Karusambla tee 33
89001:001:0922 Karusambla tee 22
89001:003:1553 Karusambla tee 35
x= 6601250
x= 6601200
x= 6601150
x= 6601100
x= 6601050
y= 549300
y= 549400
y= 549200
y= 549350
Ehitusplats
Ehitusplatsi piirdeaed
Ehitusplatsi juurdepääs
Ajutine kõnnitee
Ajutine kõnnitee
Ajutine kõnnitee
Ajutine kõnnitee
Ajutise kõnnitee ümberpaigutus
Ajutise kõnnitee ümberpaigutus
Ajutise kõnnitee ümberpaigutus