PLAAN M1:500

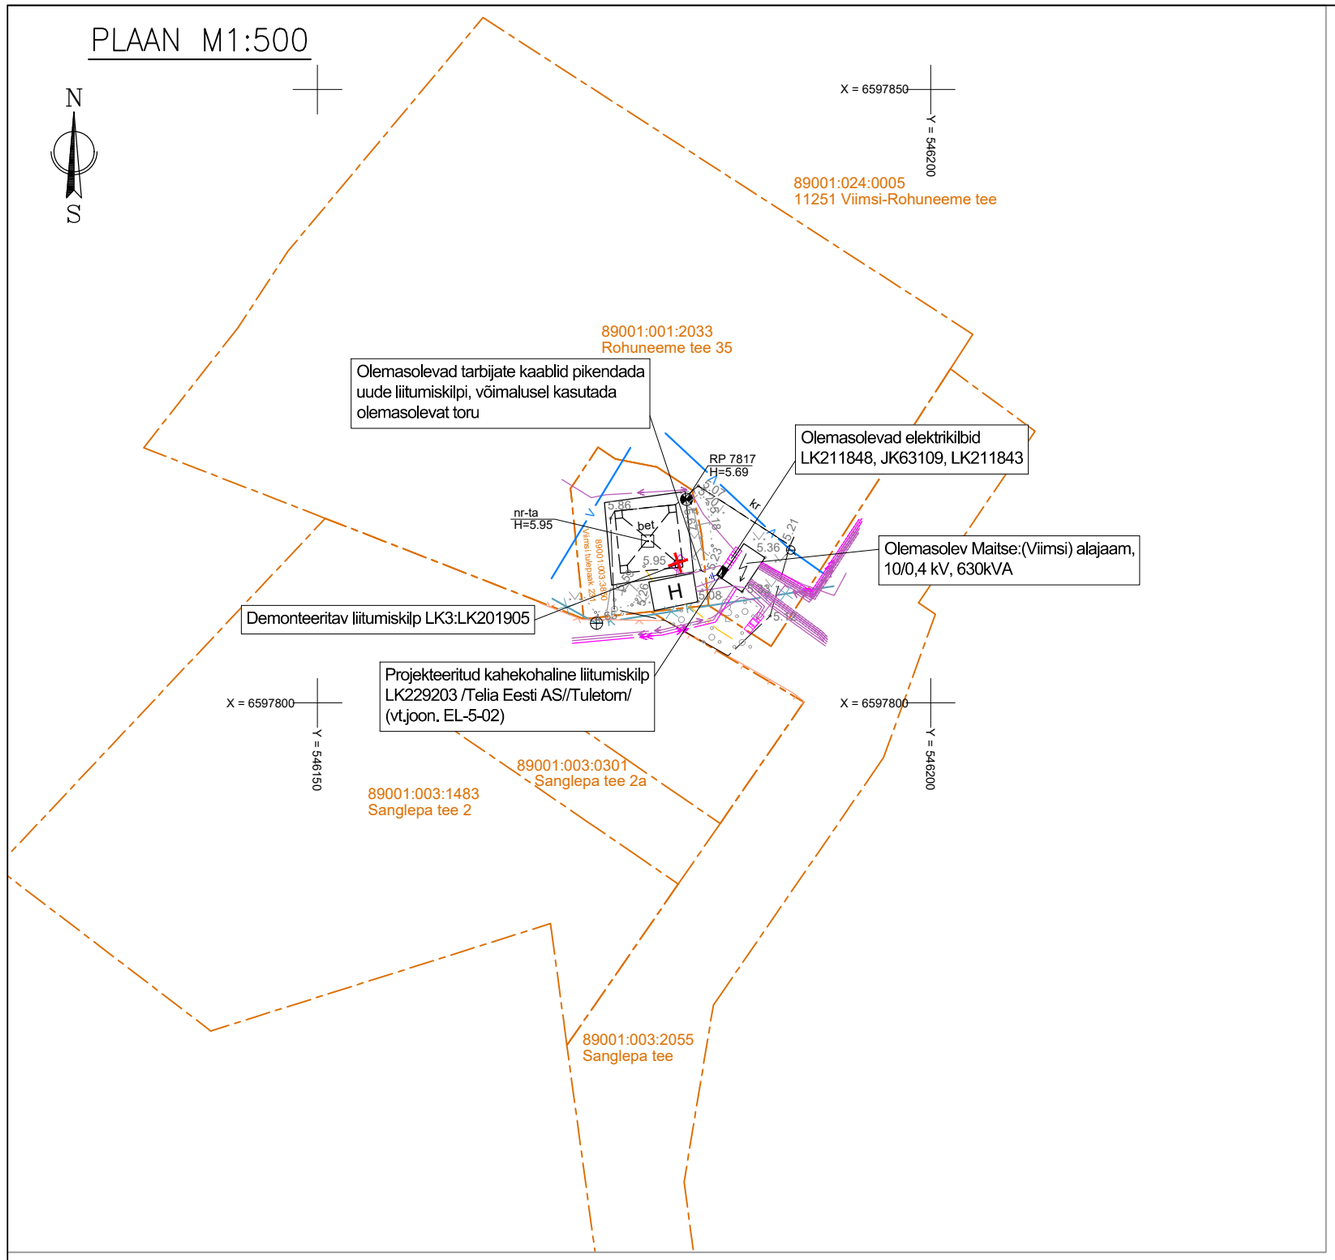

TINGMÄRGID:

- Kinnistu piir
- Olemasolev keskpingekaabel
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev elektrikilp
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass

Käesolevas projektis projekteeritud:

- Liitumiskilp
- Maanduspaigaldis
- Demonteeritav elektrikilp

MÄRKUSED:

1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normidele.
2. Projekteeritud maakaabli paigaldussügavus haljasalal on minimaalselt 0,7m maapinnast. Kaabel paigaldada täies ulatuses plasttorus tugevusklassiga 750N. Kaabel katta kogu kaevatava trassi ulatuses kollase hoiatuslindiga.
3. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate tehnovõrkude trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd võrgu valdaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
4. Kilp täita kergkruusaga. Liitumiskilbist kuni kinnistu piirini paigaldada Ø75mm plasttorud tarbija kaabli paigaldamiseks.
5. Kõik kaevealade katted, haljastus ja heakord taastada vähemalt tööde-eelses seisundis.
6. 0,4kV elektrivõrgu skeemi vt. joon. EL-5-01.

Joonise aluseks on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud maa-ala plaani tehnovõrkude ja kinnistu piiridega (töö nr. 12526G, september 2024.a.), koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

ELEKTRITSENTRUM
Tel.6506156, 6701177
Fax.6506112
E-mail projekt@elektritsentrum.ee
MTR nr. EEP001002, EL10166300-0001
Vääna 13
11612 Tallinn

Projekti juht	A.Raja	
Projekteerija	T.Tšernetsova	
Kuupäev	09.2024	

Tellija: Elektrilevi OÜ

Objekt: Alajaama 10/0,4kV Maitse:(Viimsi) elektrivõrgu ümberehitus, Viimsi tulepaak 231, Haabneeme alevik, Viimsi vald

Asendiplaan M1:500

Staadium	Tööprojekt
	24018
	EL-4-01
	LEHT 1/1
	VERSIOON 1