

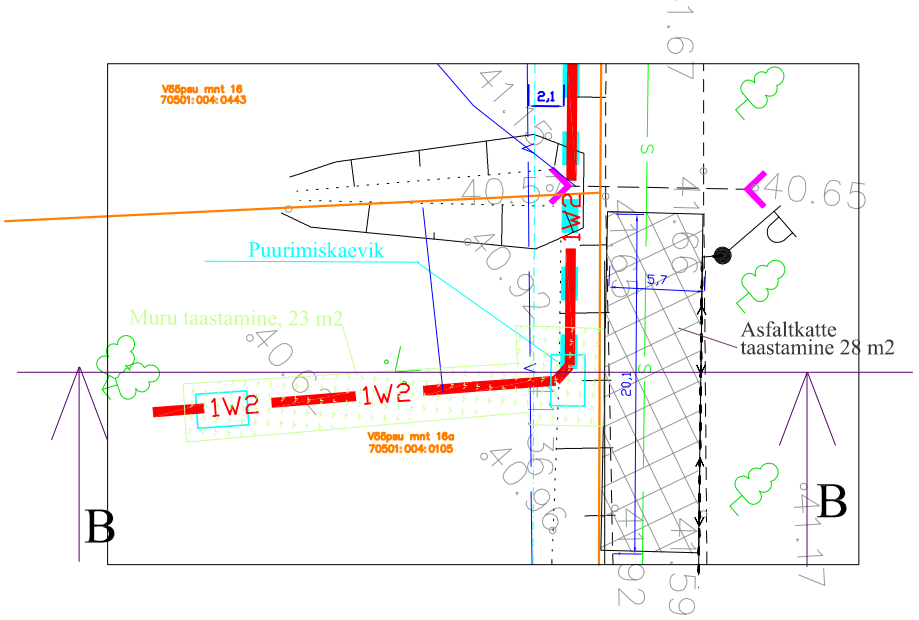


Haljastuse taastamine

Kui projektis pole määratud teisiti, tuleb kaevamisjärgsel haljastuse taastamisel lähtuda juhendi MA 2018-015
Lisa 3 näidisjoonisest.


Juhend Lisa 3

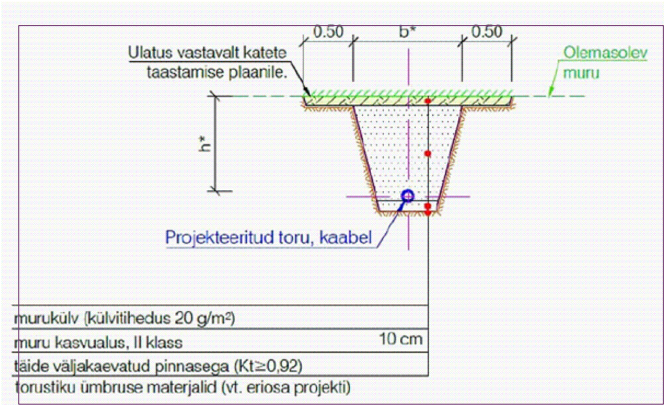




II muruklass (Riigiteede haljastustööde juhis MA 2018-13), mullakihi paksus 10 cm, murukülvi tihedus 20 g/m2
Liivpinnasest täide, filtr. moodul min 0,2 m/ööp, tihendustegur min 0,95
Kaeviku põhi, tihendada

Lõige B-B, M 1:20
Puurimiskaeviku ja kergliiklustee asfaltkatte taastamine

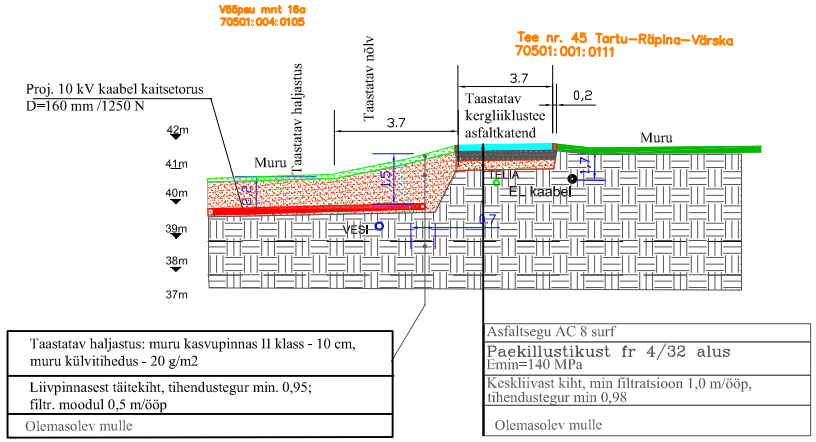

Taastatav haljastus: muru kasvupinnas II klass - 10 cm, muru külvitihedus - 20 g/m2
Liivpinnasest täitekiht, tihendustegur min. 0,95; filtr. moodul 0,5 m/ööp
Olemasolev mulle

Asfaltsegu AC 8 surf
Paekillustikust fr 4/32 alus Emin=140 MPa
Keskliivast kiht, min filtratsioon 1,0 m/ööp, tihendustegur min 0,98
Olemasolev mulle



Kergliiklustee asfaltkatte taastamine

Asfaltsegu AC 8 surf	5 cm
Paekillustikust fr 4/32 alus Emin=140 MPa	20 cm
Keskliivast kiht, min filtratsioon 1,0 m/ööp, tihendustegur min 0,98	20 cm
Liivpinnasest täide, filtr. moodul min 0,5 m/ööp, tihendustegur min 0,95	
Kaabel kaitsetorus D=160 mm	

Märkus: Asfaltkatendi taastamine teha asfaldilaoturiga

Projekt: IP9264: Räpina-Linte 10 kV liini rek. I etapp:Karjamaa, Veetorni ja Astla aj. kaabelliinid. Räpina linn, Põlvamaa					Tellija: Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis: Tee nr 45 Tartu-Räpina-Värska km. 63,60 katendi taastamine				Joonise nr: 18	
	Projekteeris	Enn Kraav		12.09.2026	53 359520	Mõõtkava 1:100
	Kontrollis	A. Erik				Staadium Tööprojekt
						Keel EST / Leht 1 / Lehti 1

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348