


Mhor: 1:500  
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	K-19		K-26		K-27		K-28	
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	60,05		60,06		60,22		60,41	
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	60,05		60,06		60,22		60,41	
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	57,93		58,07		58,21		58,51	
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,12		1,99		2,01		1,90	
LANG		0,005	55,6m			0,010	30,2m	
TORU MATERJAL		PVC SN8 De200 - 85,8m						
VAHEKAUGUSED (m)		27,8		27,8		30,2		
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN								

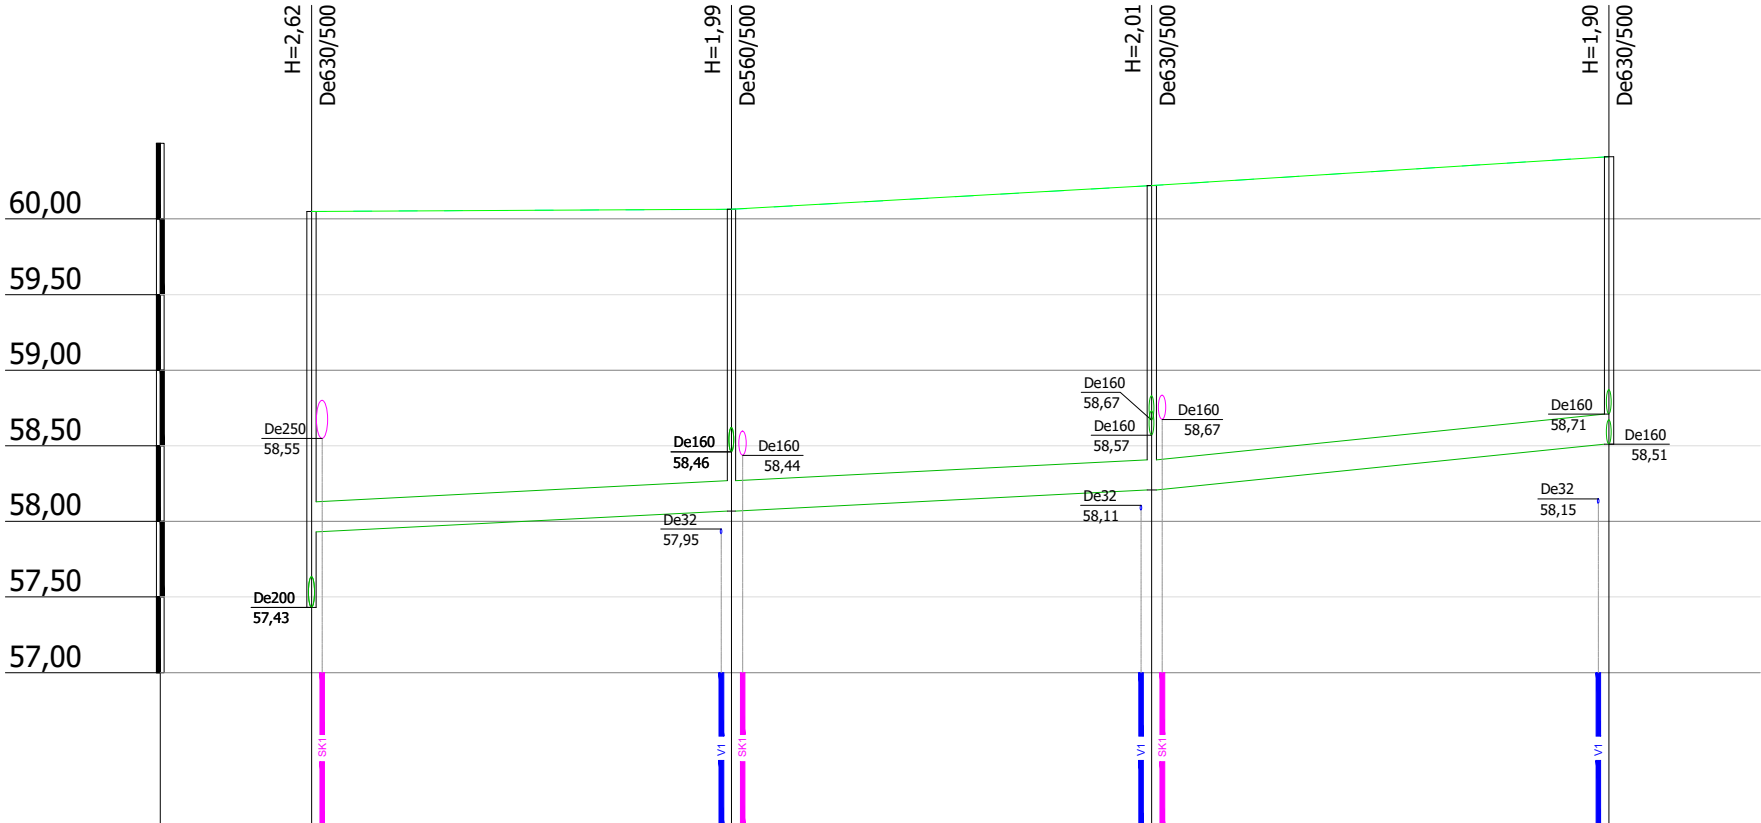

Märkused

- Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
- Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
- Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01
