


<div>KOOSKÕLASTATUD</div> <div>Teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus</div> <div>Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja</div> <div>08.10.2025. a reg. nr. 174350</div> <div>Leht 1 lehti 3</div>	<div></div>																																										
<div>TINGIMUSED:</div> <div>1. Bussipeatuse ootealale lähemale kui 20 meetrit on ladustamine keelatud</div> <div>2. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhenditest „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009 ning „Metsamaterjali ladustamise ja teelt laadimise juhend“ KT_014_J4</div> <div>3. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema valmistatud 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.</div> <div>4. Arvestada teelõigul olevate liiklusmärkidega</div> <div>5. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.</div> <div>6. Kui liiklusmärk paigaldatakse kauemaks kui 30 päevaks siis peab selle paigaldama vastavalt alalistele märkidele esitatud nõuetele.</div> <div>7. Ladustamiskohta tähistavad liikluskorraldusvahendid paigaldada ladustamise alustamisel ja eemaldada pärast materjalivirna eemaldamist ning teemaa korrastamist.</div> <div>8. Tööst teavitaval liiklusmärgil 595c peab olema antud objektiga tegeleva tööde juhi telefoninumber</div> <div>9. Virnastamistöö teha metsapoolsest küljest.</div> <div>10. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.</div> <div>11. Tagada tööde tegemise alal tee katte puhtus.</div> <div>12. Puiduvirna kaugus teepeenra välisäärest vähemalt 4 meetrit. Ladustatud materjali virn tähistada kogu pikkuses märkidega 686, märkide samm ≤ 50 m</div> <div>13. Puiduvirn ei tohi jääda ristmiku nähtavuskolmnurka ega varjata teel olevaid liiklusmärke</div>	<table><tr><td>Tüüpjoonis</td><td colspan="4">Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 90 km/h</td><td colspan="2">Joonis 5-1</td></tr><tr><td>Töö nimetus</td><td colspan="3">Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal</td><td>Töö tegemise aeg</td><td colspan="2">09.10.2025 kuni 30.10.2025</td></tr><tr><td rowspan="2">Tööde asukoht</td><td>Tee nr</td><td>11194</td><td>Tee nimi</td><td colspan="2">Karjaküla tee</td><td>Km</td><td>2,025 – 2,1</td></tr><tr><td>Muu info</td><td colspan="5">Töökoht teest vasakul</td></tr><tr><td>Tööde tegija</td><td colspan="6">Belforest Trade OÜ Meistre, Viluste k, Räpina v, Põlva mk, 64225, marek@belforest.ee</td></tr><tr><td>Liikluskorralduse eest vastutaja</td><td>Nimi</td><td colspan="3">Marek Tamm</td><td>Tel. nr</td><td>5679 9091</td></tr></table>	Tüüpjoonis	Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 90 km/h				Joonis 5-1		Töö nimetus	Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal			Töö tegemise aeg	09.10.2025 kuni 30.10.2025		Tööde asukoht	Tee nr	11194	Tee nimi	Karjaküla tee		Km	2,025 – 2,1	Muu info	Töökoht teest vasakul					Tööde tegija	Belforest Trade OÜ Meistre, Viluste k, Räpina v, Põlva mk, 64225, marek@belforest.ee						Liikluskorralduse eest vastutaja	Nimi	Marek Tamm			Tel. nr	5679 9091
Tüüpjoonis	Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 90 km/h				Joonis 5-1																																						
Töö nimetus	Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal			Töö tegemise aeg	09.10.2025 kuni 30.10.2025																																						
Tööde asukoht	Tee nr	11194	Tee nimi	Karjaküla tee		Km	2,025 – 2,1																																				
	Muu info	Töökoht teest vasakul																																									
Tööde tegija	Belforest Trade OÜ Meistre, Viluste k, Räpina v, Põlva mk, 64225, marek@belforest.ee																																										
Liikluskorralduse eest vastutaja	Nimi	Marek Tamm			Tel. nr	5679 9091																																					

<div>KOOSKÕLASTATUD</div> <div>Teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus</div> <div>Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja</div> <div>08.10.2025. a reg. nr. 174350</div> <div>Leht 1 lehti 3</div>	<div></div>								
<div>14. Teel ja teemaal töid tegeval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon</div> <div>15. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid</div> <div>16. Kiirust piirata ja teed kitsendada on lubatud ainult laadimistöö ajal. Kui veok sõidab ära siis piirang eemaldada.</div> <div>17. Pimedal ajal tehtava laadimistöö korral on hoiatustõkke kasutamine kohustuslik</div> <div>18. Laadimistöö ajal peab töötava laadimismasina ohutusruumi kõrvale jääva tee katte laius olema vähemalt 3,5 meetrit</div> <div>19. Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud massipiirangust ning veokite sõidu keelust.</div> <div>20. Töötamisel elektripaigaldise kaitsevööndis juhendada elektriohutuse nõuetest</div> <div>21. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.</div>	Tüüpjoonis		Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 90 km/h				Joonis 5-1		
<div>Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba</div>	Töö nimetus		Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal			Töö tegemise aeg		09.10.2025 kuni 30.10.2025	
Tööde asukoht	Tee nr	11194	Tee nimi	Karjaküla tee				Km	2,025 – 2,1
	Muu info	Töökoht teest paremal							
Tööde tegija	Belforest Trade OÜ Meistre, Viluste k, Räpina v, Põlva mk, 64225, marek@belforest.ee								
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi	Marek Tamm			Tel. nr	5679 9091		

Laoplatsi asukoht

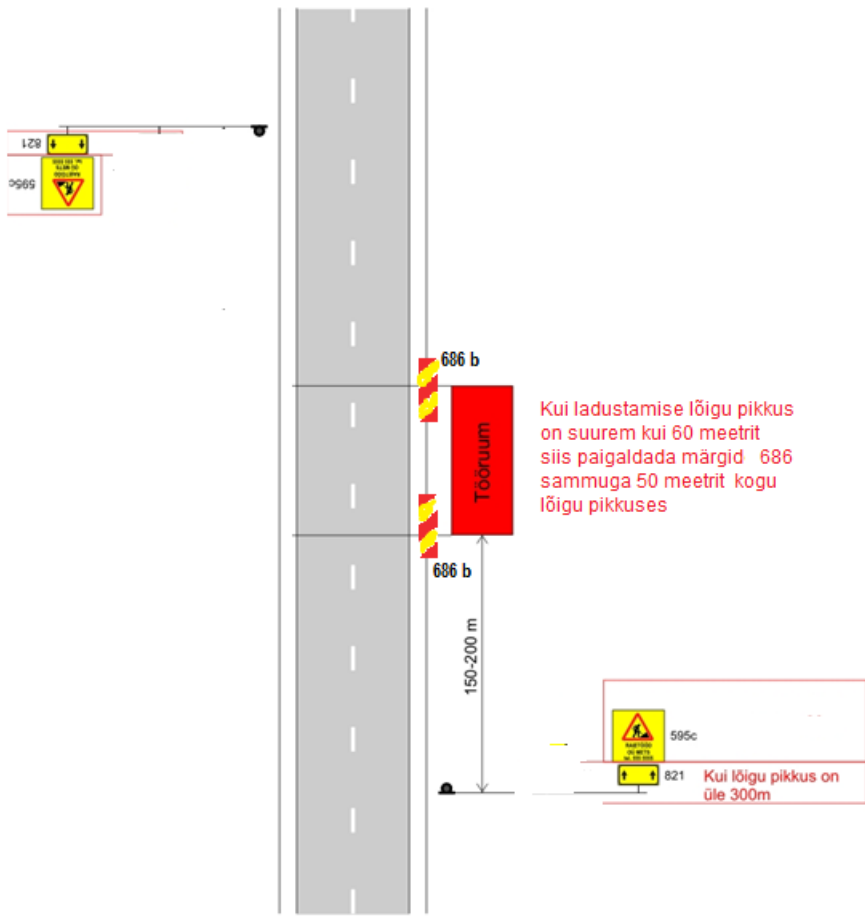